



ОВК 4Е 350



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу


- Максимальна витрата повітря: 2500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 46
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВК 4Е 350
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	350
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	140
Максимальний струм	А	0.65
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	2500
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	46
Вага	кг	7.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24

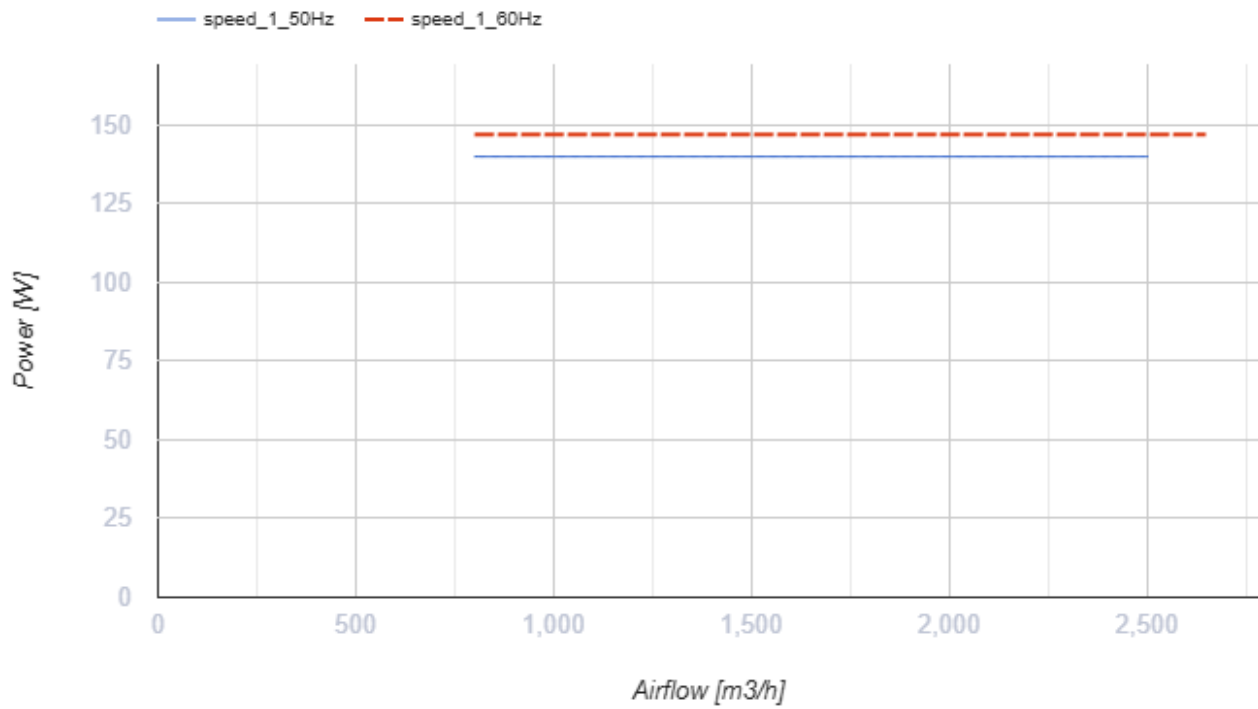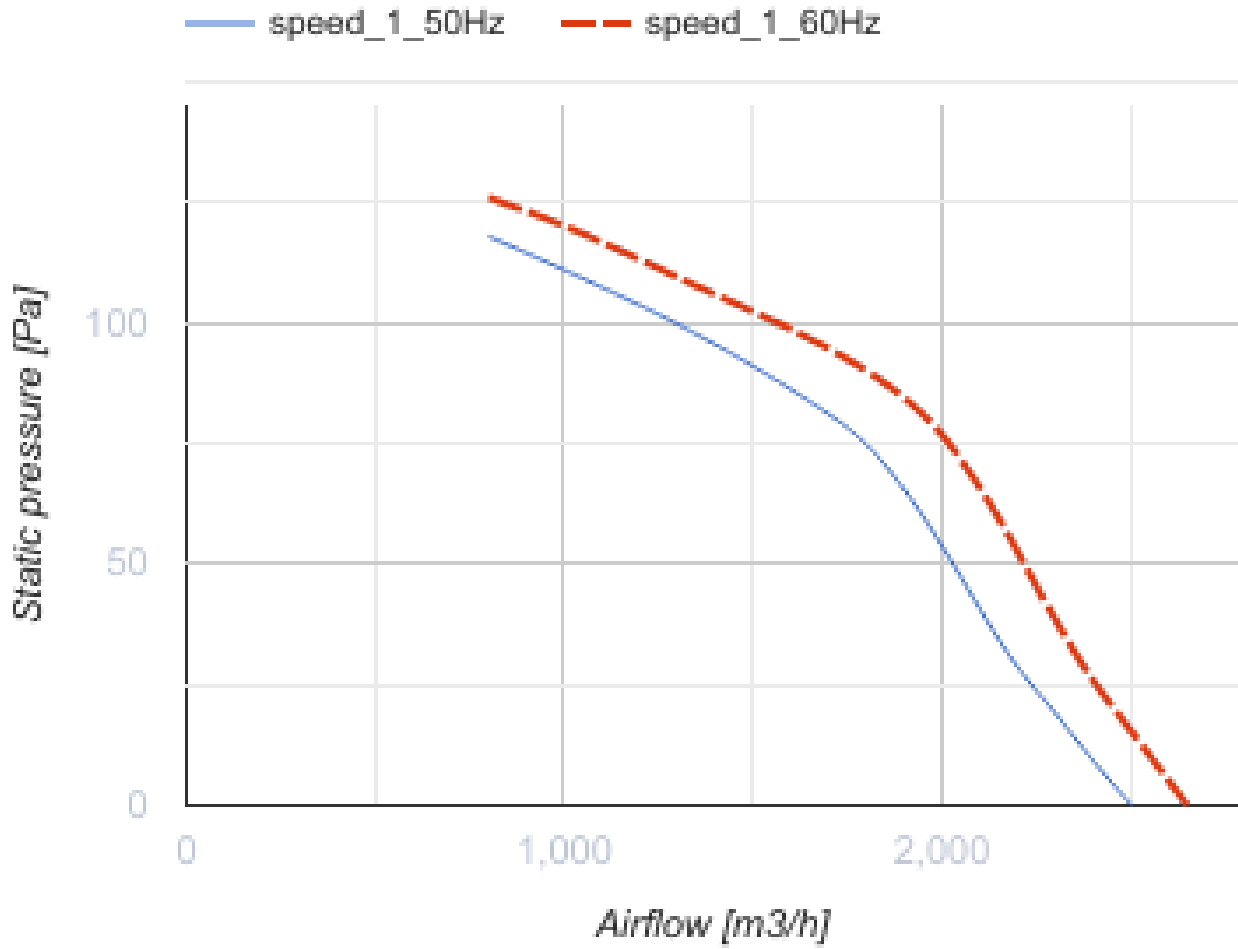

Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing d$	L
374	442	460	9	165

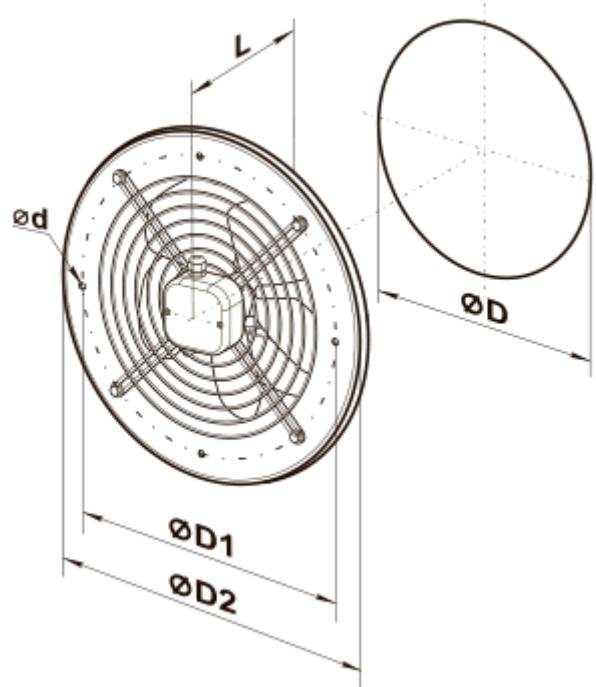

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	OBK 4E 350
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м ³ /с)	0.477
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	80
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	29.9
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.13
Sound power level (дБ(А))	82