



## ОВК 6Д 800



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 25000
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 67
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВК 6Д 800
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	800
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1850
Максимальний струм	А	3.7
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	25000
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	67
Вага	кг	42
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24

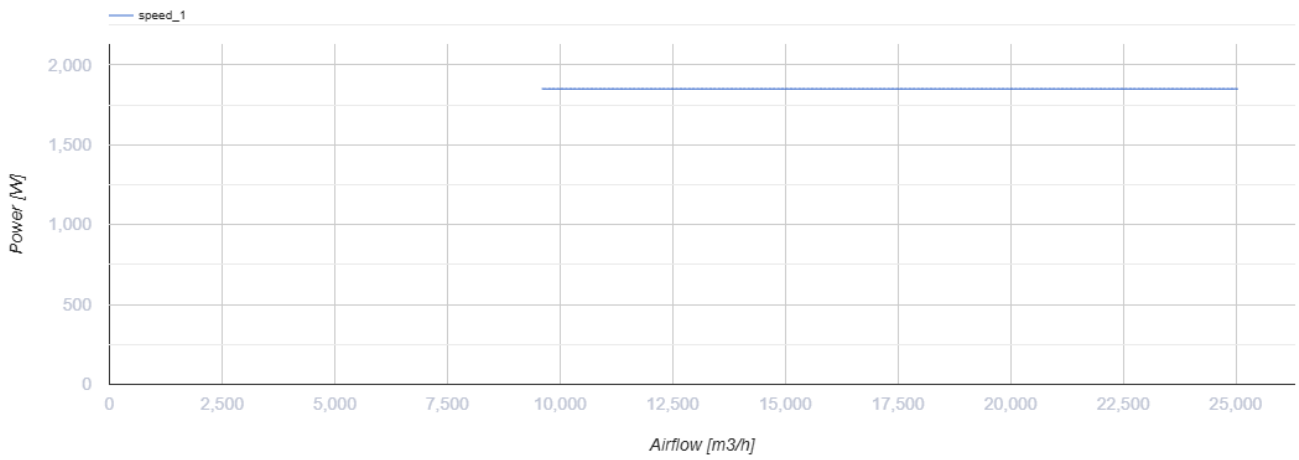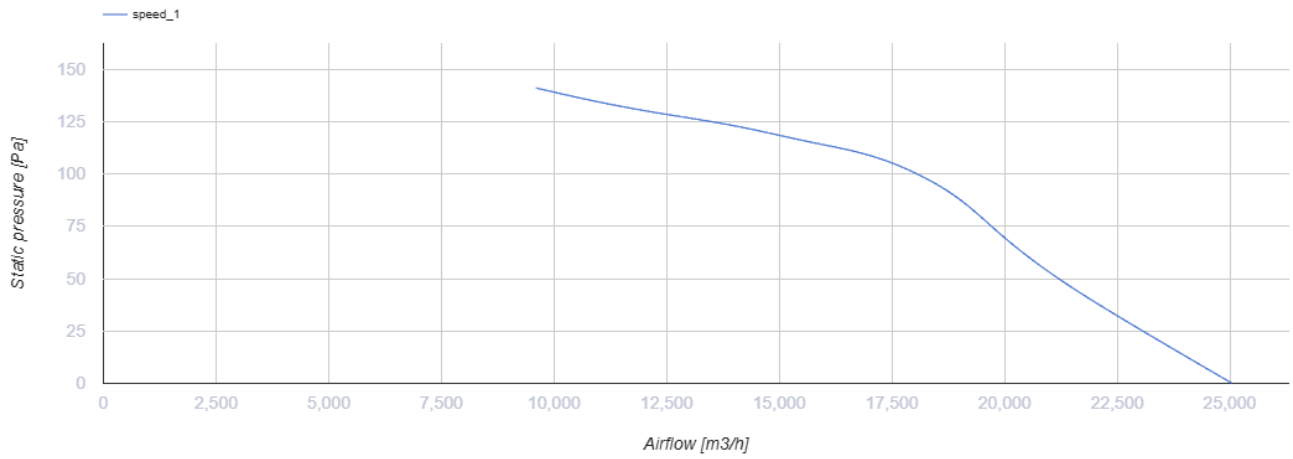

## Розміри

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
800	900	970	13	350

