



ОВК 6Д 800



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 25000
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 67
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

| | Одиниця виміру | ОВК 6Д 800 |
|--|---------------------|------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 800 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 400 |
| Максимальна напруга живлення | В | 400 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 1850 |
| Максимальний струм | А | 3.7 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 25000 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 67 |
| Вага | кг | 42 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 60 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -30 |
| Клас захисту | - | IP24 |

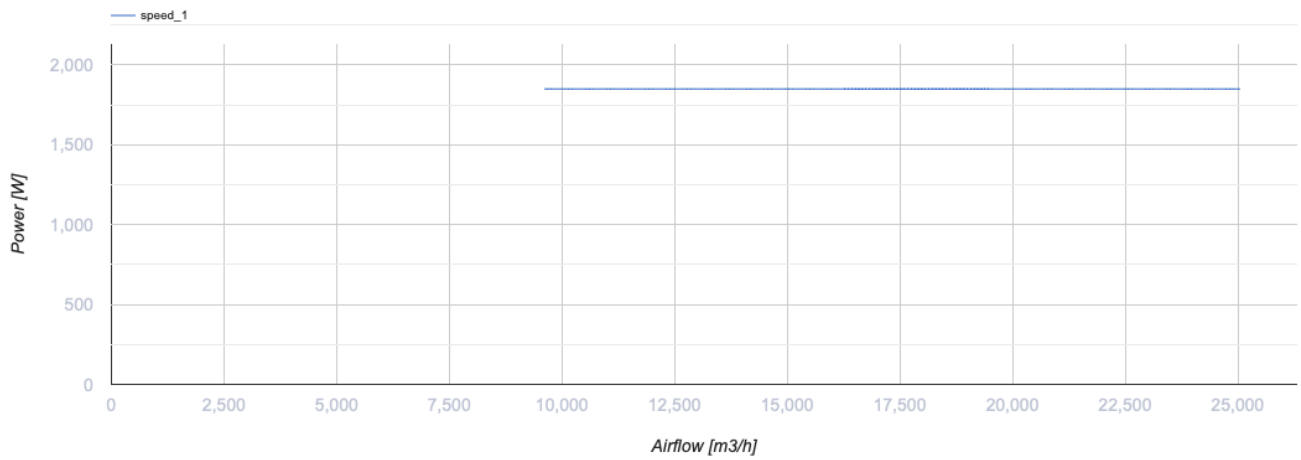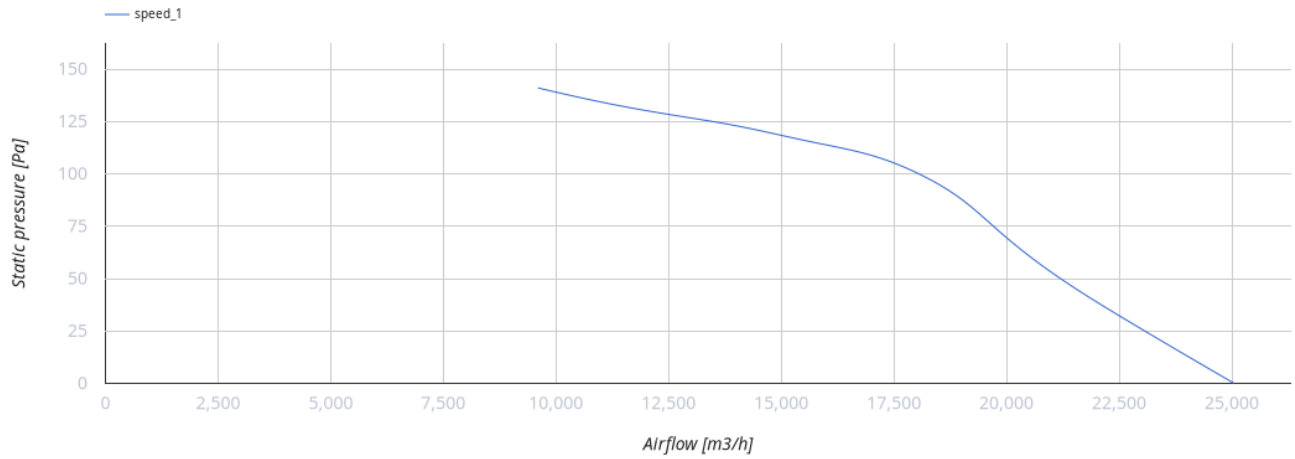

Розміри

| ØD | ØD1 | ØD2 | Ød | L |
|-----|-----|-----|----|-----|
| 800 | 900 | 970 | 13 | 350 |

