
ОВП 2E 250

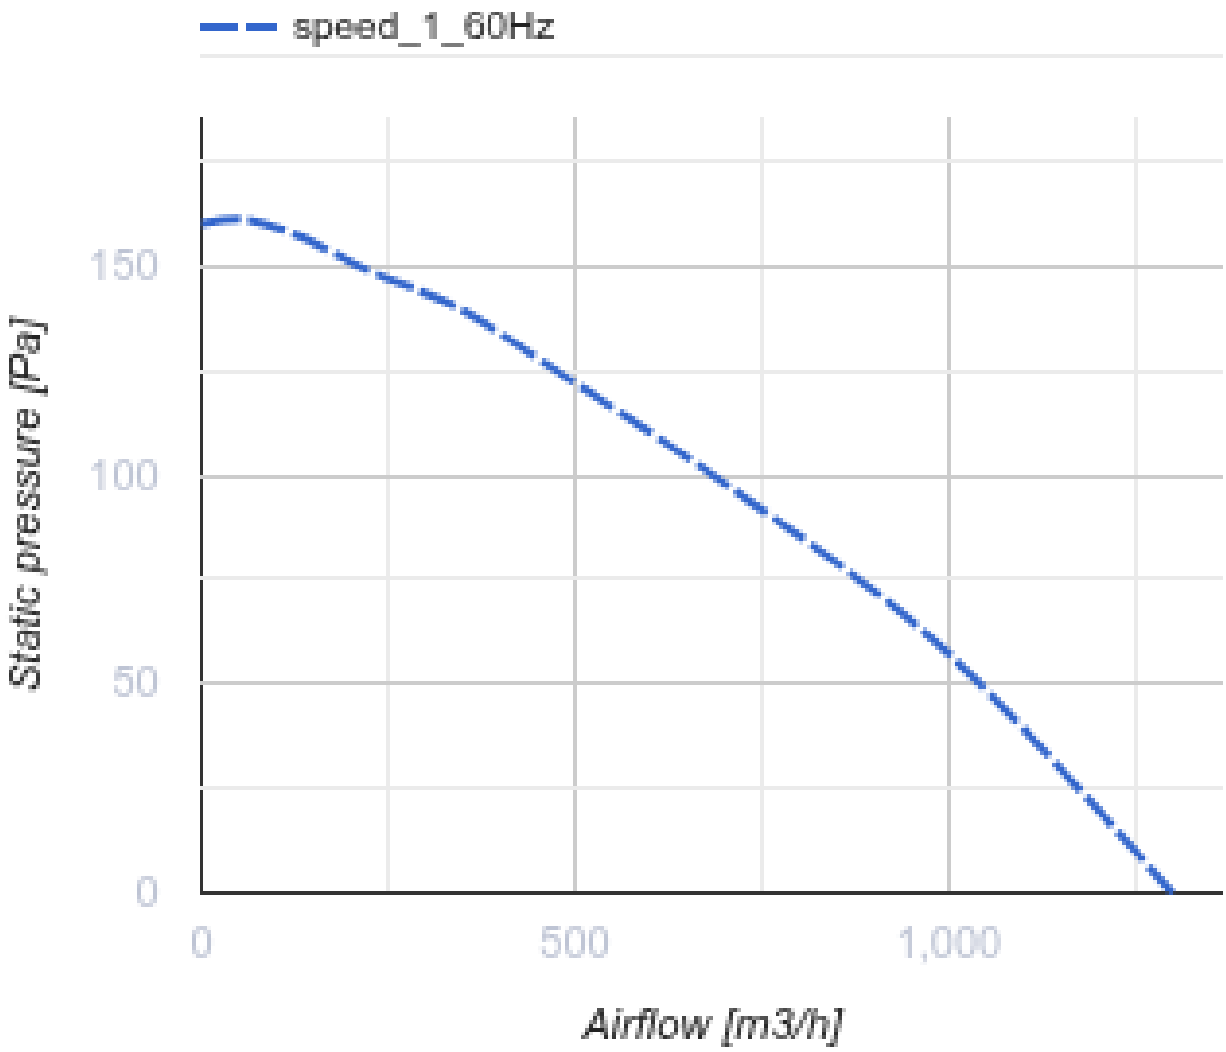


Канальні осьові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 60
• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	ОВП 2E 250
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	80
Максимальний струм	А	0.4
Максимальна витрата повітря	м³/год	1050
Швидкість обертання	-	2400
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	60
Вага	кг	4.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Сталь із полімерним покриттям


speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
150
100
50
0
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

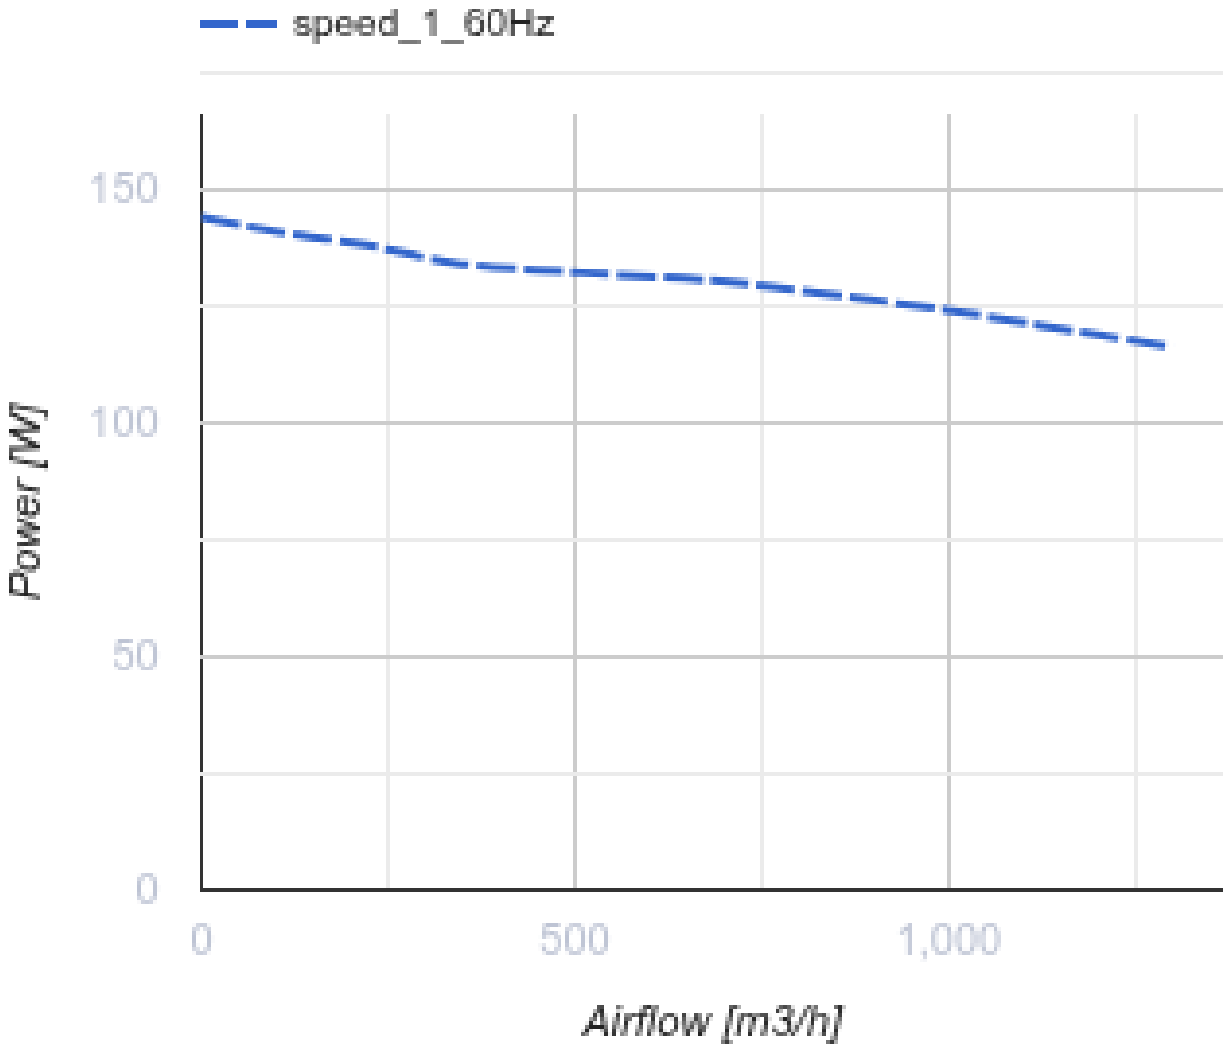

Розміри

ØD	B	L	H	L1
249	282	250	320	30

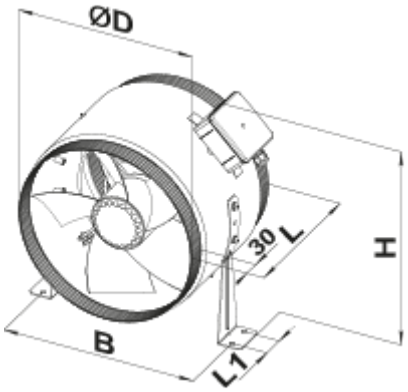

Аксесуари

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
PCA5E-3,5-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
PCA5E-5,0-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
PCA5E-7,5-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
PCA5E-1,5-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів