


## ОВП 4Е 300




Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для встановлення у круглий канал

- Максимальна витрата повітря: 1340
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВП 4Е 300
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	300
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	75
Максимальний струм	А	0.35
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	1340
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	6.3
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

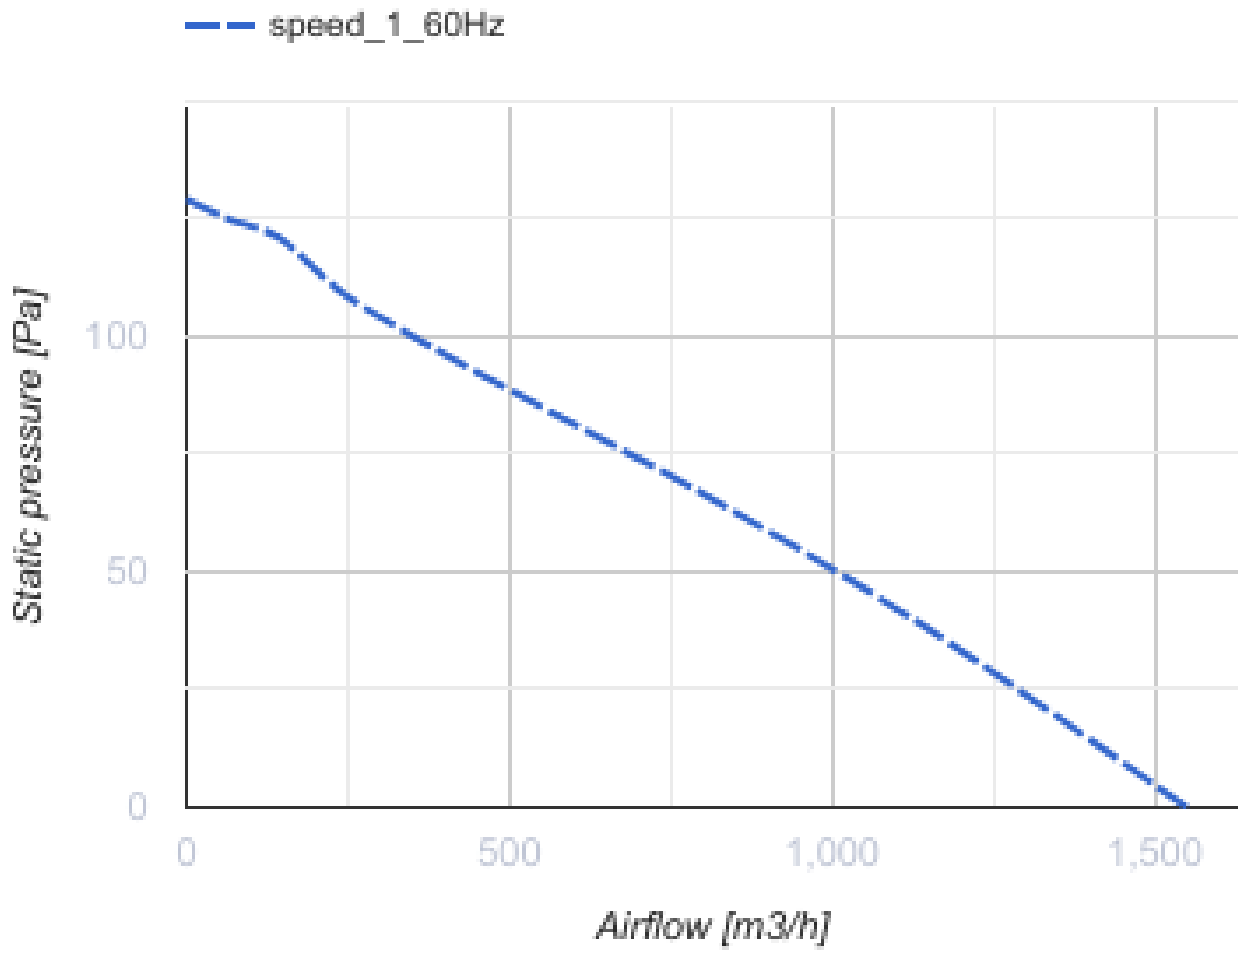

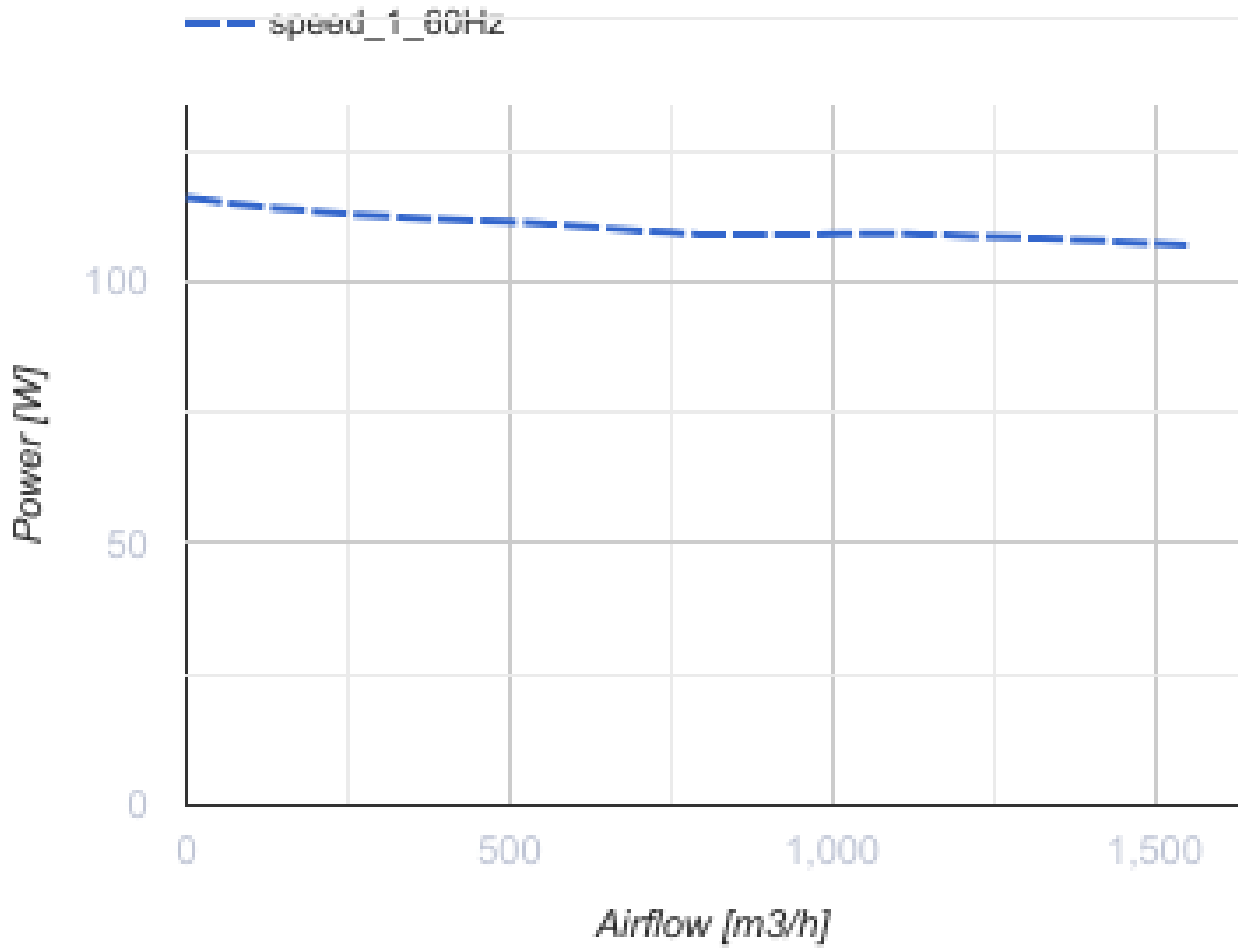

### Розміри

ØD	B	L	H	L1
299	326	250	390	40

