


ОВП 4Е 350




Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для встановлення у круглий канал

- Максимальна витрата повітря: 2500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 62
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВП 4Е 350
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	350
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	140
Максимальний струм	А	0.65
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	2500
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	62
Вага	кг	8.4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

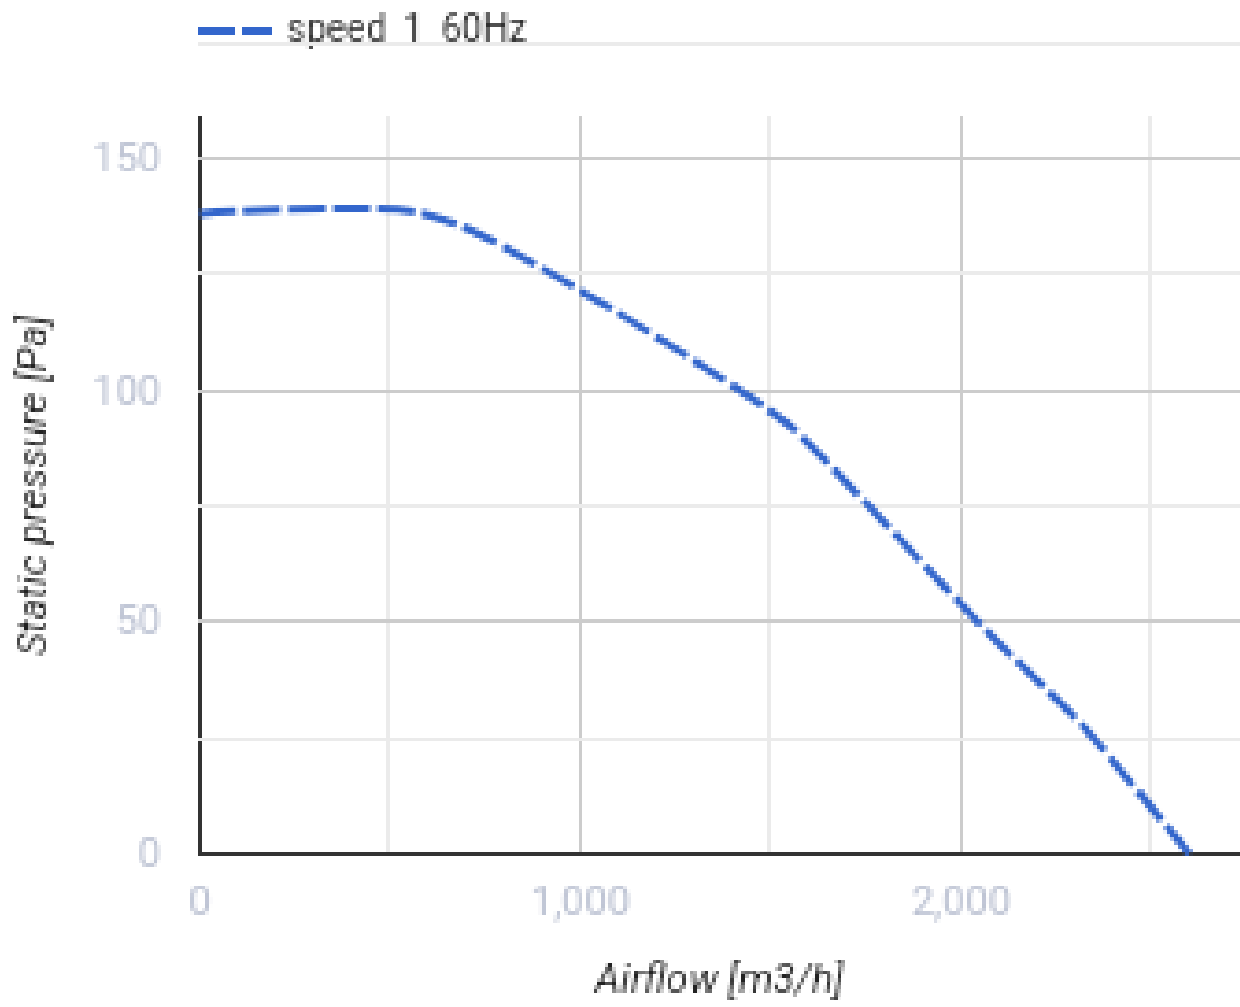

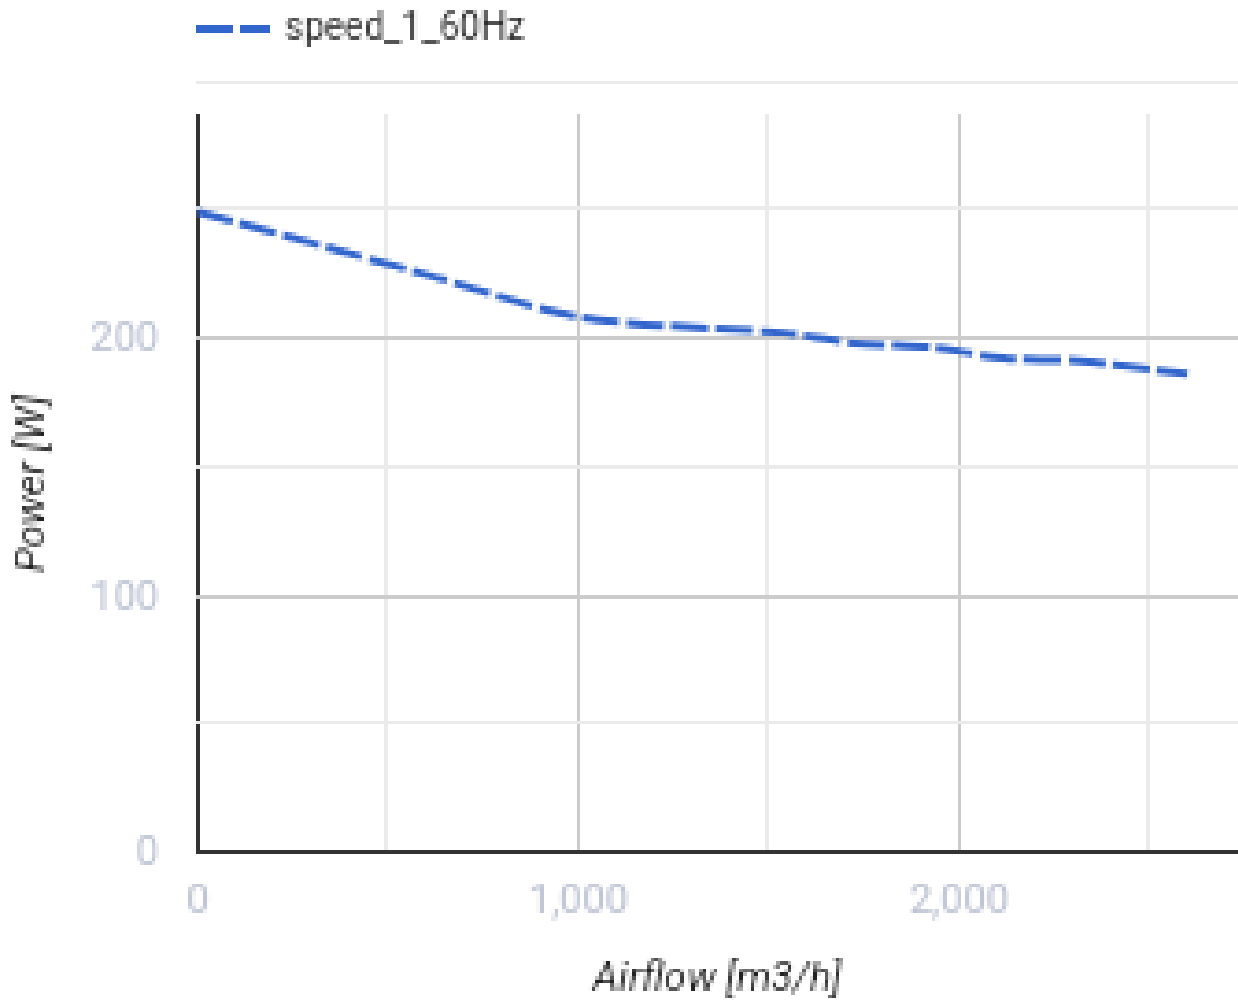

Розміри

ØD	B	L	H	L1
349	378	300	410	40

