

ПА 01 В4 LCD




Підвісні припливні установки у звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем

- Максимальна витрата повітря: 1200
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 51
- Фільтр: G4 (F7 option)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ПА 01 В4 LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400x200
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	320
Максимальний струм	А	0.55
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	1200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	51
Вага	кг	57
Фільтр	-	G4 (F7 option)
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	55
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44


Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
400	420	624	582	200	220	374	1145	1106

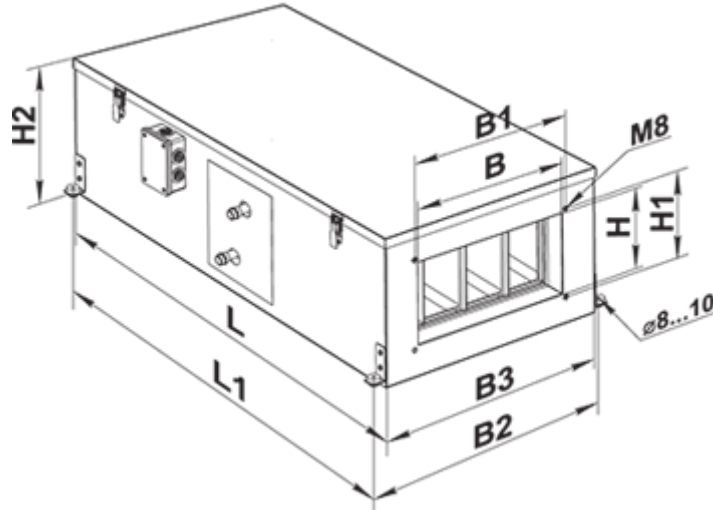



Аксессуары


Для прямоугольных каналов

Найменування	Фото	Опис
CP 400x200		Пластинчатий шумоглушник застосовується для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем

Змішувальні вузли

Найменування	Фото	Опис
УСВК 3/4-4		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі
УСВК 3/4-6		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі

Водяні охолоджувачі


Найменування	Фото	Опис
ОКВ 400x200-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

Регулятори витрати повітря

Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

РРВ 400x200		Регулятори витрати повітря
-----------------------------	---	----------------------------


Камери змішування

Найменування	Фото	Опис
СКРА 400x200/24		Змішувальна камера для змішування (рециркуляції) частини повітря, що видається, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції



Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 400x200		Гнучка віброгасильна вставка

Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 400x200-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням призначені для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФК 474x269x27 G4		Кишеньковий фільтр G4
СФК 474x269x27 F7		Кишеньковий фільтр F7