ПА 01 B4 LCD



Підвісні припливні установки у звуко- і теплоізольованому корпусі з водяним або електронагрівачем

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 51
- Фільтр: G4 (F7 option)
- У шумоізольованому корпусі
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ПА 01 B4 LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400x200
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	320
Максимальний струм	А	0.55
Максимальна витрата повітря	м³/год	1200
Швидкість обертання	-	2700
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	51
Вага	кг	57
Фільтр	-	G4 (F7 option)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	55
Клас захисту	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту приводу	-	IP44

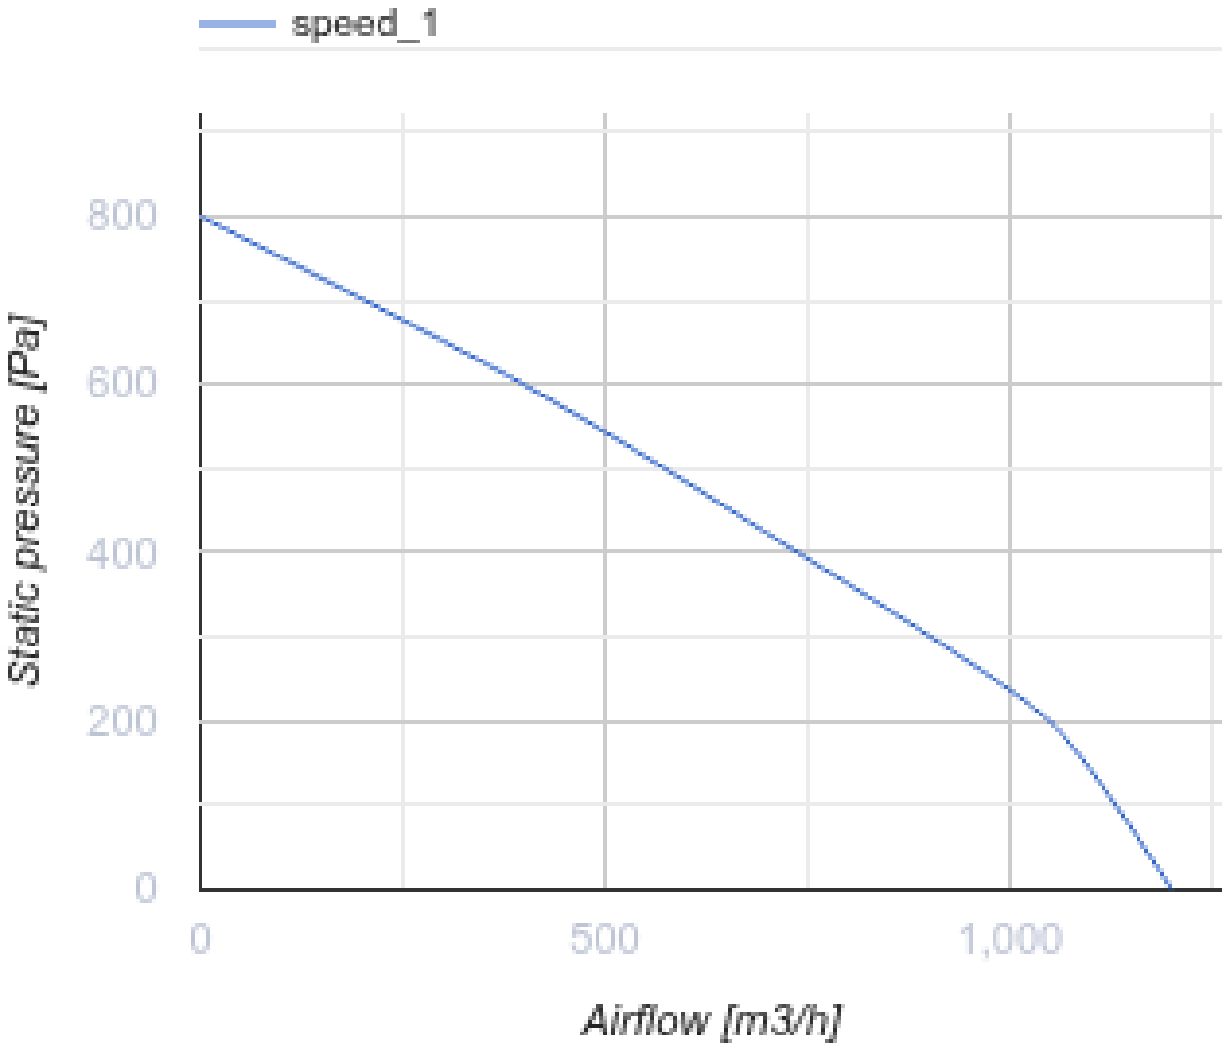

Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
400	420	624	582	200	220	374	1145	1106

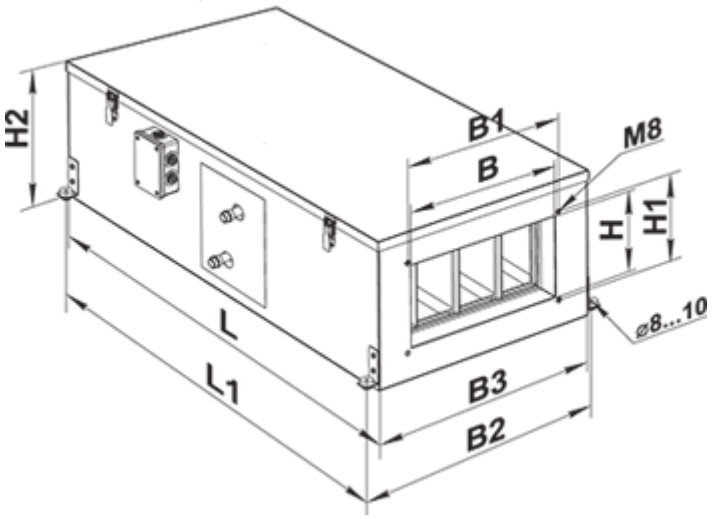

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 400x200		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 400x200		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Камери змішування повітря

Найменування	Фото	Опис
СКРА 400x200/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Водяні охолоджувачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 400x200-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Змішувальні вузли для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис

УСВК 3/4-4		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі
УСВК 3/4-6		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
РРВ 400х200		Регулятори витрати повітря

Фреонові охолоджувачі для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 400х200-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФК 474х269х27 F7		Кишеньковий фільтр F7
СФК 474х269х27 G4		Кишеньковий фільтр G4