


ПА 02 E LCD



Підвісні припливні установки у звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем


- Споживана потужність електричного догріву: 18000
- Максимальна витрата повітря: 2500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 54
- Фільтр: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ПА 02 E LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x300
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	620
Споживана потужність електричного догріву	Вт	18000
Максимальний струм	А	27.1
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	2500
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	54
Вага	кг	61
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44

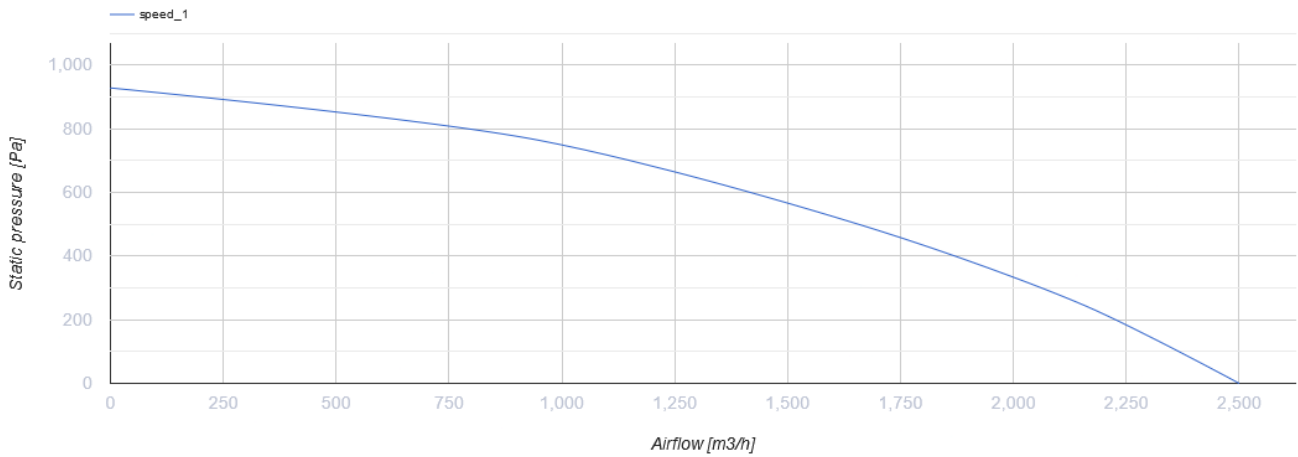

Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212

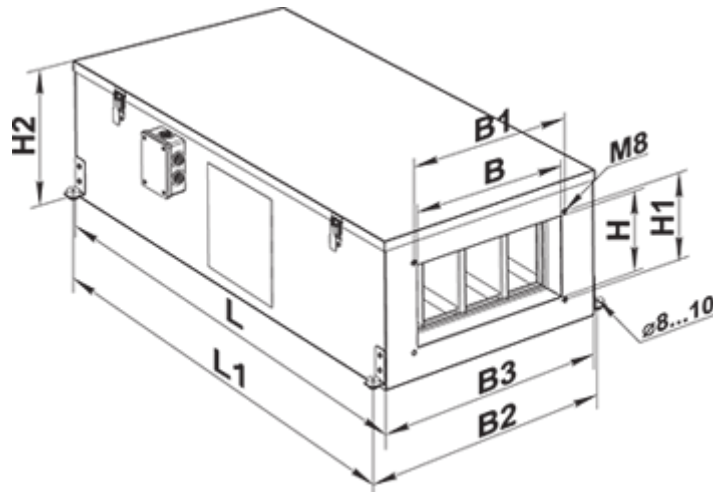


Аксессуары

Для прямоугольных каналов


Наименования	Фото	Опис
CP 500x300		Пластинчатый шумоглушник применяется для поглощения шума, что возникает под час работы вентиляционного оборудования та поширюється повітропроводами вентиляційних систем

Регуляторы витрати повітря

Наименования	Фото	Опис
--------------	------	------

PPB 500x300		Регулятори витрати повітря
-----------------------------	---	----------------------------


Камери змішування

Найменування	Фото	Опис
СКРА 500x300/24		Змішувальна камера для змішування (рециркуляції) частини повітря, що видається, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції


Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 500x300		Гнучка віброгасильна вставка


Водяні охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 500x300-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 500x300-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням призначені для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 540x340x48 G4		Панельний фільтр G4