

ПА 02 E LCD




Підвісні припливні установки у звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем

- Споживана потужність електричного догріву: 18000
- Максимальна витрата повітря: 2500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 54
- Фільтр: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ПА 02 E LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x300
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номинальна потужність	Вт	620
Споживана потужність електричного догріву	Вт	18000
Максимальний струм	А	27.1
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	2500
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	54
Вага	кг	61
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44


Розміри

В	В1	В2	В3	Н	Н1	Н2	Л	Л1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212

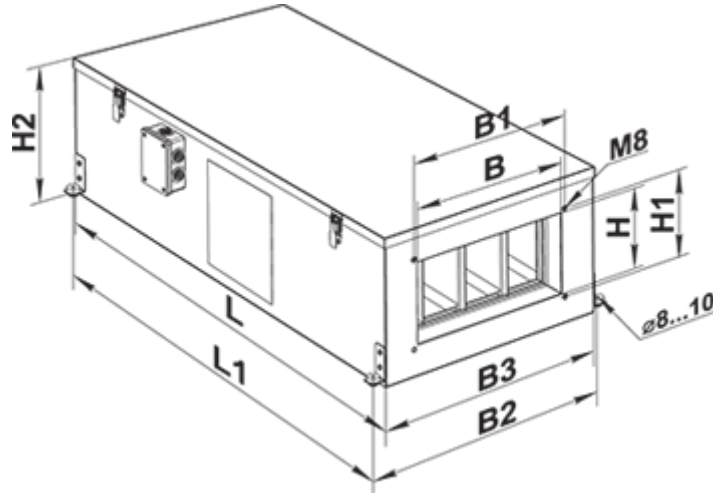

Акcesуари


Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
CP 500x300		Пластинчастий шумоглушник застосовується для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем

Регулятори витрати повітря

Найменування	Фото	Опис
PPB 500x300		Регулятори витрати повітря

Камери змішування


Найменування	Фото	Опис
СКРА 500x300/24		Змішувальна камера для змішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Для прямокутних каналів


Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

ВВГ 500x300		Гнучка віброгасильна вставка
-----------------------------	---	------------------------------

Водяні охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 500x300-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 500x300-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням призначені для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 540x340x48 G4		Панельний фільтр G4