ПА 02 E LCD



Підвісні припливні установки у звуко- і теплоізольованому корпусі з водяним або електронагрівачем

• Споживана потужність електричного догріву: 18000
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 54
• Фільтр: G4
• У шумоізольованому корпусі
• Догрів: Електричний
• Управління: Пульт ДК
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ПА 02 E LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x300
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	620
Споживана потужність електричного догріву	Вт	18000
Максимальний струм	А	27.1
Максимальна витрата повітря	м³/год	2500
Швидкість обертання	-	2690
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	54
Вага	кг	61
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	45
Клас захисту	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту приводу	-	IP44

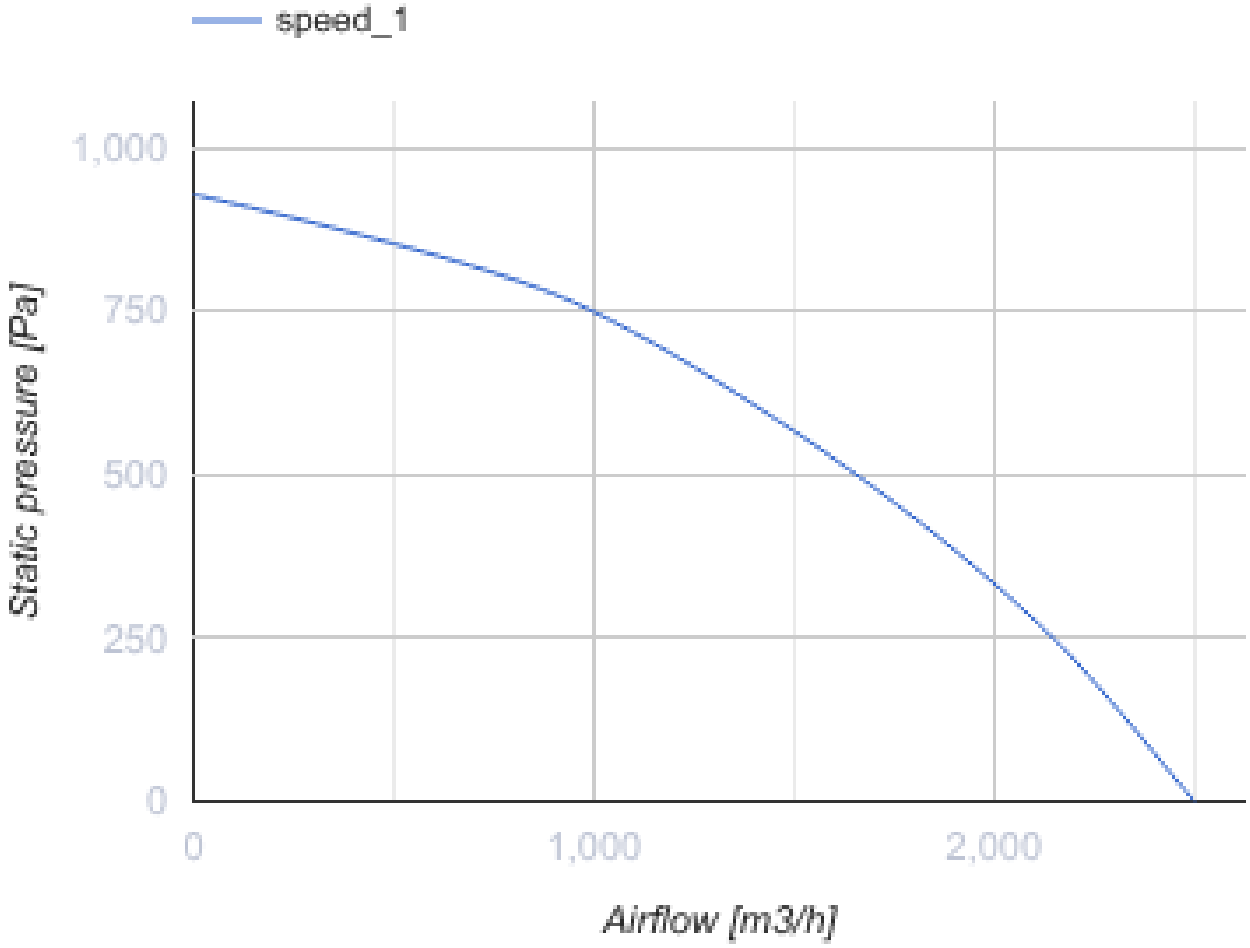

Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212

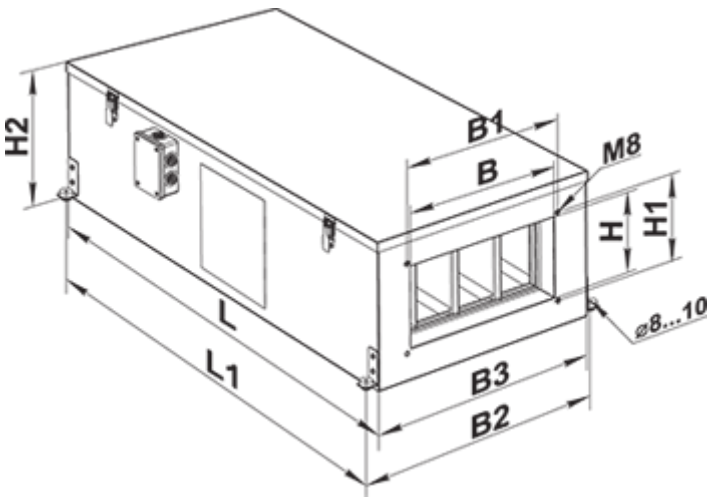

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 500х300		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 500х300		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Камери змішування повітря

Найменування	Фото	Опис
СКРА 500х300/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
РРВ 500х300		Регулятори витрати повітря

Водяні охолоджувачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 500х300-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 500х300-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис

СФ 540x340x48 G4		Панельний фільтр G4