

ПА 02 В4 LCD




Підвісні припливні установки у звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем

- Максимальна витрата повітря: 2350
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 54
- Фільтр: G4 (F7 option)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ПА 02 В4 LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x300
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	620
Максимальний струм	А	1.05
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	2350
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	54
Вага	кг	63
Фільтр	-	G4 (F7 option)
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44


Розміри

В	В1	В2	В3	Н	Н1	Н2	Л	Л1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212

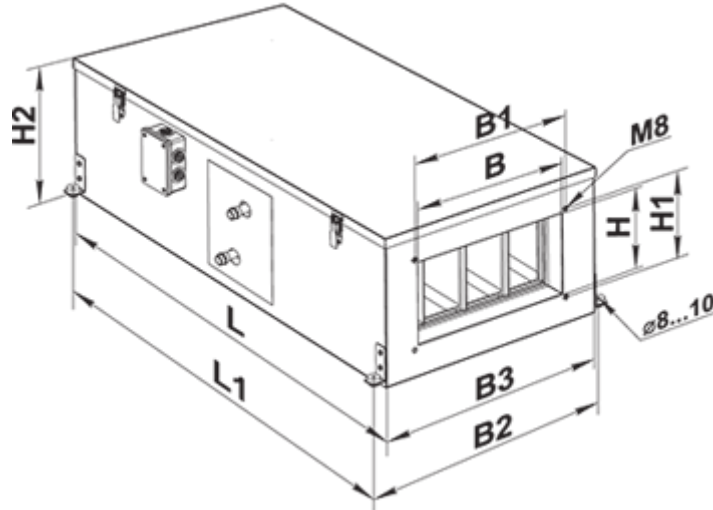

Аксессуары


Для прямоугольных каналов

Наименования	Фото	Опис
СР 500x300		Пластинчатый шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Змішувальні вузли


Наименования	Фото	Опис
УСВК 3/4-4		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі
УСВК 3/4-6		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі

Регулятори витрати повітря

Наименования	Фото	Опис
РРВ 500x300		Регулятори витрати повітря

Камери змішування


Наименования	Фото	Опис
--------------	------	------

СКРА 500x300/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції
---------------------------------	---	--


Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 500x300		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів



Водяні охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 500x300-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 500x300-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФК 538x342x27 G4		Кишеньковий фільтр G4
СФК 538x342x27 F7		Кишеньковий фільтр F7