


ПА 03 E LCD



Підвісні припливні установки у звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем


- Споживана потужність електричного догріву: 21000
- Максимальна витрата повітря: 3350
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 57
- Фільтр: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ПА 03 E LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x350
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1330
Споживана потужність електричного догріву	Вт	21000
Максимальний струм	А	32.4
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	3350
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	57
Вага	кг	91
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44

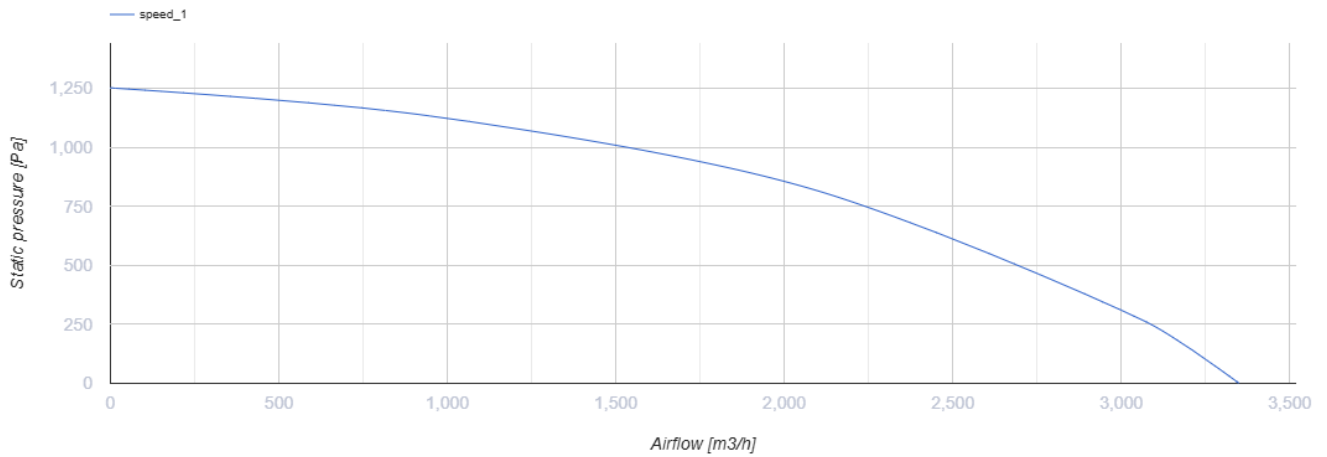

Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
600	620	888	744	350	370	500	1252	1212

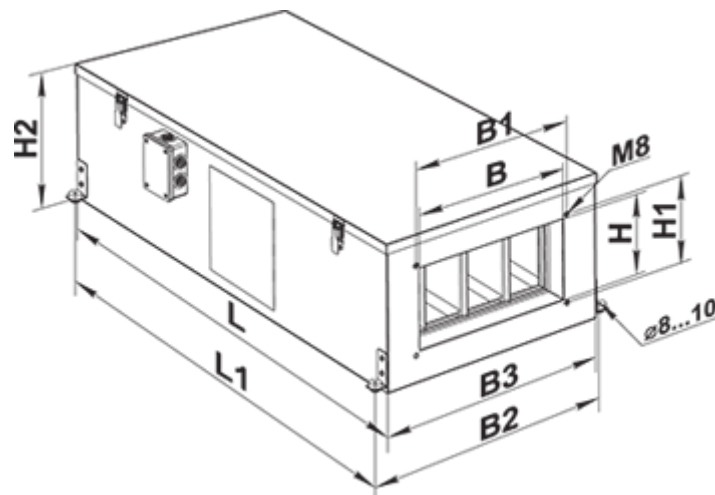

Аксессуары

Для прямоугольных каналов


Наименования	Фото	Опис
CP 600x350		Пластинчатый шумоглушник применяется для поглощения шума, что возникает под час работы вентиляционного оборудования та поширюється повітропроводами вентиляційних систем

Регуляторы витрати повітря

Наименования	Фото	Опис
--------------	------	------

PPB 600x350		Регулятори витрати повітря
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------


Камери змішування

Найменування	Фото	Опис
СКРА 600x350/24		Змішувальна камера для змішування (рециркуляції) частини повітря, що видається, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції


Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 600x350		Гнучка віброгасильна вставка

Водяні охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 600x350-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 600x350-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням призначені для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 635x395x48 G4		Панельний фільтр G4