

ПА 03 В2 LCD




Підвісні припливні установки у звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем

- Максимальна витрата повітря: 3260
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 57
- Фільтр: G4 (F7 option)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ПА 03 В2 LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x350
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1330
Максимальний струм	А	2.4
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	3260
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	57
Вага	кг	91
Фільтр	-	G4 (F7 option)
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44


Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
600	620	787	744	350	370	500	1252	1212

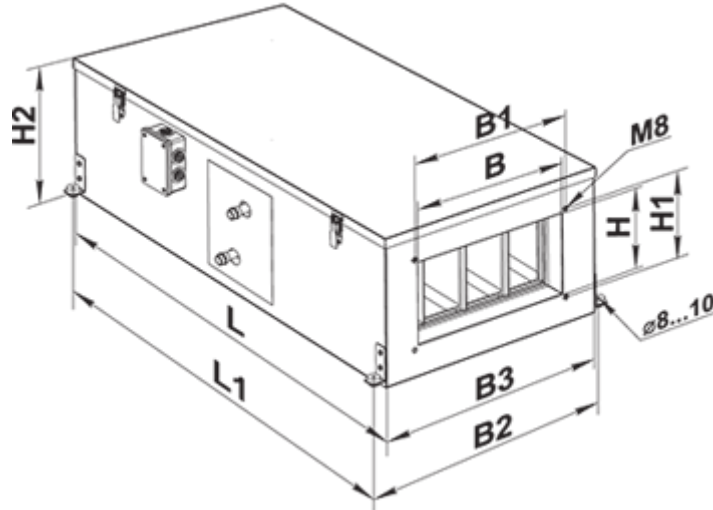


Аксессуары


Для прямоугольных каналов

Наименования	Фото	Опис
CP 600x350		Пластинчатый шумоглушник застосовується для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем

Змішувальні вузли


Наименования	Фото	Опис
УСВК 3/4-4		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі
УСВК 3/4-6		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі

Регулятори витрати повітря

Наименования	Фото	Опис
РРВ 600x350		Регулятори витрати повітря

Камери змішування


Наименования	Фото	Опис
--------------	------	------

СКРА 600x350/24		Змішувальна камера для змішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції
---------------------------------	---	---


Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 600x350		Гнучка віброгасильна вставка



Водяні охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 600x350-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 600x350-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням призначені для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФК 637x395x27 G4		Кишеньковий фільтр G4
СФК 637x395x27 F7		Кишеньковий фільтр F7