


# ПА 03 В4 LCD



Підвісні припливні установки у звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем

- Максимальна витрата повітря: 3260
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 57
- Фільтр: G4 (F7 option)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ПА 03 В4 LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x350
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1330
Максимальний струм	А	2.4
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	3260
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	57
Вага	кг	94
Фільтр	-	G4 (F7 option)
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44

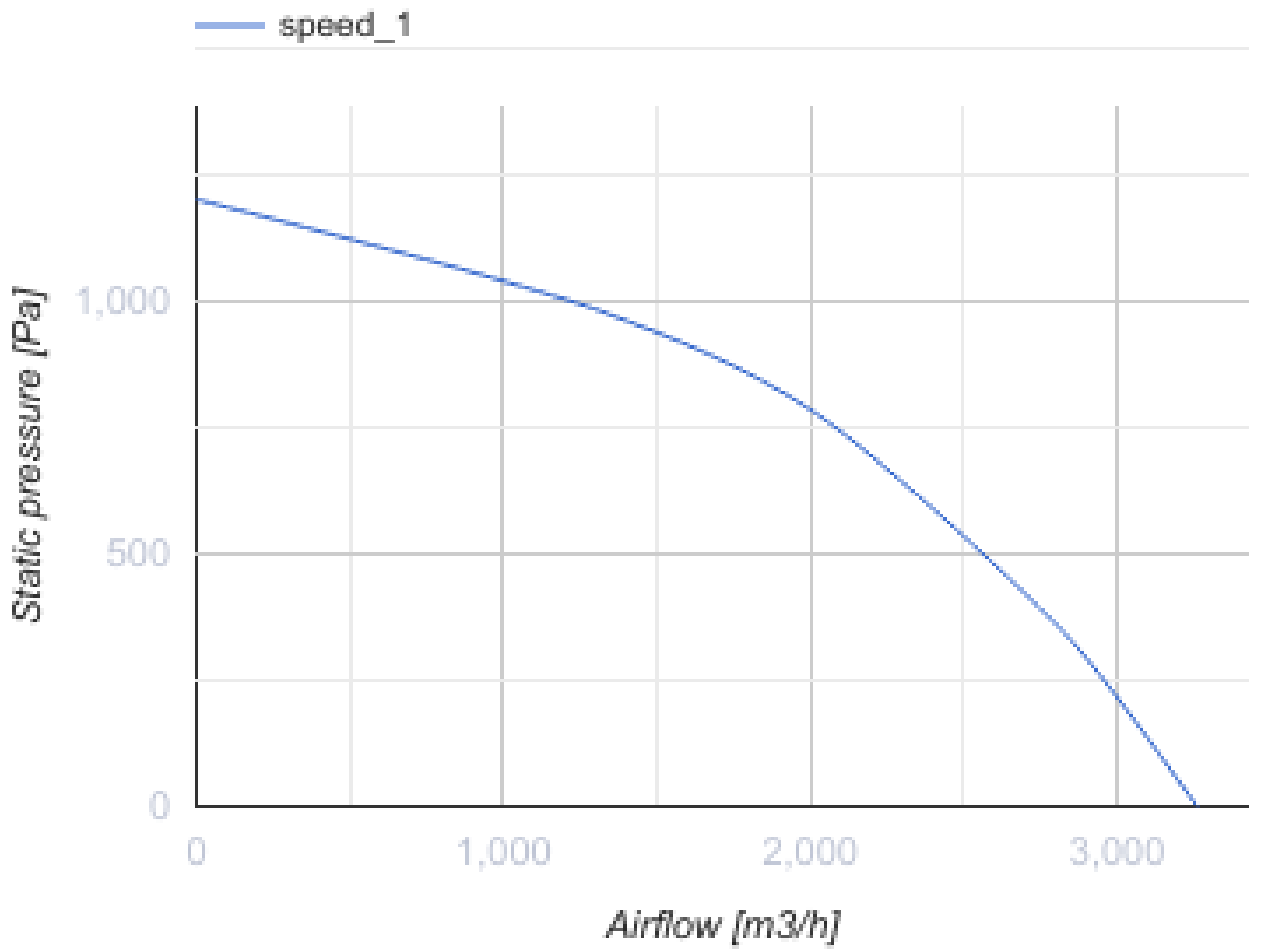


## Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
600	620	787	744	350	370	500	1252	1212





## Акcesуари


### Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">CP 600x350</a>		Пластинчастий шумоглушник застосовується для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем


### Змішувальні вузли

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">УСВК 3/4-4</a>		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі
<a href="#">УСВК 3/4-6</a>		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі

### Регулятори витрати повітря

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">РРВ 600x350</a>		Регулятори витрати повітря


### Камери змішування

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">СКРА 600x350/24</a>		Змішувальна камера для змішування (рециркуляції) частини повітря, що видається, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції


### Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">ВВГ 600x350</a>		Гнучка віброгасильна вставка


### Водяні охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">ОКВ 600x350-3</a>		Канальні водяні охолоджувачі повітря для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

### Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">ОКФ 600x350-3</a>		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням призначені для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

### Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФК 637x395x27 G4		Кишеньковий фільтр G4
СФК 637x395x27 F7		Кишеньковий фільтр F7