


ПА 03 В4 LCD



Підвісні припливні установки у звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем


- Максимальна витрата повітря: 3260
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 57
- Фільтр: G4 (F7 option)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ПА 03 В4 LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x350
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1330
Максимальний струм	А	2.4
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	3260
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	57
Вага	кг	94
Фільтр	-	G4 (F7 option)
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44

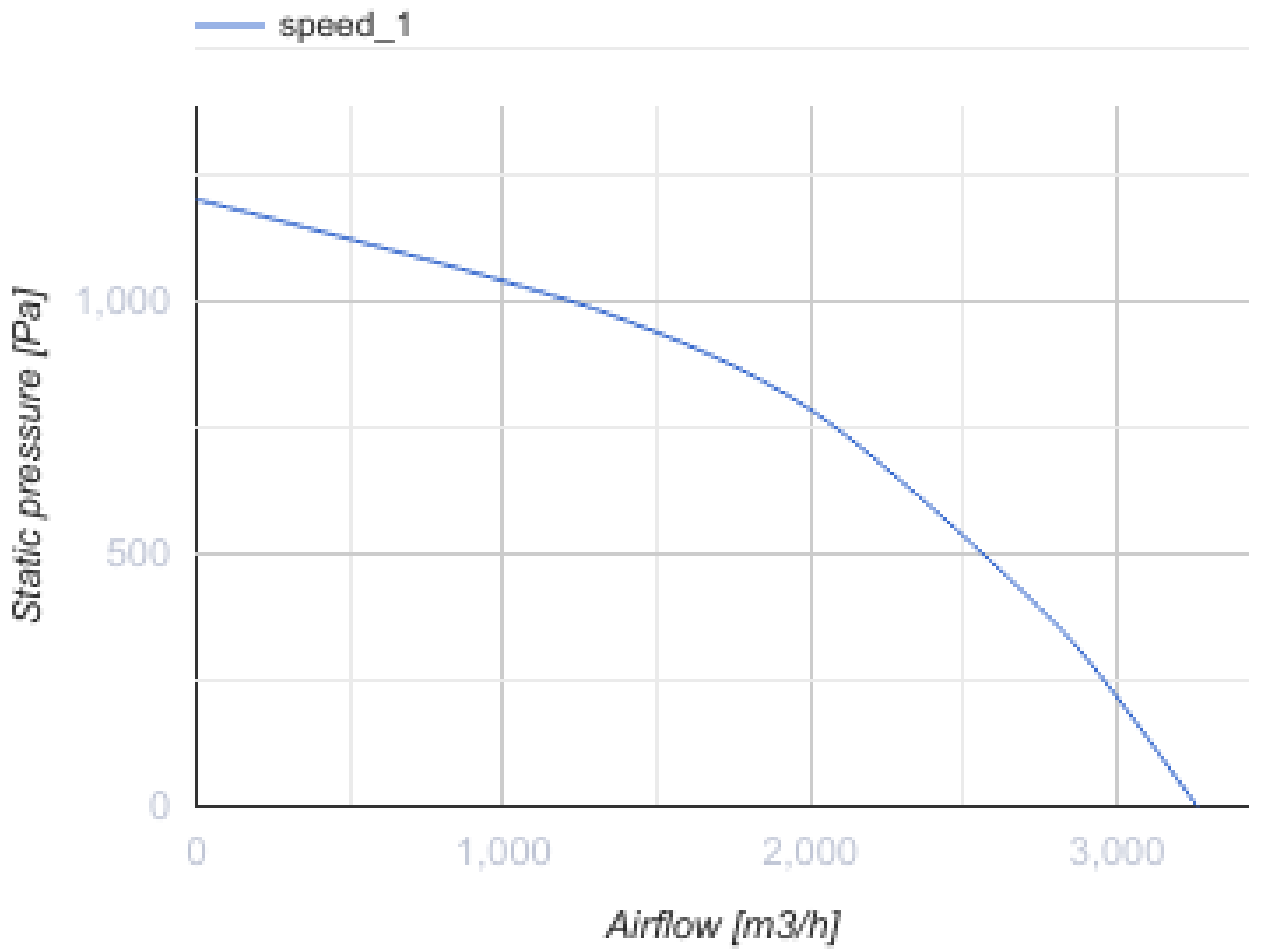


Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
600	620	787	744	350	370	500	1252	1212

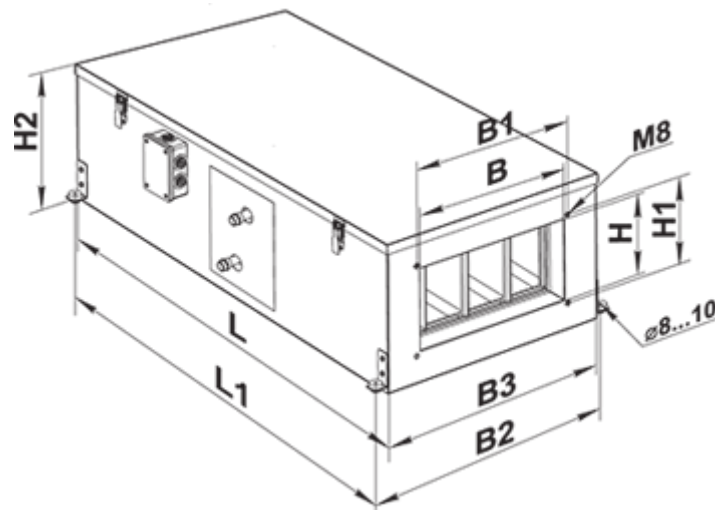



Акcesуари

Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
CP 600x350		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах


Змішувальні вузли

Найменування	Фото	Опис
УСВК 3/4-4		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі
УСВК 3/4-6		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі


Регулятори витрати повітря

Найменування	Фото	Опис
РРВ 600x350		Регулятори витрати повітря


Камери змішування

Найменування	Фото	Опис
СКРА 600x350/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції


Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 600x350		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів


Водяні охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 600x350-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 600x350-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФК 637x395x27 G4		Кишеньковий фільтр G4
СФК 637x395x27 F7		Кишеньковий фільтр F7