ПА 03 B4 LCD



Підвісні припливні установки у звуко- і теплоізольованому корпусі з водяним або електронагрівачем

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 57
- Фільтр: G4 (F7 option)
- У шумоізольованому корпусі
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ПА 03 B4 LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x350
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1330
Максимальний струм	А	2.4
Максимальна витрата повітря	м³/год	3260
Швидкість обертання	-	2730
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	57
Вага	кг	94
Фільтр	-	G4 (F7 option)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	45
Клас захисту	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту приводу	-	IP44

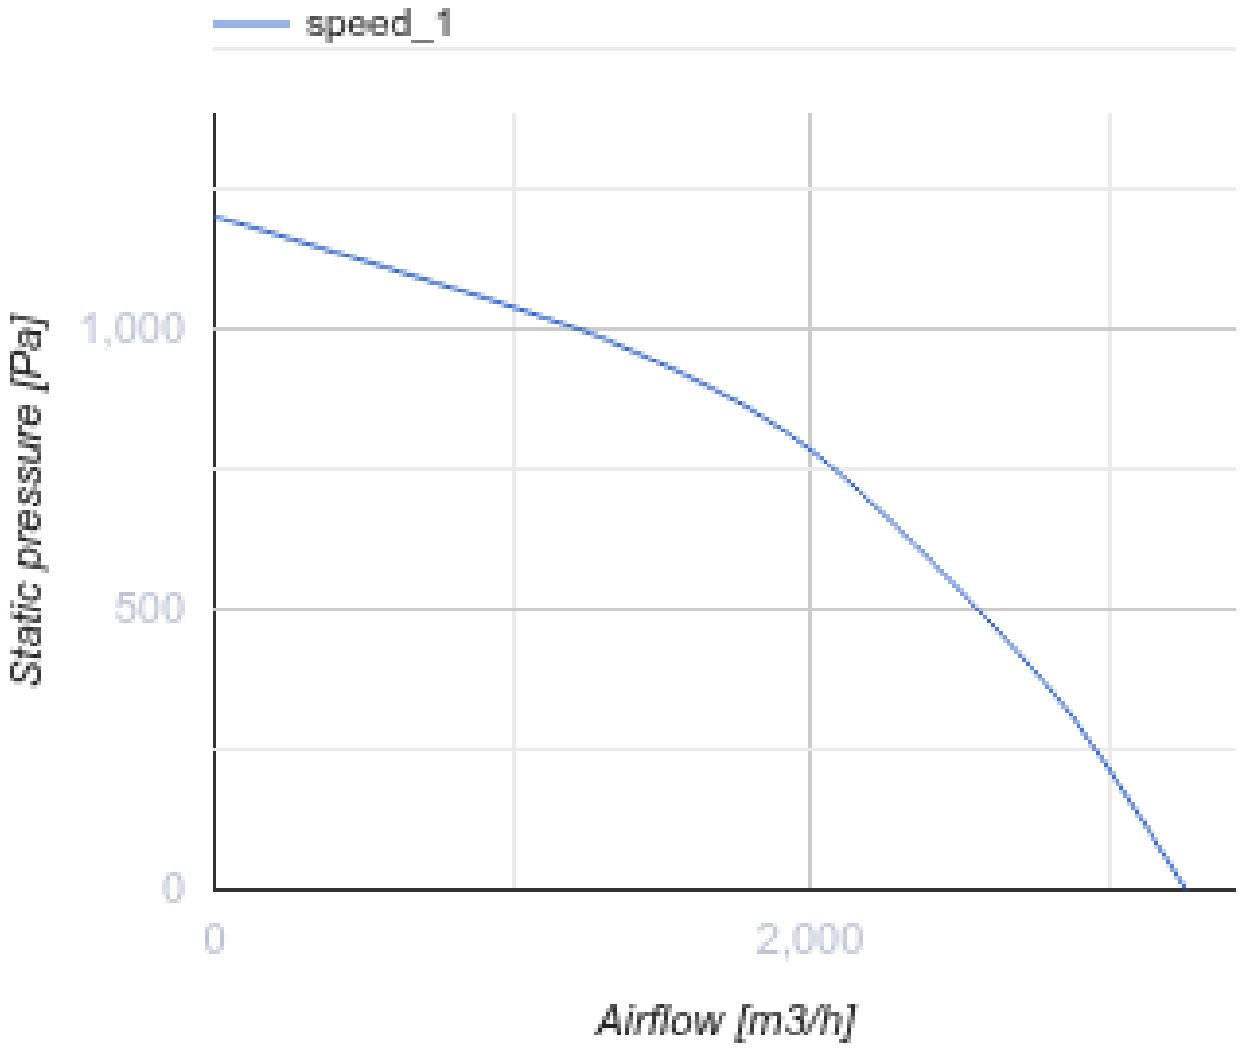

Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
600	620	787	744	350	370	500	1252	1212

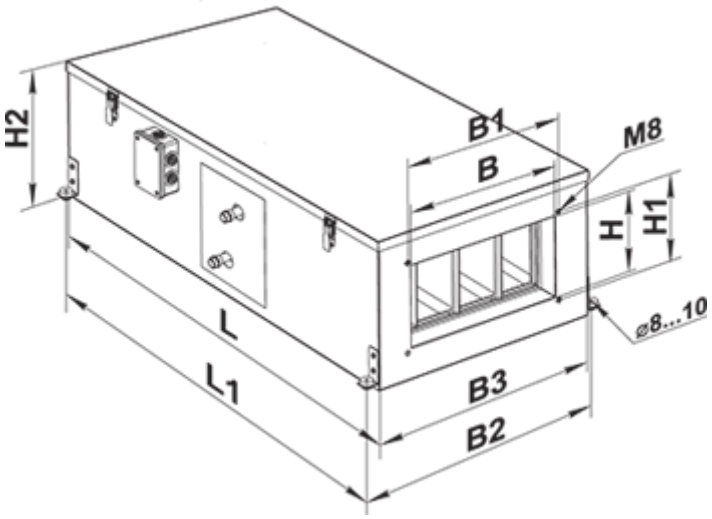

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 600x350		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 600x350		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Камери змішування повітря

Найменування	Фото	Опис
СКРА 600x350/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Змішувальні вузли для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
УСВК 3/4-4		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі
УСВК 3/4-6		Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
РРВ 600x350		Регулятори витрати повітря

Водяні охолоджувачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 600x350-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 600x350-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФК 637x395x27 F7		Кишеньковий фільтр F7
СФК 637x395x27 G4		Кишеньковий фільтр G4