ПСС 102

Настінні припливні провітрювачі для вентиляції з сонячною панеллю

• Матеріал корпусу: АБС Пластик



	Одиниця виміру	ПСС 102
Мінімальна напруга живлення	В	18
Максимальна напруга живлення	В	18
Максимальний струм	А	0.092
Максимальна витрата повітря	м³/год	20
Швидкість обертання	-	2490

Розміри

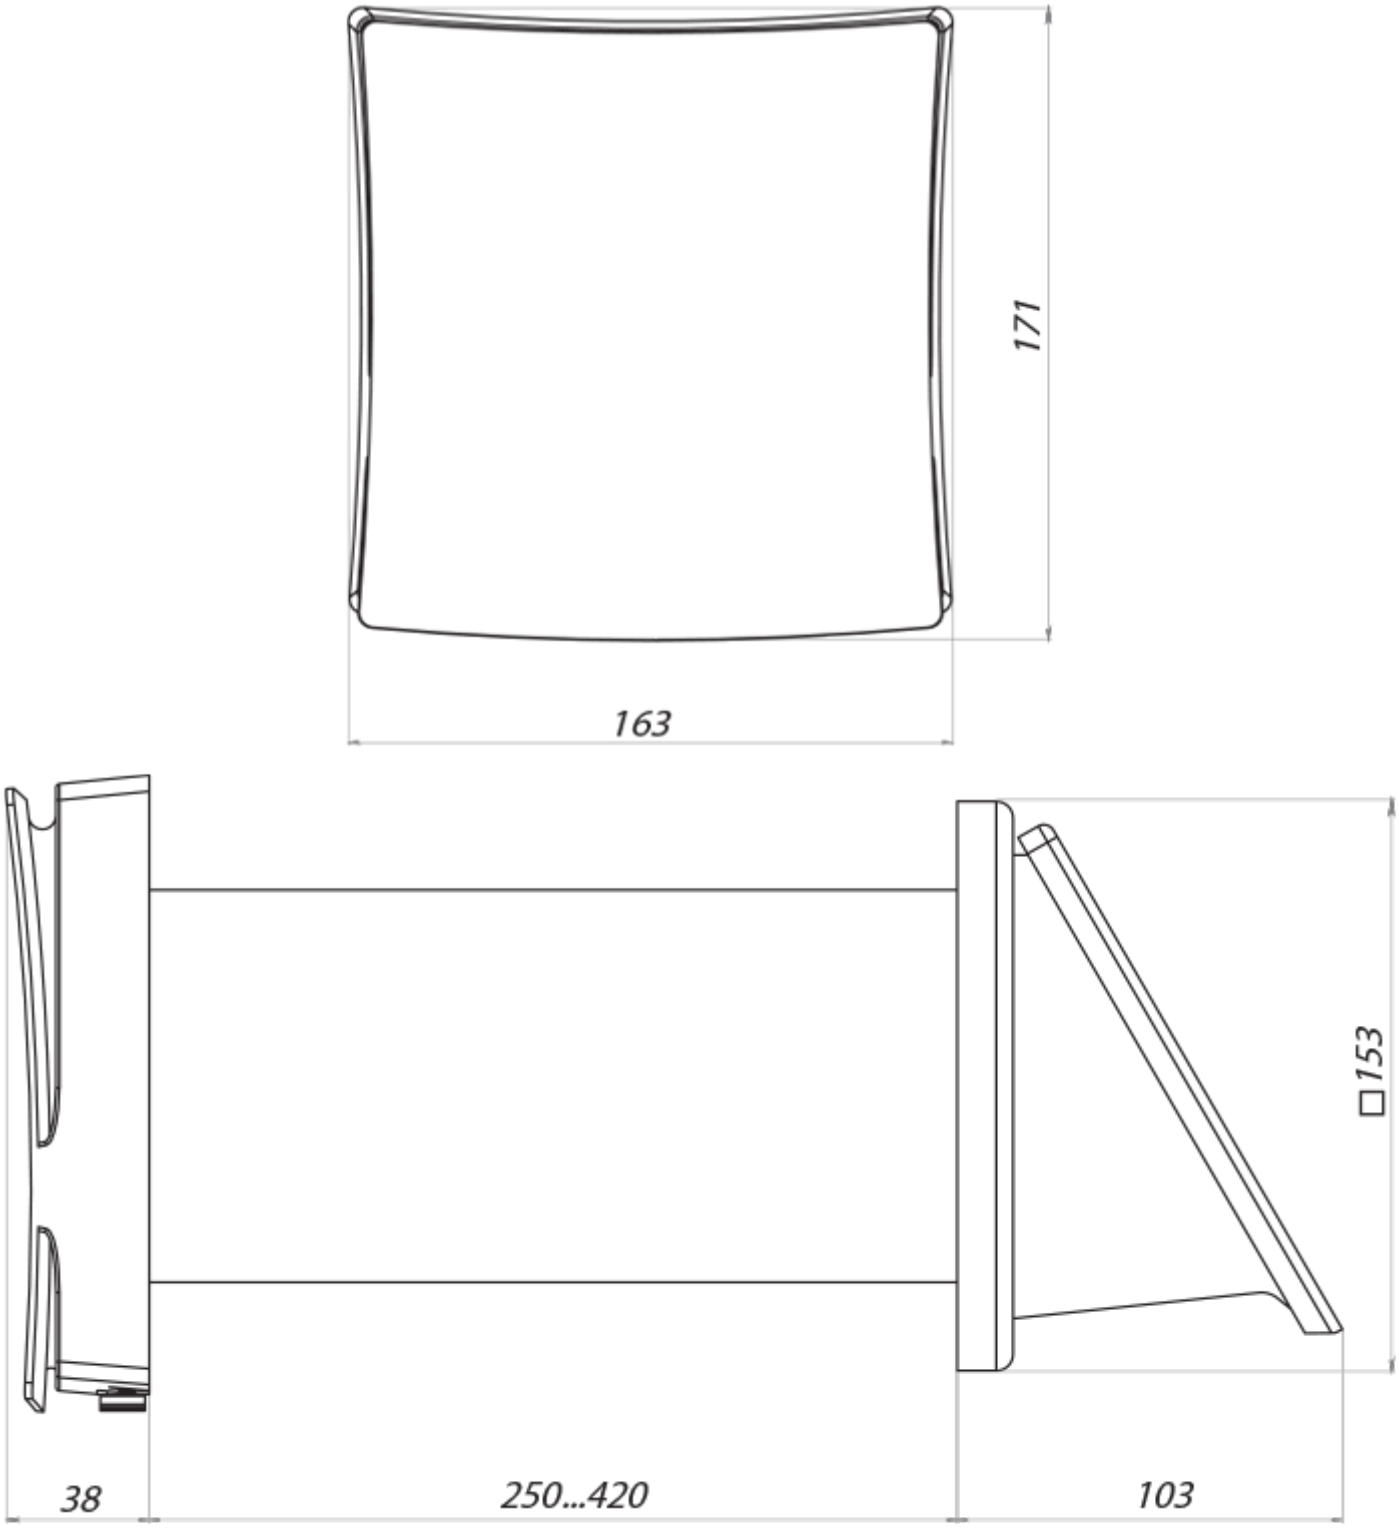

Аксесуари

Зєднувально-монтажні елементи

Найменування	Фото	Опис
ПВТ 050/10		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром

ПВТ 050/30		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/50		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром

Гнучкі повітроводи

Найменування	Фото	Опис
Полівент Н		Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки

Віконні провітрювачі

Найменування	Фото	Опис
ПО 400		Віконні припливні провітрювачі для вентиляції