


Квайт-Диск 100 TP



Витяжні осьові вентилятори Квайт-Диск вирізняються низьким рівнем шуму і високою продуктивністю роботи


- Максимальна витрата повітря: 97
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 25
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик руху
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Квайт-Диск 100 TP
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	7.5
Максимальний струм	А	0.049
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	97
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	25
Вага	кг	0.55
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP45

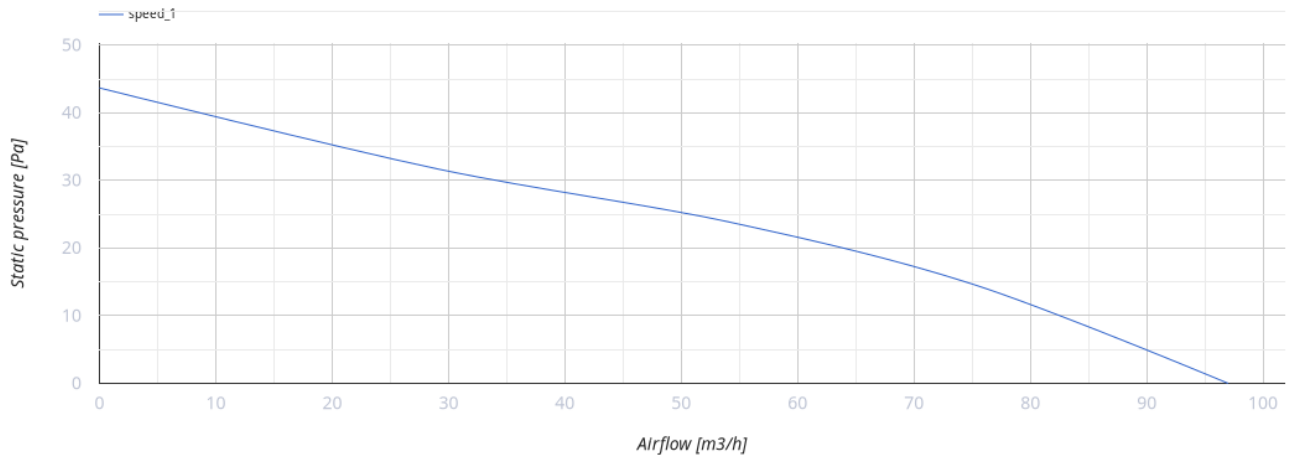

Розміри

ØD	B	H	L	L1
99	158	136	81	26

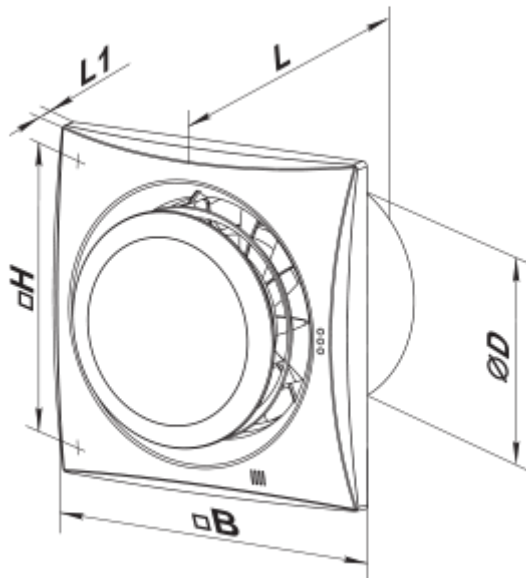


Аксессуары

Фланці

Найменування	Фото	Опис
Ф0 100		Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ

Екодизайн

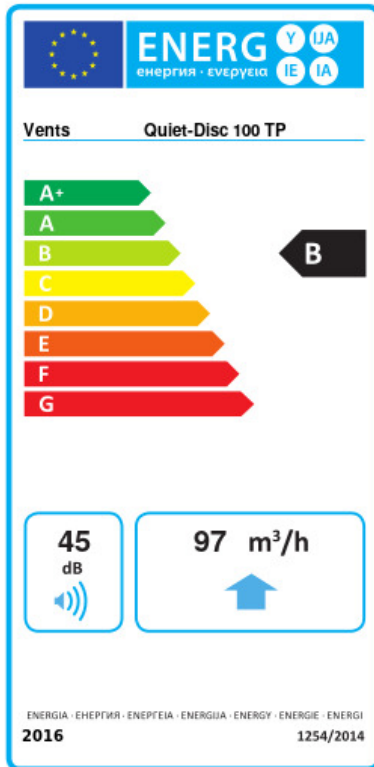

Торгова марка	Вентс					
Модель	Квайт-Диск 100 TP					
Питома споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.8	A+	-26.7	B	-11.2	E
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	97					
Споживана потужність (Вт)	7.5					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.019					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.077					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	45					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	63		63		63	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	