
# Квайт-Майлд 125 Т



Витяжні осьові надтихі вентилятори


- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 32
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Таймер: Таймер вимкнення
- Підшипник кочення

| | Одиниця виміру | Квайт-Майлд 125 Т |
|---|---|---|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125 |
| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 17 |
| Максимальний струм | А | 0.11 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 185 |
| Швидкість обертання | - | 2100 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 32 |
| Вага | кг | 0.78 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Клас захисту | - | IP45 |
| Матеріал крильчатки | - | Пластик |

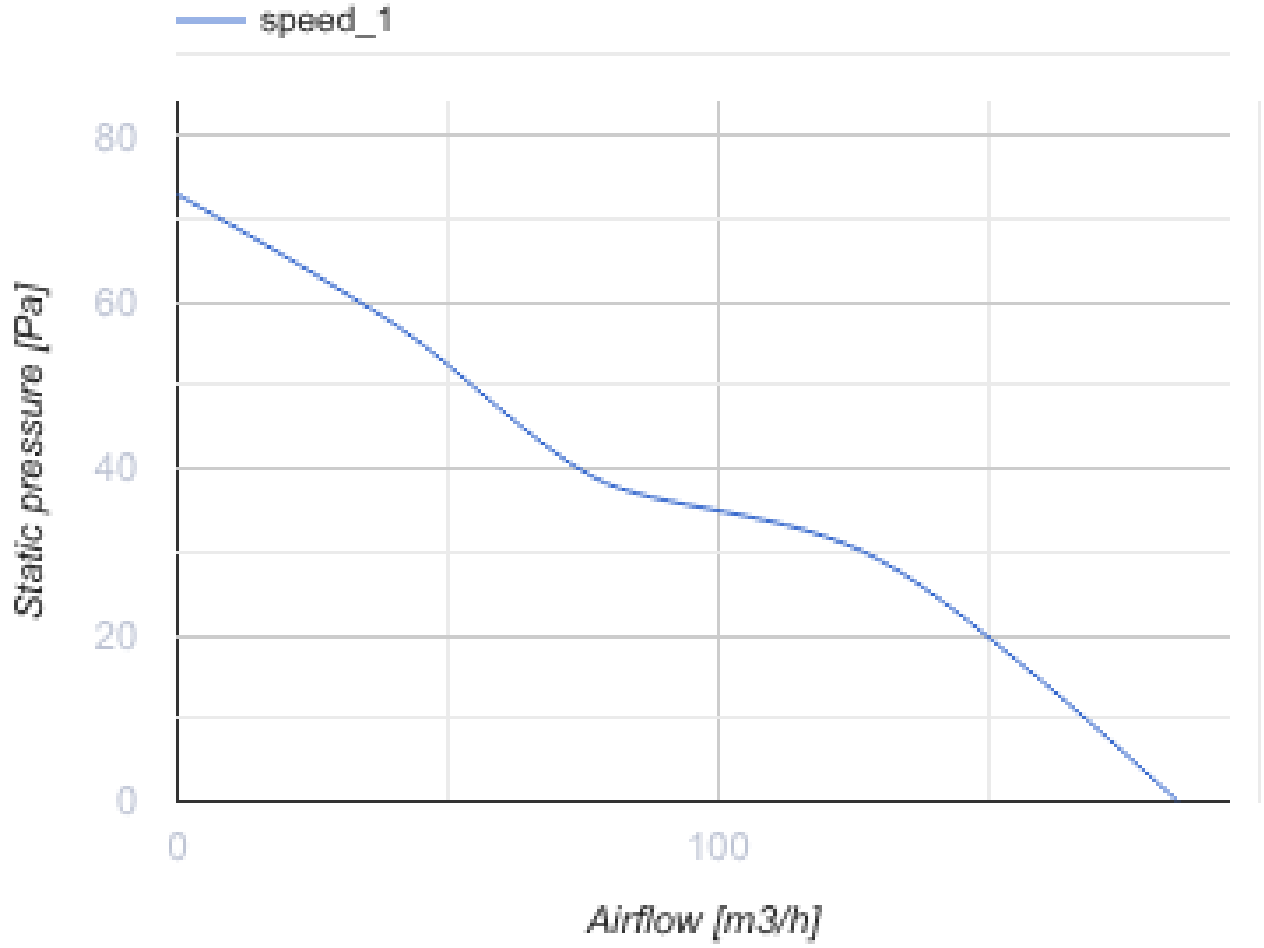


## Розміри

| ØD | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 123.5 | 182 | 158 | 91 | 27 |

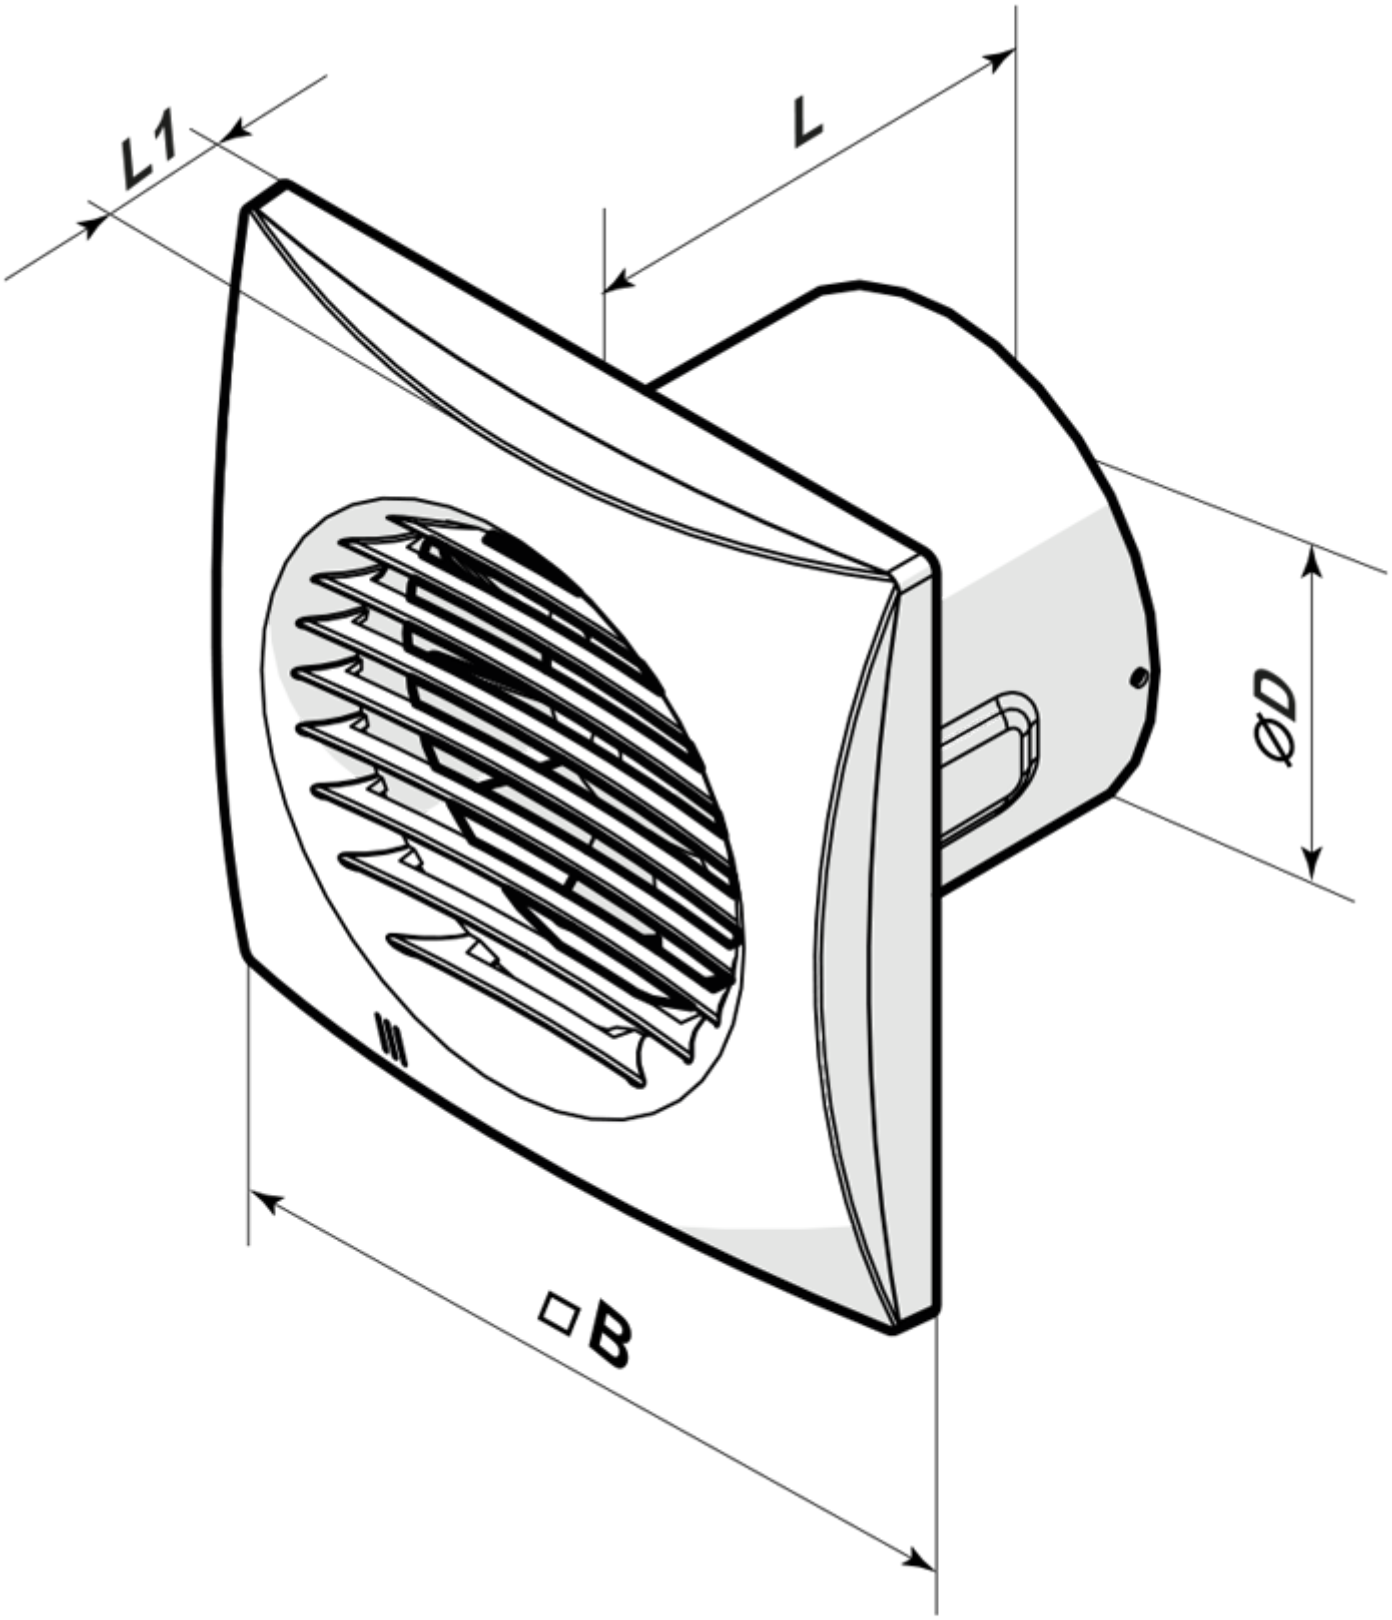


## Аксесуари

**Регулятори швидкості для побутових вентиляторів**

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| РС-1-0,5 |  | Застосовується в системах вентиляції для вмикання/вимикання, а також регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою |

### Пластикові решітки вентиляційні

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| МВ 120 В |  | Пластикові решітки з нахиленими ламелями, двоелементні |

### Зєднувально-монтажні елементи

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| ПВТ 050/10 |  | ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром |
| ПВТ 050/30 |  | ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром |
| ПВТ 050/50 |  | ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром |
| Х 125 |  | Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з'єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої сталі |

### Пластикові системи круглих повітропроводів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| 2805 |  | Для стінового монтажу |

### Гнучкі повітроводи

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Полівент Н |  | Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки |

### Зворотні клапани для побутової вентиляції

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| КО 125 |  | Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів |

### Віконні провітрювачі

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| ПО 400 |  | Віконні припливні провітрювачі для вентиляції |

### Пластикові ковпаки вентиляційні

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| МВ 122 ВК |  | Припливно-витяжні ковпаки пластикові |

### Металеві ковпаки вентиляційні

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| МВМ 122 В Н |  | Витяжні ковпаки металеві |

## Екодизайн

| Торгова марка | Вентс | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Квайт-Майлд 125 Т | | | | | |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік)) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | -33.9 | B | -16 | E | -5.7 | F |
| Тип установки | Односпрямована | | | | | |
| Тип приводу | Одношвидкісний | | | | | |
| Тип теплообміннику | Немає | | | | | |
| Максимальна витрата повітря (м³/год) | 185 | | | | | |
| Споживана потужність (Вт) | 17 | | | | | |
| Еталонна об'ємна витрата (м³/с) | 0.036 | | | | | |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год)) | 0.092 | | | | | |
| Спосіб керування приводом | Керування по часу | | | | | |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 | | | | | |
| Sound power level (дБ(А)) | 52 | | | | | |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU UVU | | | | | |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 109 | | 109 | | 109 | |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 3667 | | 1874 | | 848 | |