Квайт-Майлд 150 ТН




Витяжні осьові надтихі вентилятори

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення
- Підшипник кочення

	Одиниця виміру	Квайт-Майлд 150 ТН	
Швидкість	-	1	2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	220	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	17	19
Максимальний струм	А	0.08	0.09
Максимальна витрата повітря	м³/год	220	315
Швидкість обертання	-	1525	2060
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	28	33
Вага	кг	1.33	
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1	
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40	
Клас захисту	-	IP45	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

Розміри

ØD	B	H	L	L1
147.5	214	190	111	32

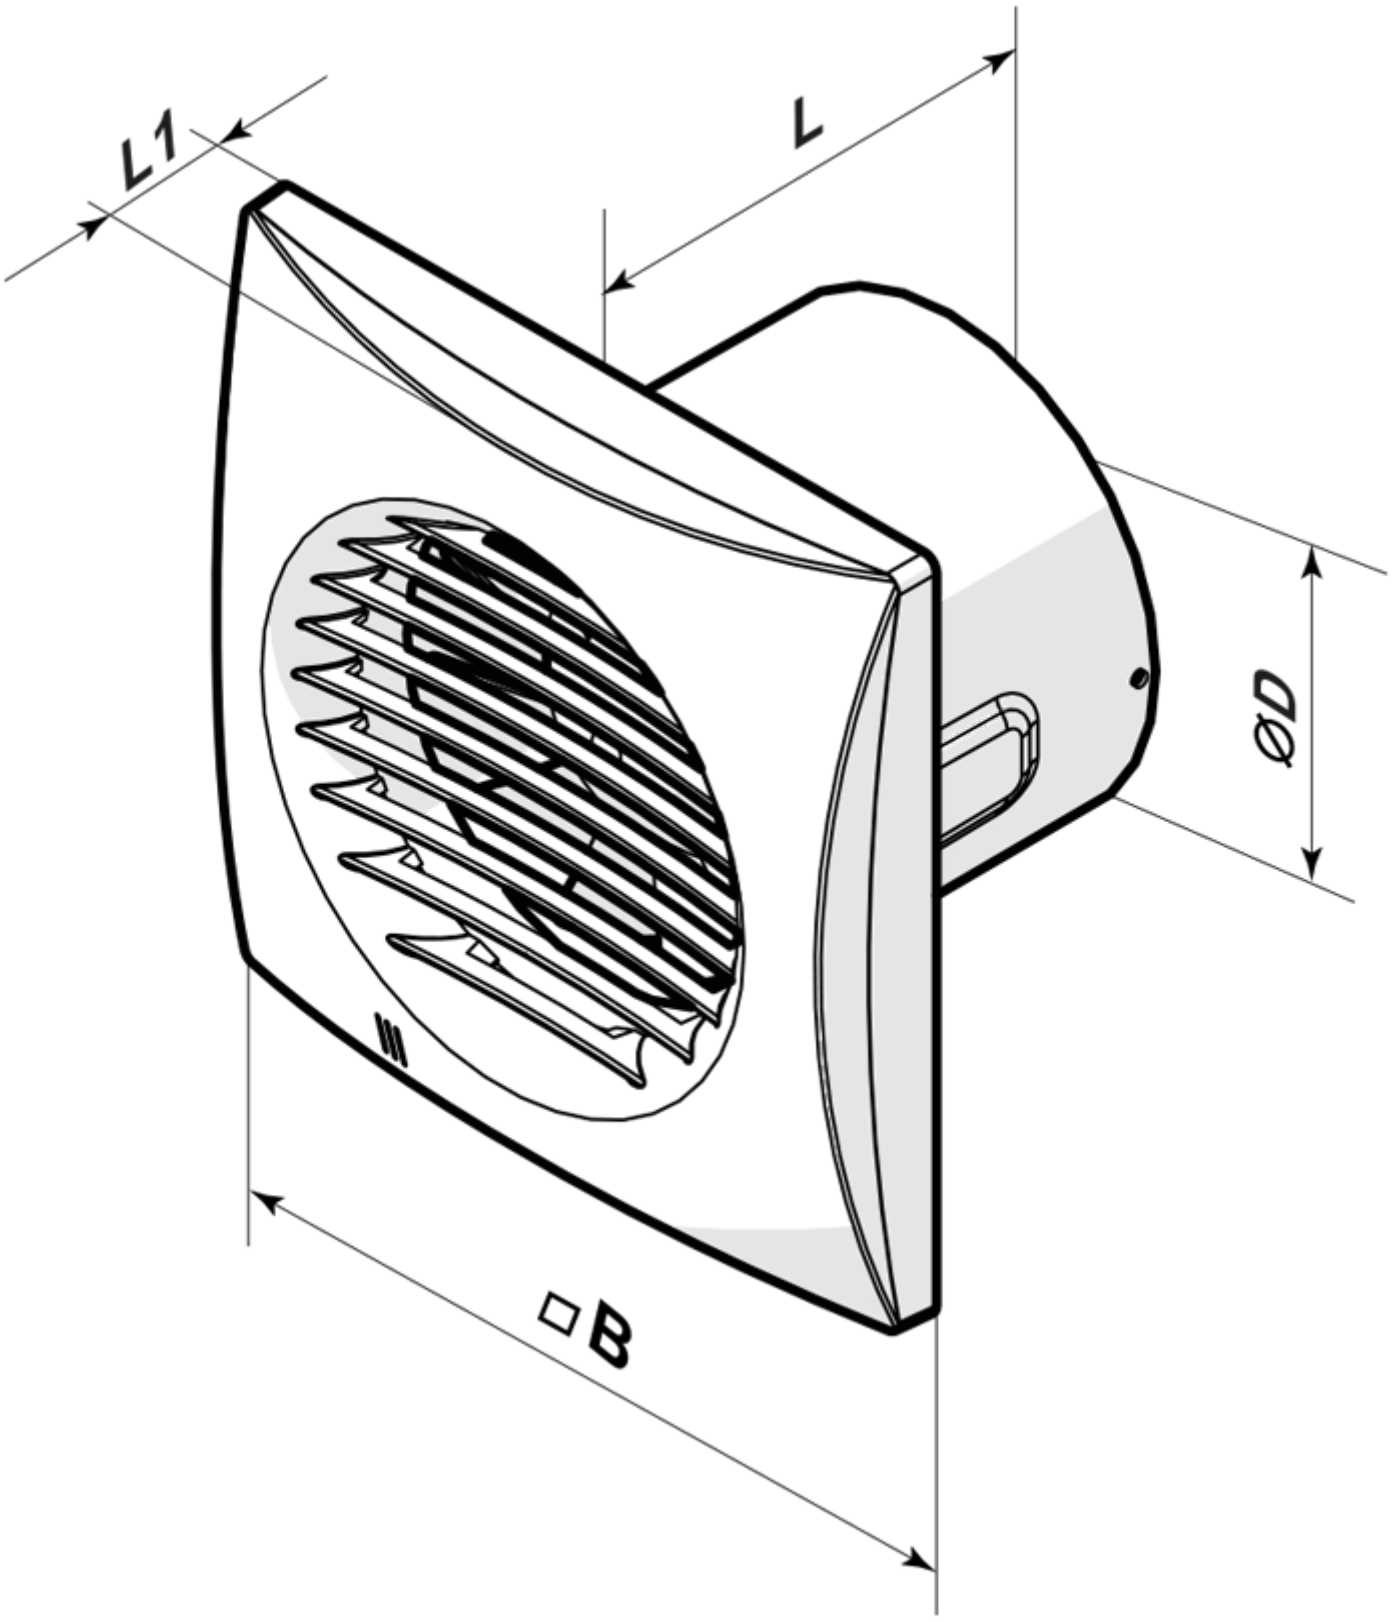


Аксесуари

Регулятори швидкості для побутових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РС-1-0,5		Застосовується в системах вентиляції для вмикання/вимикання, а також регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою

Пластикові решітки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 150 В		Пластикові решітки з нахиленими ламелями, двоелементні, з круглим фланцем

Зєднувально-монтажні елементи

Найменування	Фото	Опис
ПВТ 050/10		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/30		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/50		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
Х 150		Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з’єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої сталі

Пластикові системи круглих повітропроводів

Найменування	Фото	Опис
3805		Для стінового монтажу

Гнучкі повітроводи

Найменування	Фото	Опис
Полівент Н		Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки

Віконні провітрювачі

Найменування	Фото	Опис

ПО 400		Віконні припливні провітрювачі для вентиляції

Пластикові ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 152 ВК		Припливно-витяжні ковпаки пластикові

Металеві ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВМ 152 В Н		Витяжні ковпаки металеві

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	Квайт-Майлд 150 ТН					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.9	A+	-26.9	B	-11.4	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	2-швидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	315					
Споживана потужність (Вт)	19					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.061					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.077					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	48					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	58		58		58	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	