Квайт-Стайл 100 А




Витяжні осьові декоративні надтихі вентилятори

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 26
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Підшипник кочення

	Одиниця виміру	Квайт-Стайл 100 А
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	240
Мінімальна напруга живлення	В	220
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	7.5
Максимальний струм	А	0.05
Максимальна витрата повітря	м³/год	90
Швидкість обертання	-	2165
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	26
Вага	кг	0.66
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Клас захисту	-	IP45
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

ØD	B	L	L1
99	200	130	49

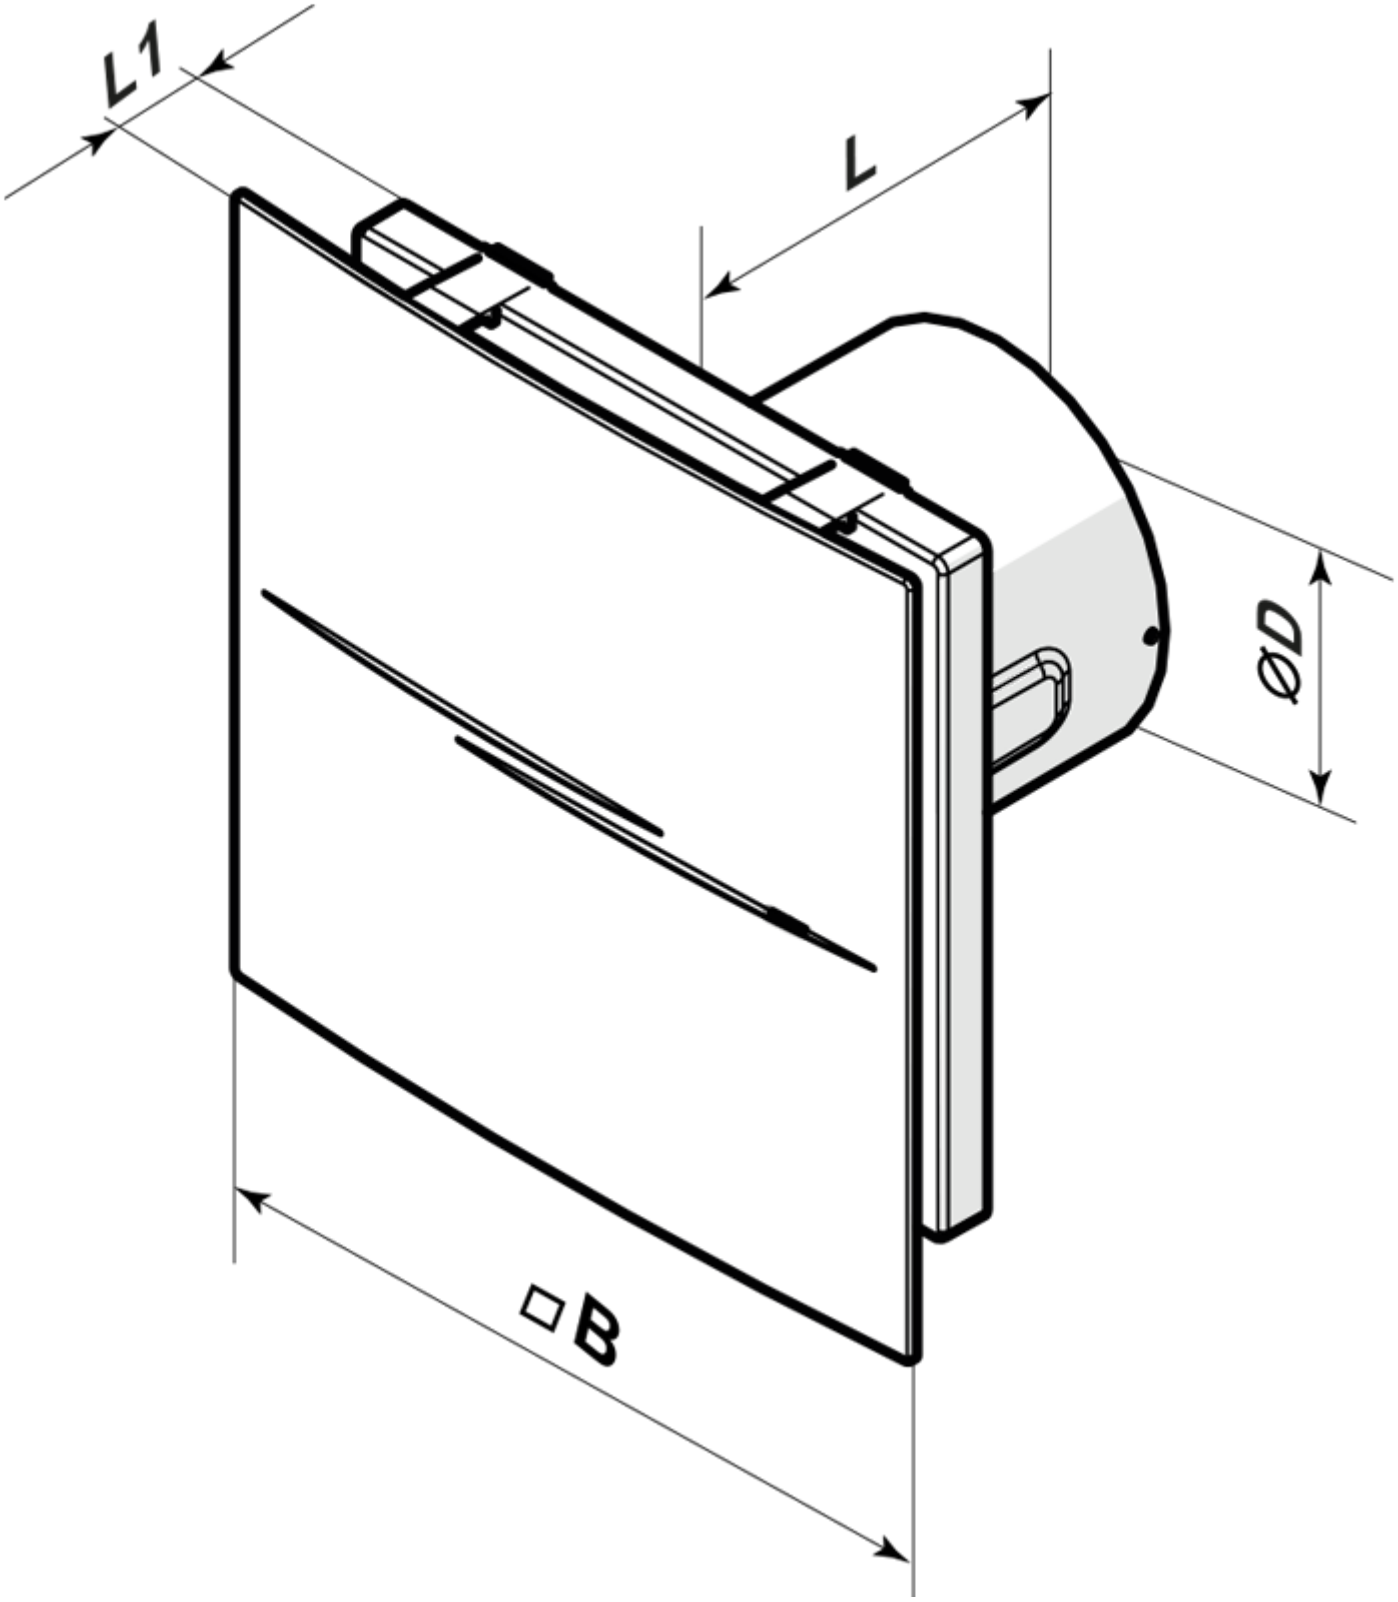

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	Квайт-Стайл 100 A					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-30.9	B	-14.5	E	-5.1	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	90					
Споживана потужність (Вт)	7.5					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.018					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.083					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	46					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	104		104		104	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3355		1715		776	