Квайт-Стайл 100 DC BTH




Оновлена версія безшумних осьових вентиляторів з низьким рівнем шуму, обладнаних двигуном постійного струму для ще нижчого енергоспоживання

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 26
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення
- Підшипник кочення

	Одиниця виміру	Квайт-Стайл 100 DC BTH	
Швидкість	-	1	2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100	
Мінімальна напруга живлення	В	220	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	1.5	2.7
Максимальний струм	А	0.03	0.04
Максимальна витрата повітря	м³/год	58	93
Швидкість обертання	-	1850	2650
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	21	26
Вага	кг	0.66	
Клас захисту	-	IP45	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

Розміри

ØD	B	L	L1
99	200	130	49

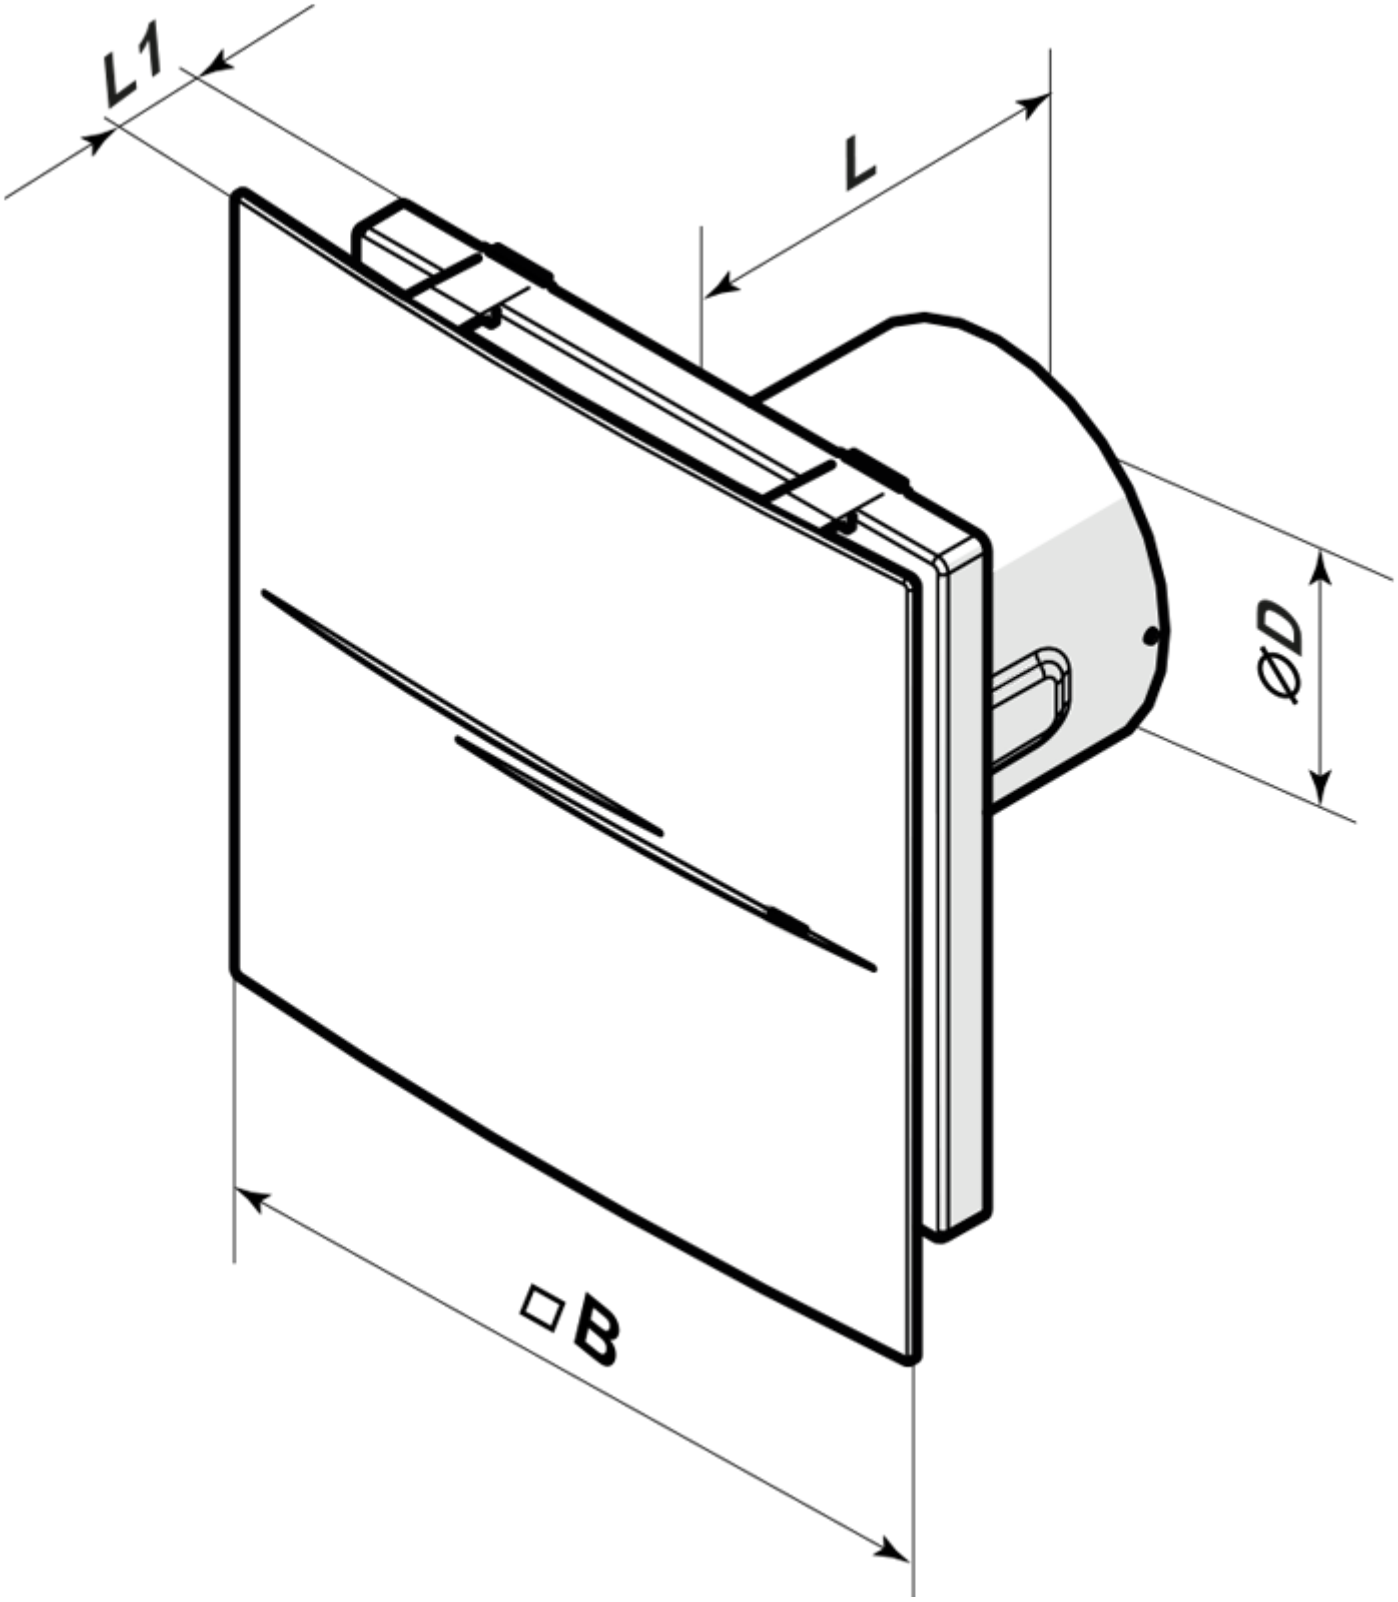

Аксесуари

Пластикові решітки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 100 В		Пластикові решітки з нахиленими ламелями, двоелементні

Зєднувально-монтажні елементи

Найменування	Фото	Опис
ПВТ 050/10		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/30		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/50		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
Х 100		Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з'єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої сталі

Пластикові системи круглих повітропроводів

Найменування	Фото	Опис
1805		Для стінового монтажу

Гнучкі повітроводи

Найменування	Фото	Опис
Полівент Н		Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки

Зворотні клапани для побутової вентиляції

Найменування	Фото	Опис
КО 100		Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів
КО1 100		Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів

Віконні провітрювачі

Найменування	Фото	Опис

ПО 400		Віконні припливні провітрювачі для вентиляції

Пластикові ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 102 ВК		Припливно-витяжні ковпаки пластикові

Металеві ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВМ 102 В Н		Витяжні ковпаки металеві

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	Квайт-Стайл 100 DC ВТН					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-32.9	B	-16.5	E	-7.1	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	2-швидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	101					
Споживана потужність (Вт)	3.5					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.019					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.021					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	47					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	27		27		27	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3355		1715		776	