# Квайт-Стайл 100 DC




Оновлена версія безшумних осьових вентиляторів з низьким рівнем шуму, обладнаних двигуном постійного струму для ще нижчого енергоспоживання

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 26
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Підшипник кочення

| | Одиниця виміру | Квайт-Стайл 100 DC | |
|---|---|---|---|
| Швидкість | - | 1 | 2 |
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 100 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | |
| Номінальна потужність | Вт | 1.5 | 2.7 |
| Максимальний струм | А | 0.03 | 0.04 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 58 | 93 |
| Швидкість обертання | - | 1850 | 2650 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 21 | 26 |
| Вага | кг | 0.66 | |
| Клас захисту | - | IP45 | |
| Матеріал крильчатки | - | Пластик | |

## Розміри

| ØD | B | L | L1 |
|---|---|---|---|
| 99 | 200 | 130 | 49 |

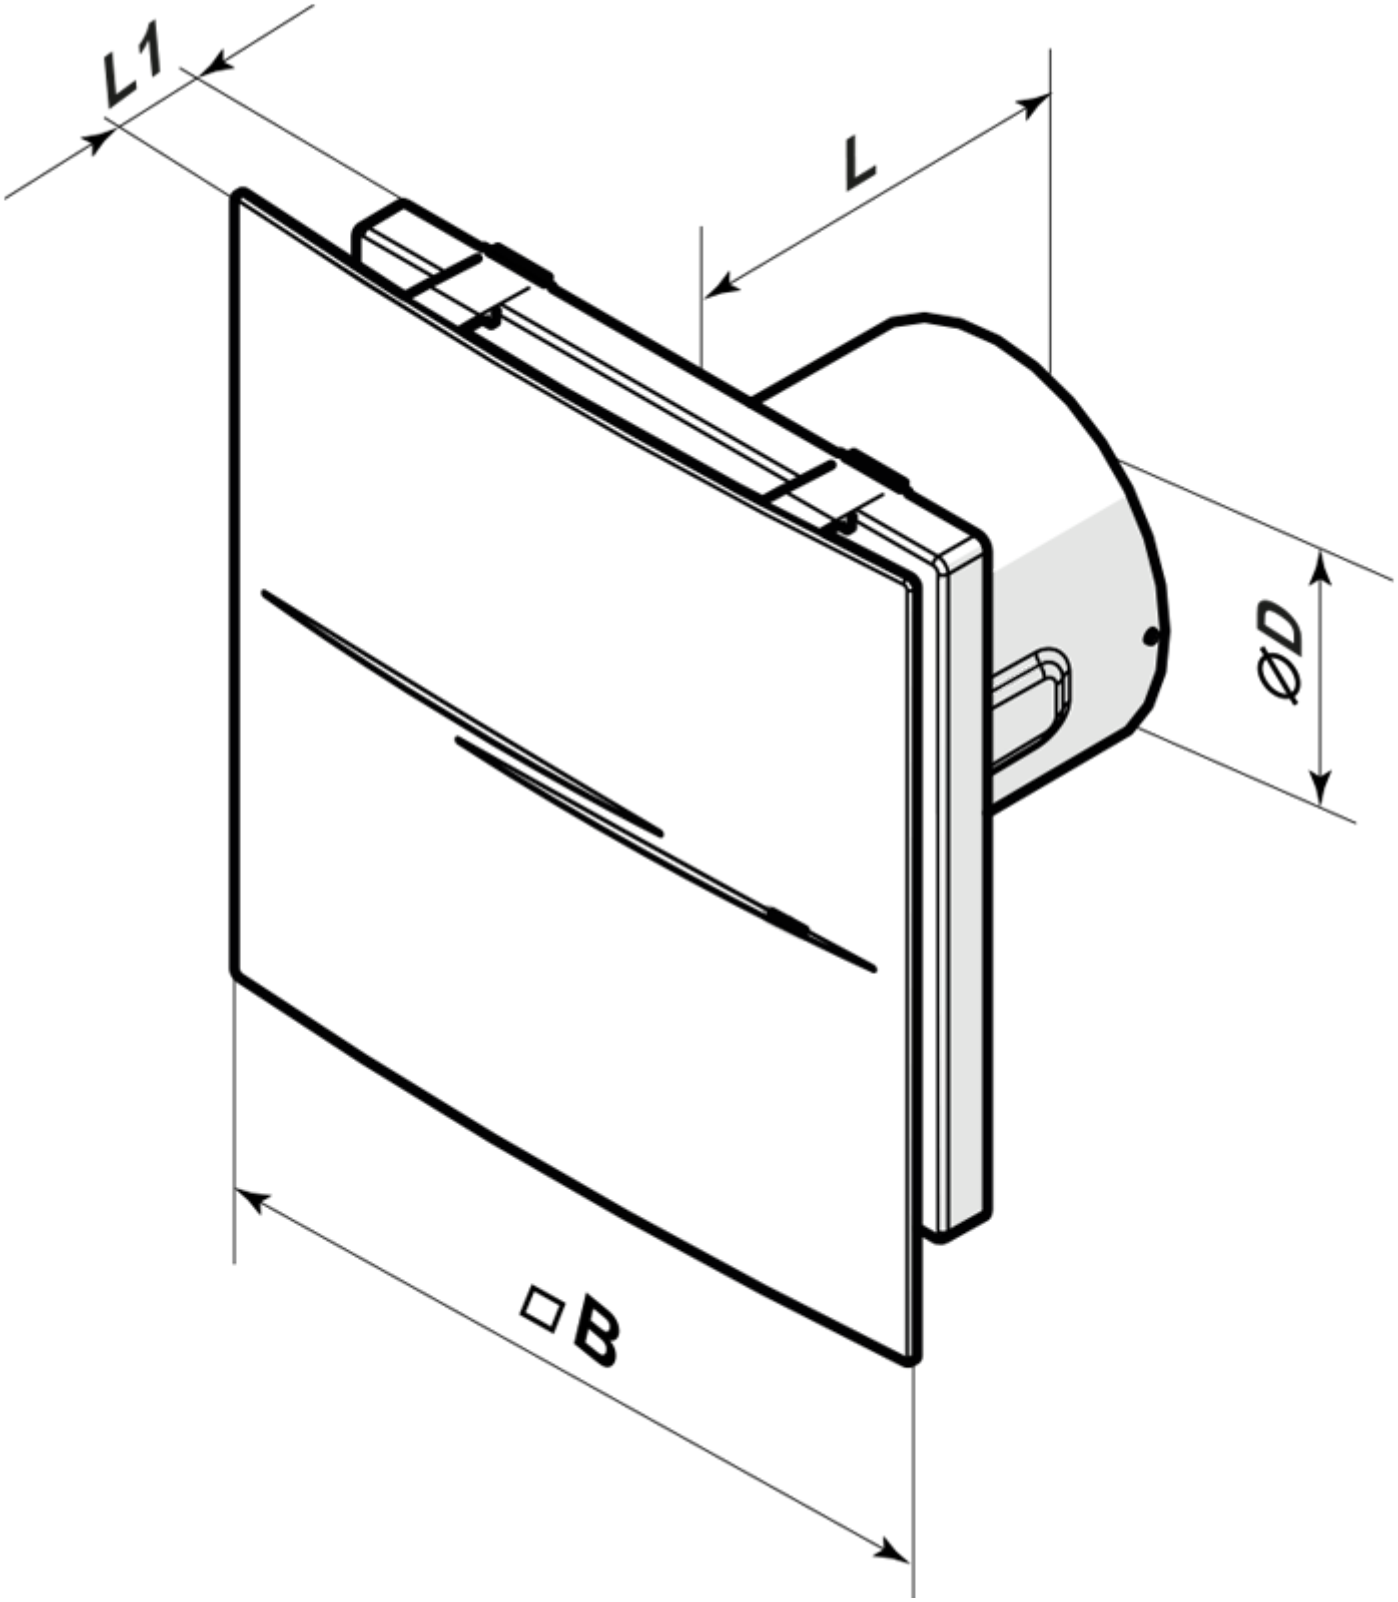


## Аксесуари

### Пластикові решітки вентиляційні

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| МВ 100 В |  | Пластикові решітки з нахиленими ламелями, двоелементні |

### Зєднувально-монтажні елементи

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| ПВТ 050/10 |  | ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром |
| ПВТ 050/30 |  | ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром |
| ПВТ 050/50 |  | ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром |
| Х 100 |  | Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з'єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої сталі |

### Пластикові системи круглих повітропроводів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| 1805 |  | Для стінового монтажу |

### Гнучкі повітроводи

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Полівент Н |  | Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки |

### Зворотні клапани для побутової вентиляції

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| КО 100 |  | Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів |
| КО1 100 |  | Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів |

### Віконні провітрювачі

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ПО 400 |  | Віконні припливні провітрювачі для вентиляції |

### Пластикові ковпаки вентиляційні

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| МВ 102 ВК |  | Припливно-витяжні ковпаки пластикові |

### Металеві ковпаки вентиляційні

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| МВМ 102 В Н |  | Витяжні ковпаки металеві |

## Екодизайн

| Торгова марка | Вентс | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Квайт-Стайл 100 DC | | | | | |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік)) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | -32.9 | B | -16.5 | E | -7.1 | F |
| Тип установки | Односпрямована | | | | | |
| Тип приводу | 2-швидкісний | | | | | |
| Тип теплообміннику | Немає | | | | | |
| Максимальна витрата повітря (м³/год) | 101 | | | | | |
| Споживана потужність (Вт) | 3.5 | | | | | |
| Еталонна об'ємна витрата (м³/с) | 0.019 | | | | | |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год)) | 0.021 | | | | | |
| Спосіб керування приводом | Ручне керування | | | | | |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 | | | | | |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU UVU | | | | | |
| Sound power level (дБ(А)) | 47 | | | | | |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 27 | | 27 | | 27 | |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 3355 | | 1715 | | 776 | |