

# Квайтлайн 100 Дуо



Нові безшумні осьові каналні вентилятори для витяжної або припливної вентиляції з високою продуктивністю

- Максимальна витрата повітря: 100
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 25
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан


	Одиниця виміру	Квайтлайн 100 Дуо	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100	
Швидкість	-	2	
Мінімальна напруга живлення	В	220	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Частота мережі живлення	Гц	50	
Номінальна потужність	Вт	4.5	7.5
Максимальний струм	А	0.029	0.049
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	75	100
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	22	25
Вага	кг	0.61	
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1	
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40	
Клас захисту	-	IPX4	

## Розміри

L	ØD	k
137.5	99	-



## Екодизайн

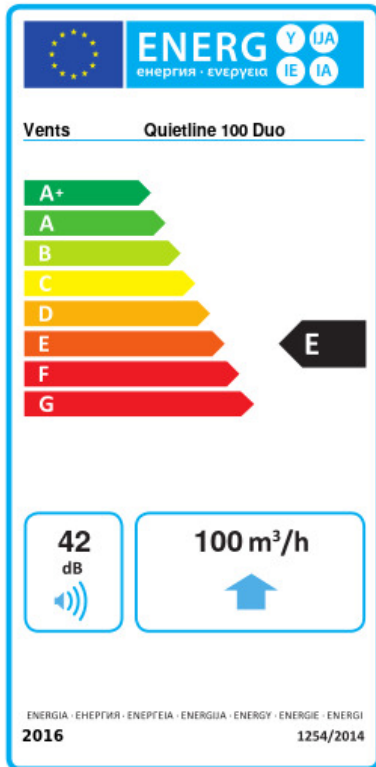

Торгова марка	Вентс					
Модель	Квайтлайн 100 Дуо					
Питома споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-31.7	B	-15.3	E	-5.9	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	2-швидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	100					
Споживана потужність (Вт)	7.5					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.021					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.06					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	42					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	75		75		75	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3355		1715		776	