


Квайтлайн-к 150



Осьові каналні надтисні вентилятори з низьким енергоспоживанням

- Максимальна витрата повітря: 335
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 39
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Захист від зворотної тяги: Зворотний клапан

| | Одиниця виміру | Квайтлайн-к 150 |
|--|---------------------|-----------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 150 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 22 |
| Максимальний струм | А | 0.095 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 335 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 39 |
| Вага | кг | 1.3 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IPX4 |

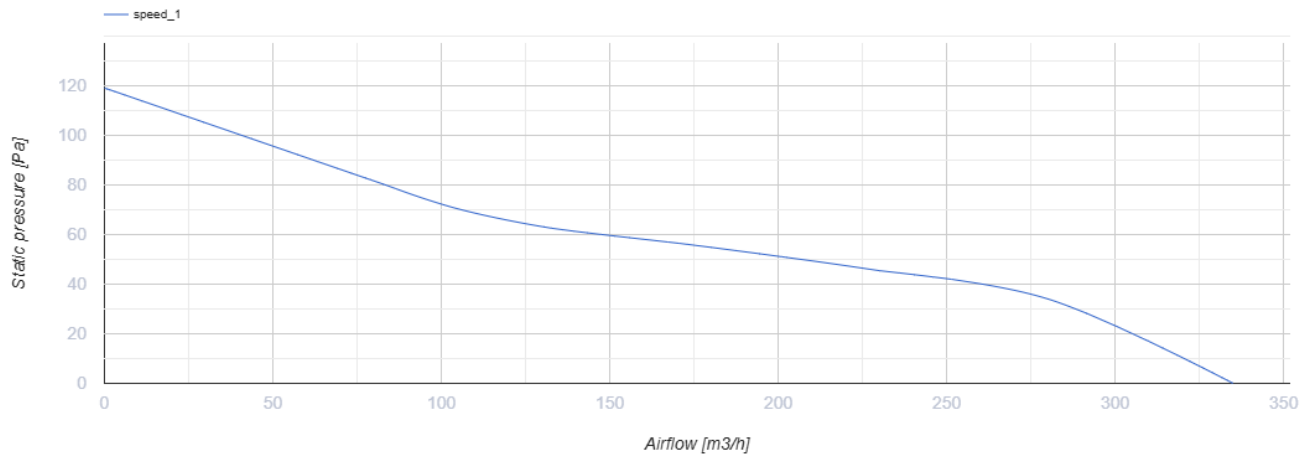

Розміри

| L | ØD | k |
|-----|-----|----|
| 182 | 150 | 54 |

