

## PO 125 Л




Осьові декоративні вентилятори для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 174
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан

|  | Одиниця виміру      | PO 125 Л |
|--|---------------------|----------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується   | мм                  | 125      |
| Швидкість                                  | -                   | 1        |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220      |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240      |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50/60    |
| Номінальна потужність                      | Вт                  | 17.5     |
| Максимальний струм                         | А                   | 0.117    |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 174      |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 35       |
| Вага                                       | кг                  | 0.74     |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1        |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 45       |
| Клас захисту                               | -                   | IP24     |


### Розміри

| Ø D | Ø D1 | L   | L1 |
|-----|------|-----|----|
| 125 | 172  | 122 | 88 |

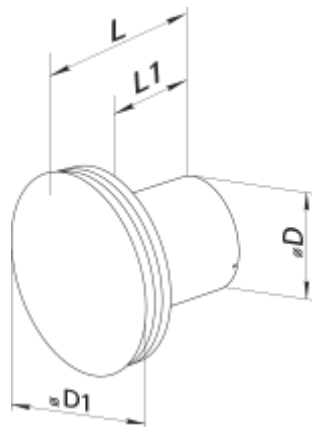

## Акcesуари

### Кухонні витяжні зонти

| Найменування           | Фото  | Опис  |
|------------------------|---|---|
| <a href="#">Ф0 125</a> |  | Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |