


PO 125 TH Л



Осьові декоративні вентилятори для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 174
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | PO 125 TH Л |
|--|---------------------|-------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 17.5 |
| Максимальний струм | А | 0.117 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 174 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 35 |
| Вага | кг | 0.74 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 45 |
| Клас захисту | - | IP24 |

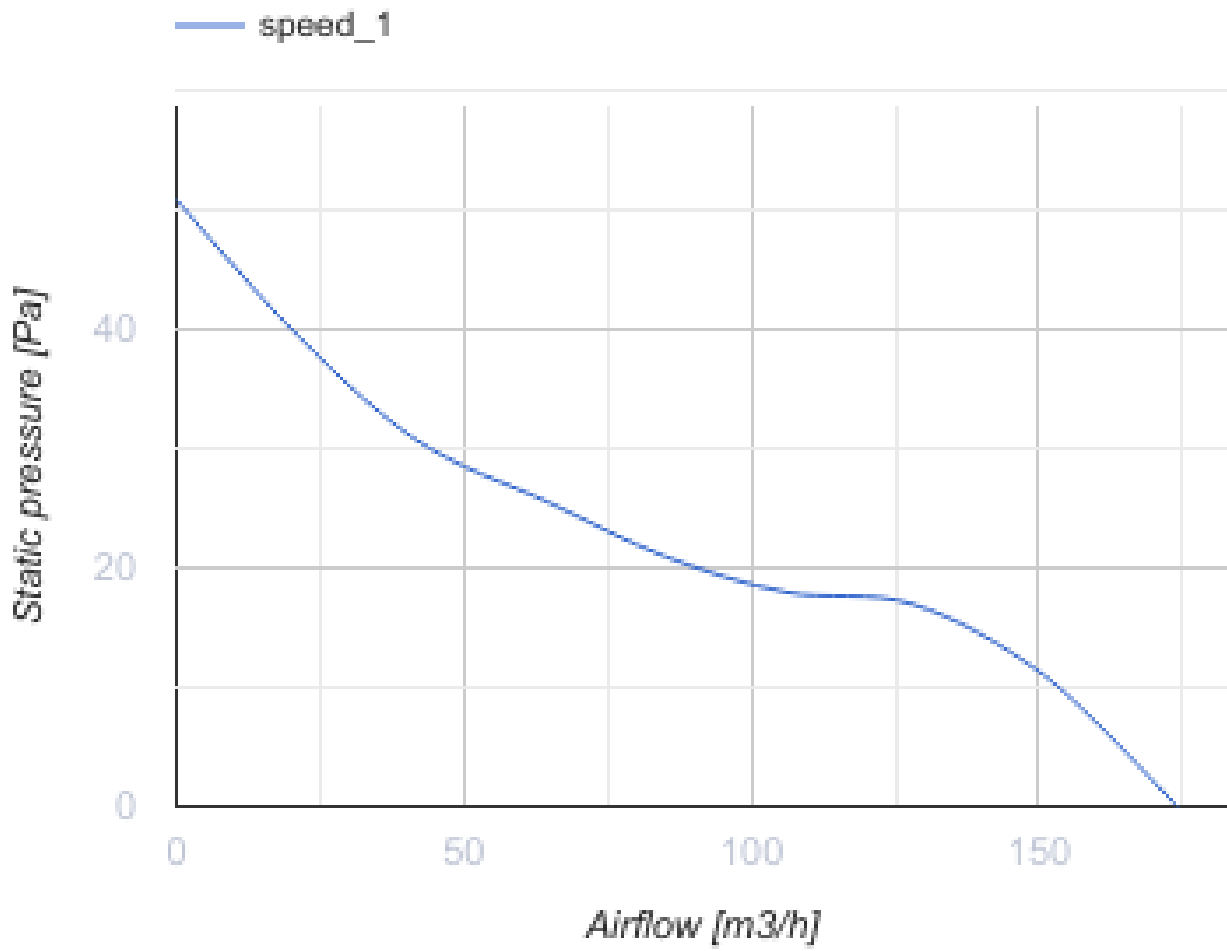


Розміри

| Ø D | Ø D1 | L | L1 |
|-----|------|-----|----|
| 125 | 172 | 122 | 88 |



Акcesуари

Фланці

| Найменування | Фото | Опис |
|------------------------|---|---|
| Ф0 125 |  | Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |