РС-3,0-Т



Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою

• Матеріал корпусу: Термопластик

	Одиниця виміру	РС-3,0-Т
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Вага	кг	0.46
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	-20
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	35
Клас захисту	-	IP54

Розміри

A	B	C	D	E	ØF
162	96	75	71	108.8	4.2

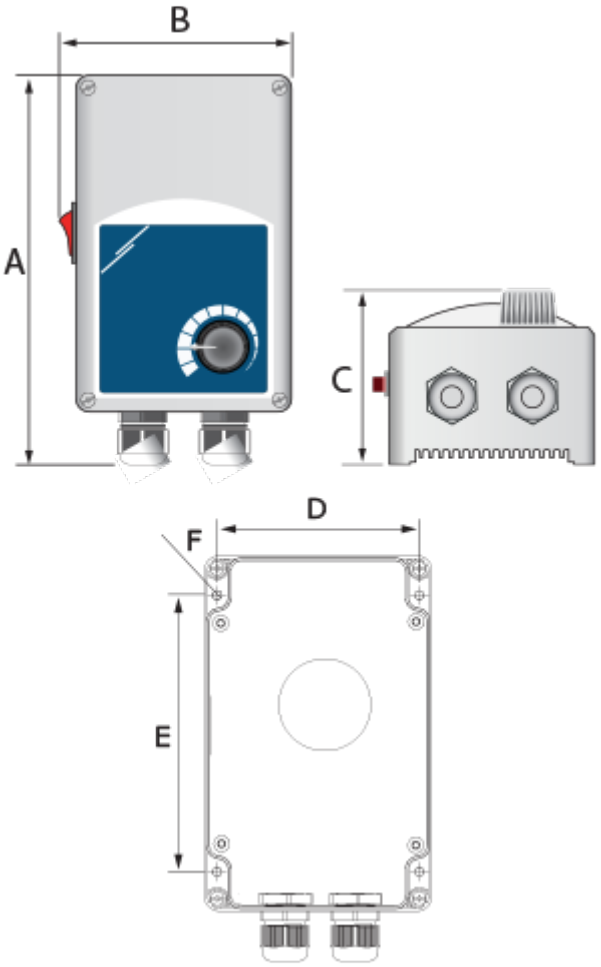
B
A
C
D
F
E