РС-3,0-ТА

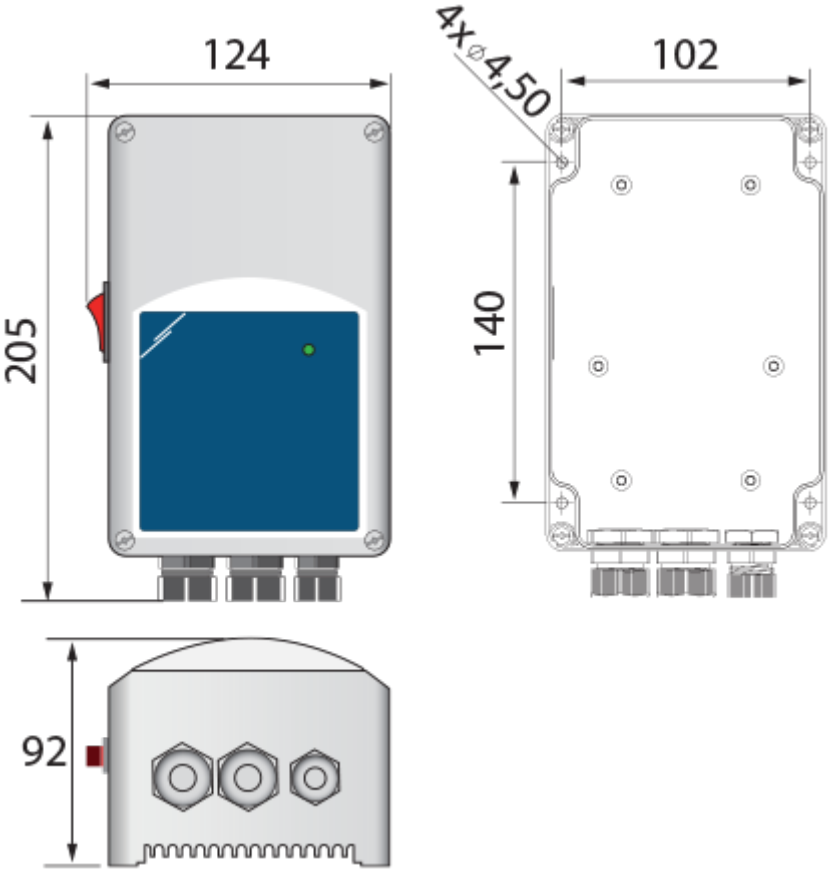


Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою

• Матеріал корпусу: Термопластик

	Одиниця виміру	РС-3,0-ТА
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Вага	кг	0.84
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	-20
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	35
Клас захисту	-	IP54

Розміри


124
205
92
4x⌀4,50
102
140