PC-5,0-T



Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою

• Матеріал корпусу: Термопластик

	Одиниця виміру	PC-5,0-T
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Вага	кг	0.62
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	-20
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	35
Клас захисту	-	IP54

Розміри

A	B	C	D	E	ØF
162	96	93	71	108.8	4.2

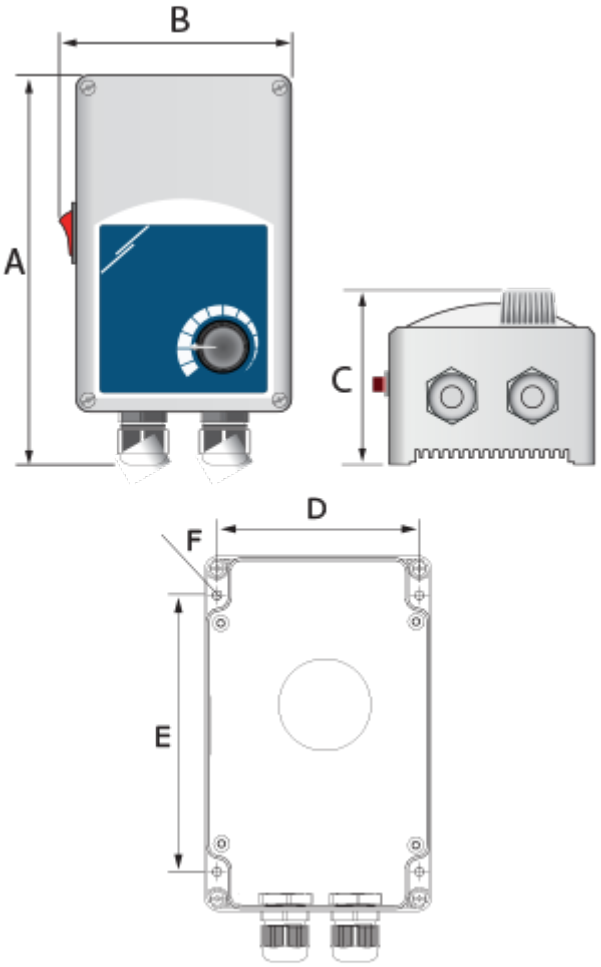
B
A
C
D
F
E