

CO 100 TH Л




Осьові декоративні вентилятори для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 92
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	CO 100 TH Л
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	14
Максимальний струм	А	0.09
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	92
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	33
Вага	кг	0.6
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Клас захисту	-	IP24


Розміри

ØD	B	L	L1
100	177	121	33

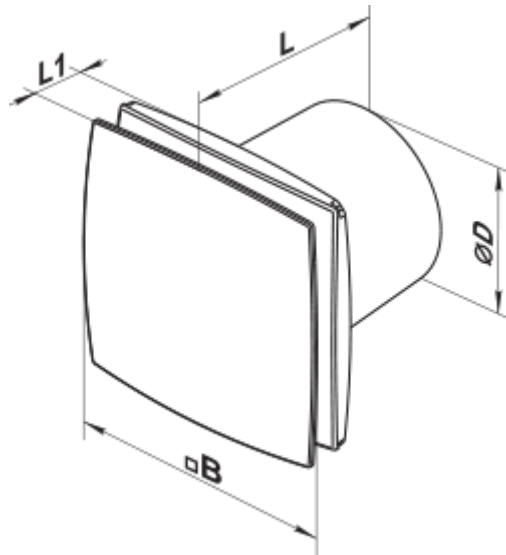


Аксессуары


Регуляторы скорости

Наименования	Фото	Описание
PC-1-300		Регулятор скорости

Інші аксесуари

Наименования	Фото	Описание
1111		Для з'єднання каналів одного діаметра

Кухонні витяжні зонти

Наименования	Фото	Описание
ØO 100		Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, MAO, ЦФ