Стрім 150/160 ЕС Ун

Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізольованому корпусі з ЕС-двигунами

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- У шумоізольованому корпусі
- Управління: Регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Поліпропілен
- Датчик температури: Виносний



	Одиниця виміру	Стрім 150/160 ЕС Ун
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	160/150
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	55
Максимальний струм	А	0.49
Максимальна витрата повітря	м³/год	600
Швидкість обертання	-	3506
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38
Вага	кг	5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик

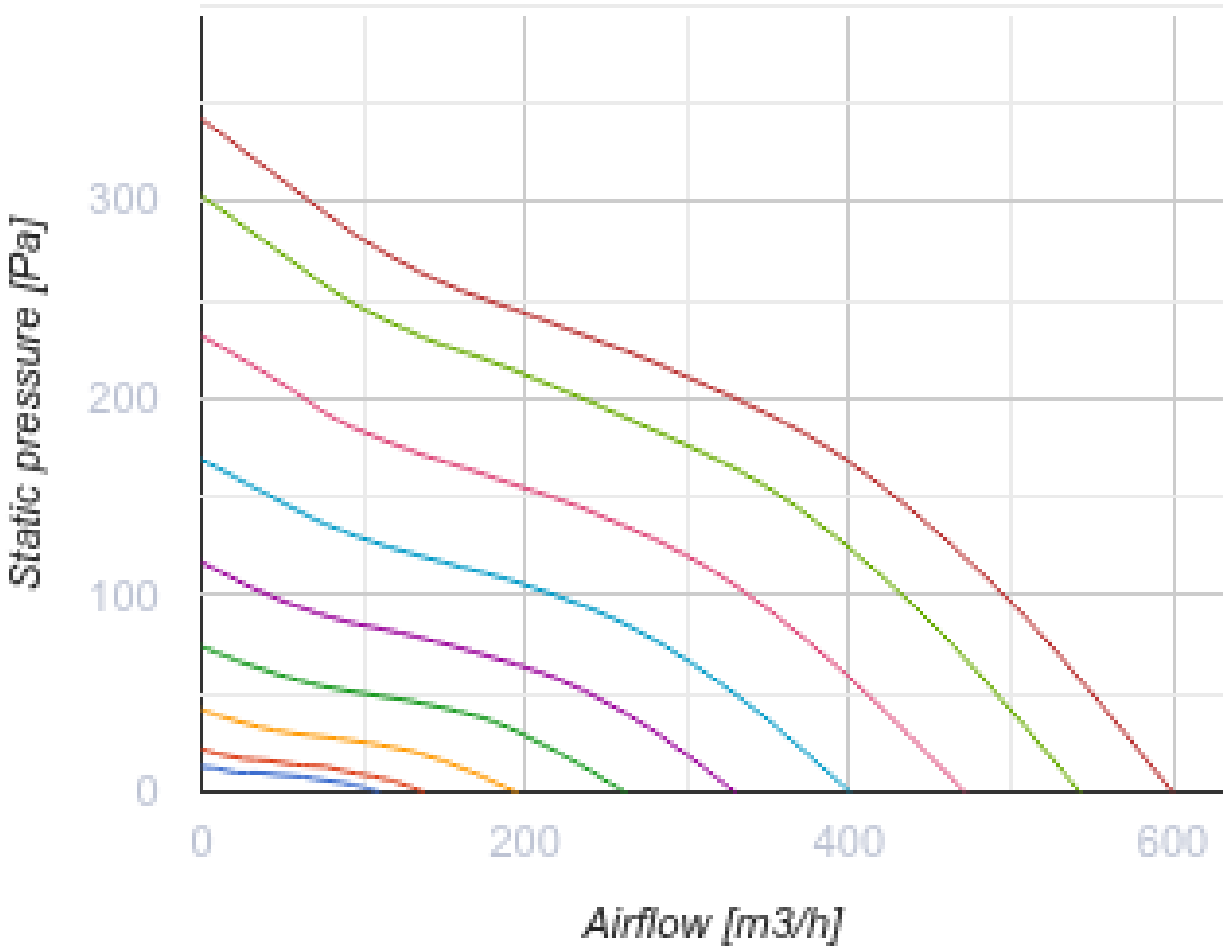
Static pressure [Pa]
300
200
100
0
0
200
400
600
Airflow [m3/h]

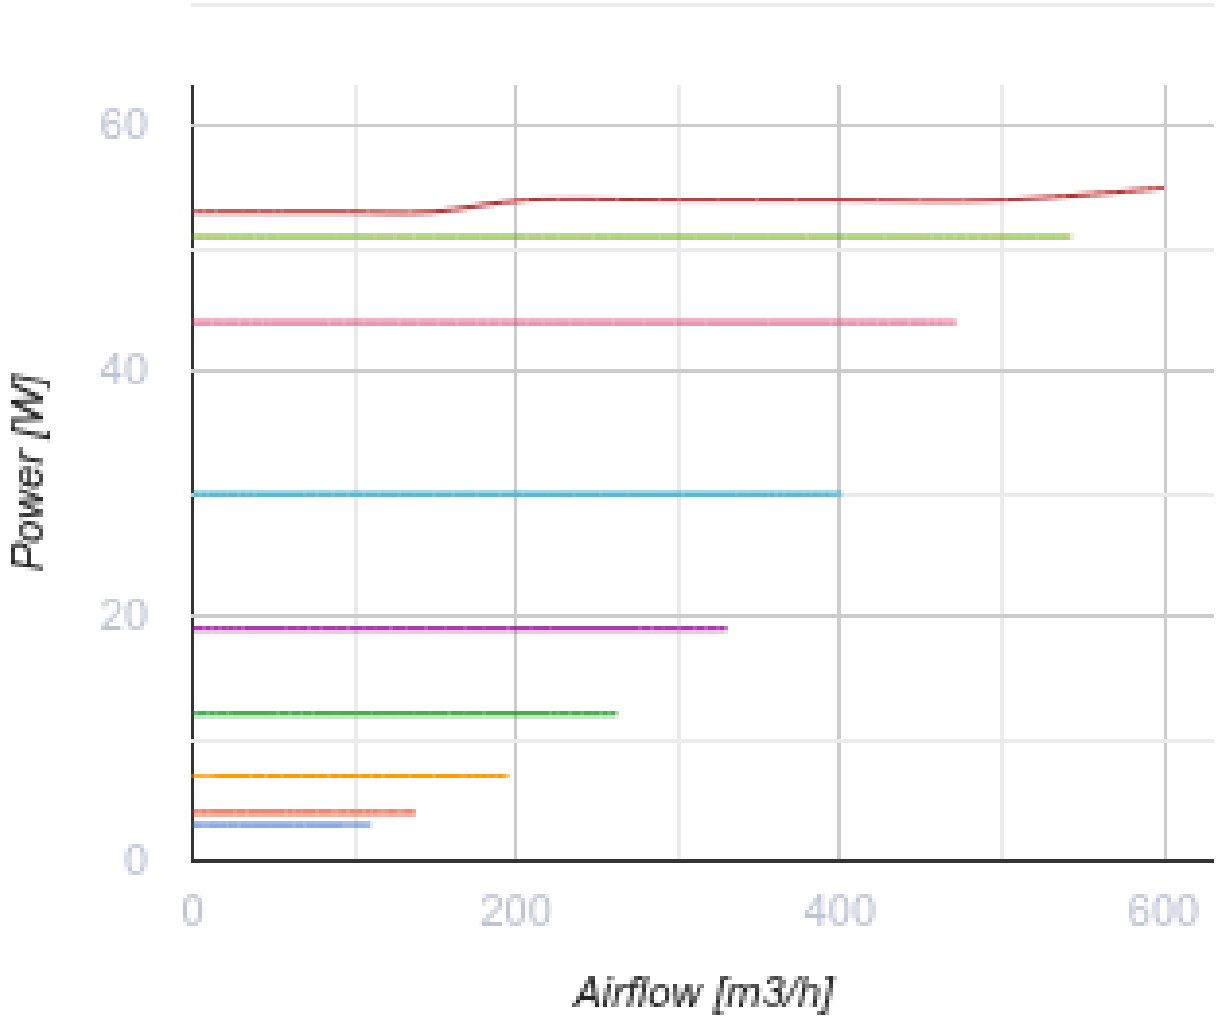

Розміри

Ø D	B	L	H
150 (160)	253	606	273

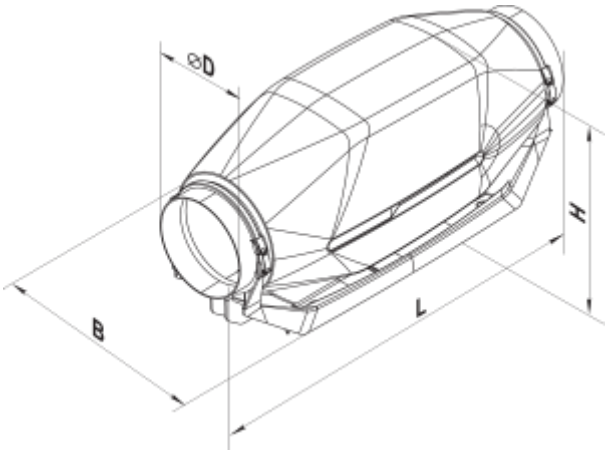

Аксесуари

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 150/600		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 150/900		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 150/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 160/600		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 160/900		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 160/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 160/2000		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРП 150/500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 150/600		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 150/750		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

СРП 150/900		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 150/1200		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 150/1500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 150/2000		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 160/500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 160/600		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 160/750		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 160/900		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 160/1200		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 160/1500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 160/2000		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

Фільтр-бокси для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ФБ К2 150 G4/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 150 G4/C/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 150 G4/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення

ФБ К2 150 G4/C/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 150 ES		Панельні електростатичні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 150 G4/F8 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 150 G4/C/F8 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 150 G4/H13 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 150 G4/C/H13 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 150 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 160 G4/F8 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 160 G4/C/F8 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 160 G4/H13 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 160 G4/C/H13 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 160 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ 150		Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом
ФБ 160		Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом
ФБВ 150		Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом

ФБВ 160		Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом
ФБК 150-4		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 150-5		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 150-7		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 160-4		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 160-5		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 160-7		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 150		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ 160		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМу 150		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМу 160		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ1 150		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ1 160		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КР 150		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

КР 160		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу
КРВ 150		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу
КРВ 160		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 150		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів
ВВГ 160		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 150-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом
НКВ 150-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом
НКВ 160-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом
НКВ 160-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 150-1,2-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 150-1,7-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 150-2,0-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

НК 150-2,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 150-3,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 150-3,6-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 150-5,1-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 150-6,0-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 160-1,2-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 160-1,7-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 160-2,0-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 160-2,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 160-3,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 160-3,6-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 160-5,1-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 160-6,0-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

Регулятори швидкості для ЕС-двигунів

Найменування	Фото	Опис
Р-1/010		Регулятор швидкості для ЕС-двигунів

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	Стрім 150/160 ЕС Ун					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-54.3	A+	-27.3	B	-11.8	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	320					
Споживана потужність (Вт)	39					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.054					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.077					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	54					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	41		41		41	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	