ТТ 100 ЕС еко Т

Канальні вентилятори змішаного типу

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 29
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	ТТ 100 ЕС еко Т	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	9	14
Максимальний струм	А	0.10	0.12
Максимальна витрата повітря	м³/год	170	210
Швидкість обертання	-	2204	2562
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	28	29
Вага	кг	1.45	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25	
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1	
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

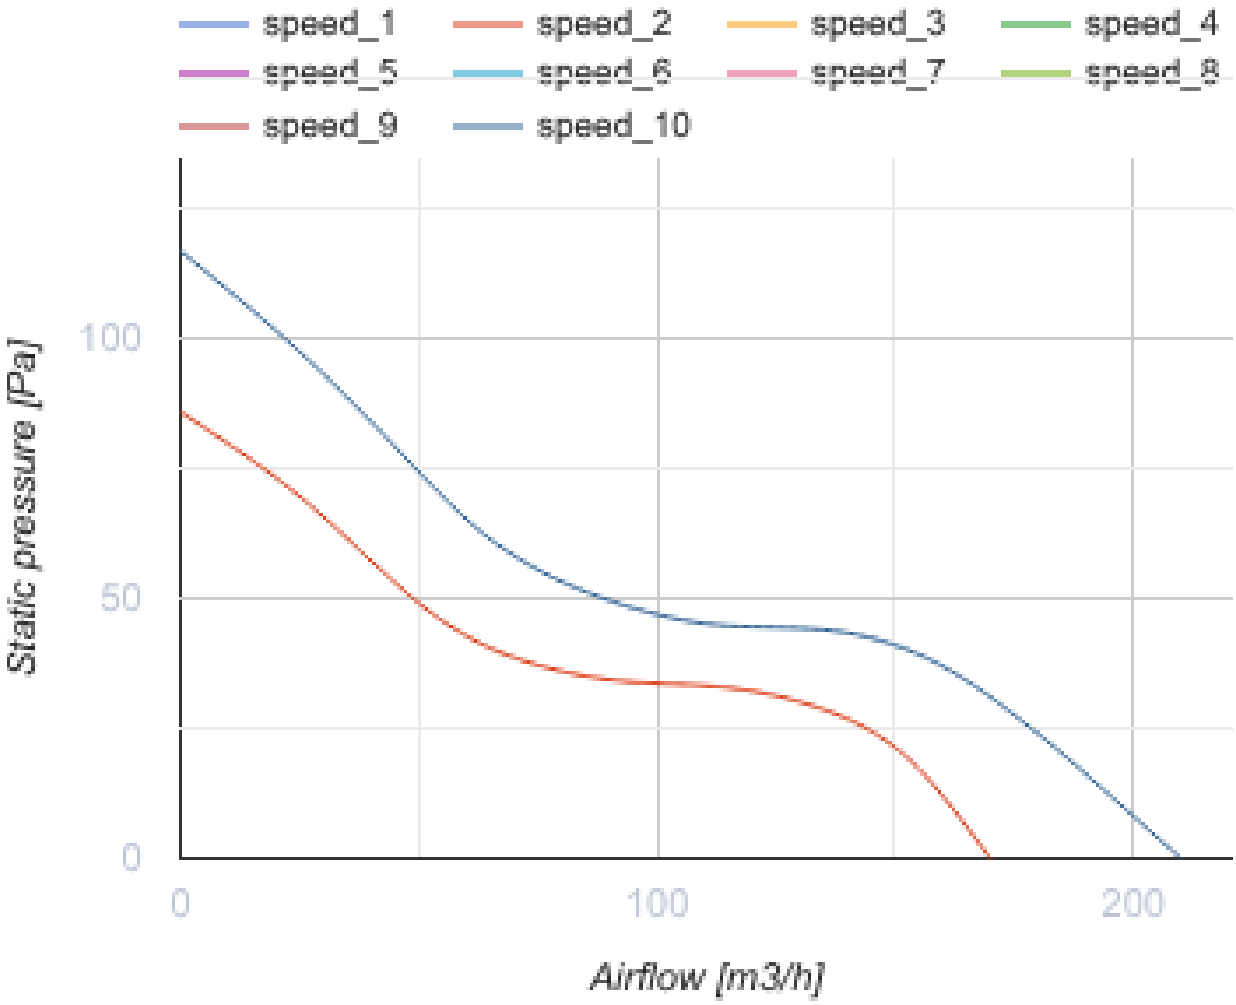
speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
speed_10
Static pressure [Pa]
100
50
0
0
100
200
Airflow [m3/h]

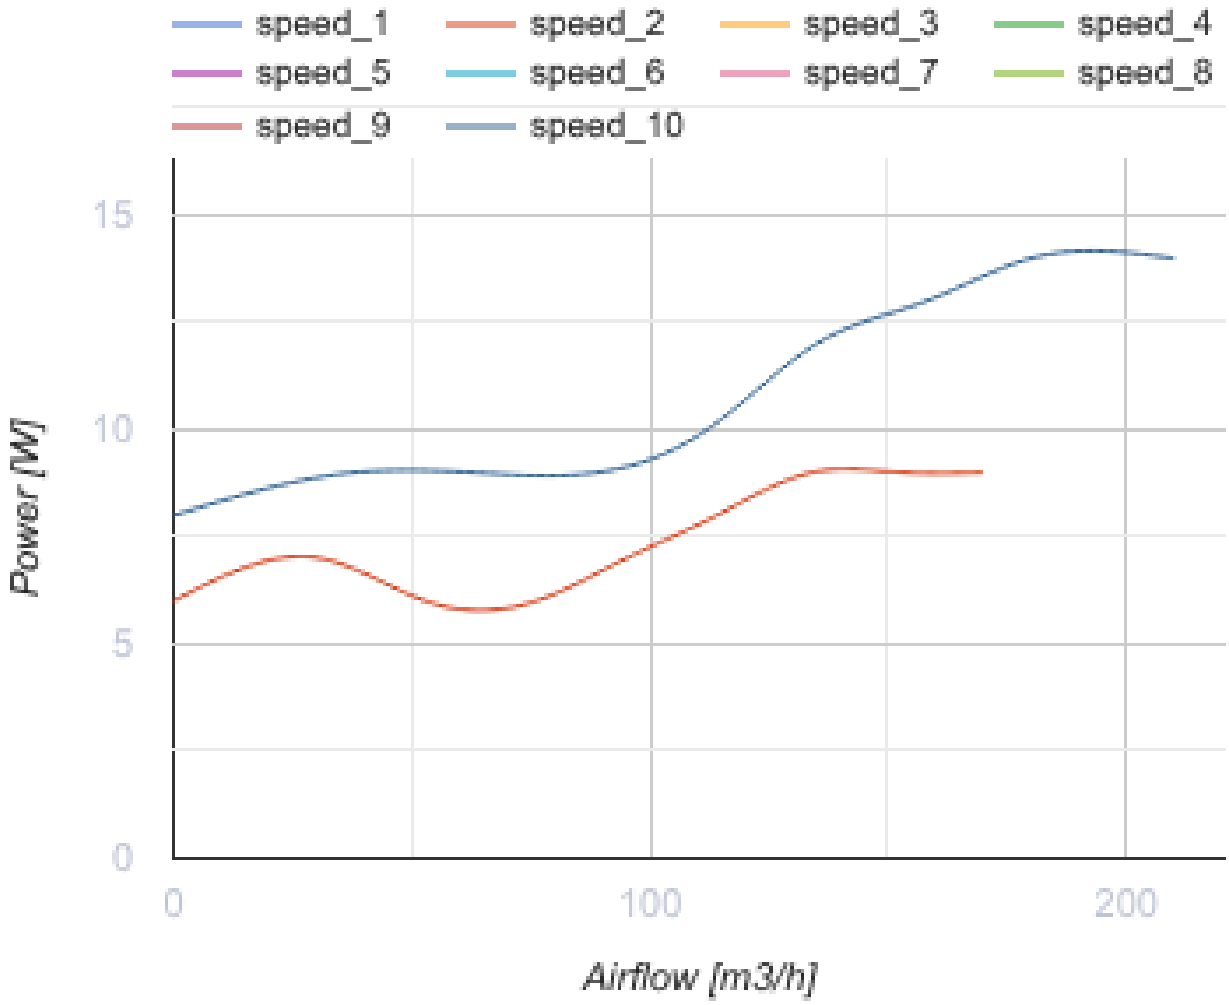

Розміри

Ø D	B	H	L
96	167	190	246

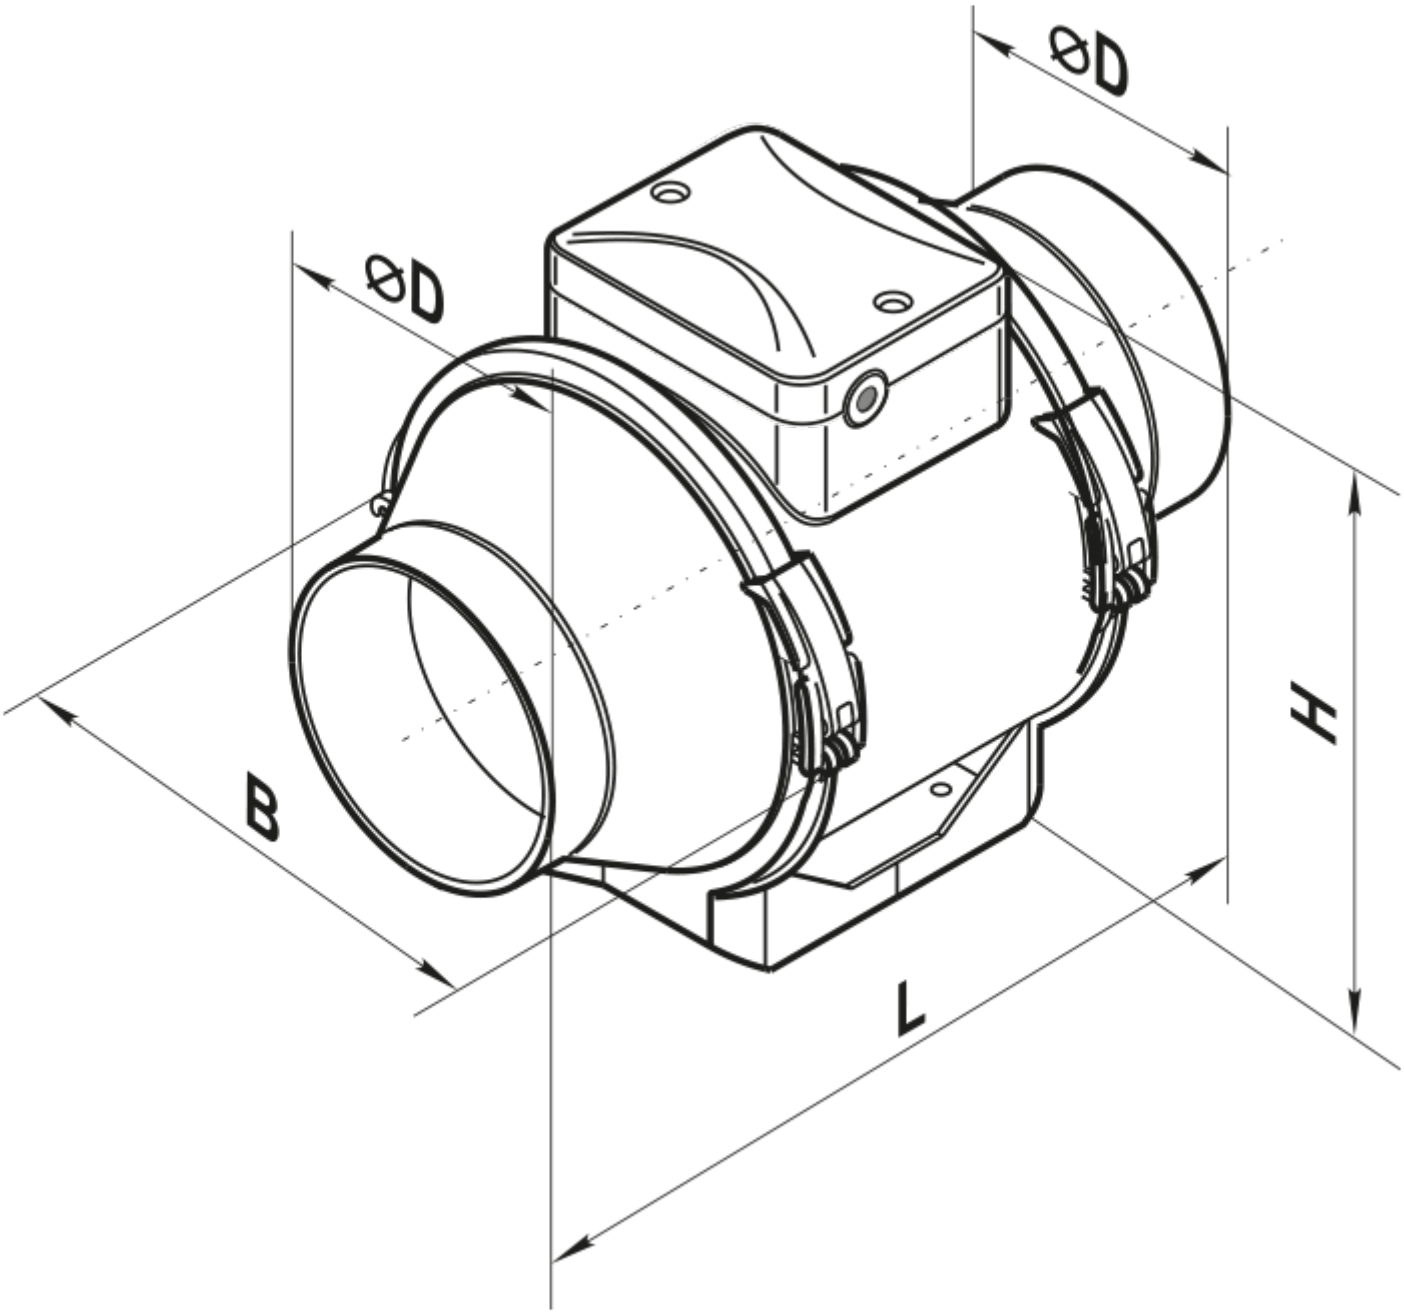
ØD
ØD
B
H
L

Екодизайн

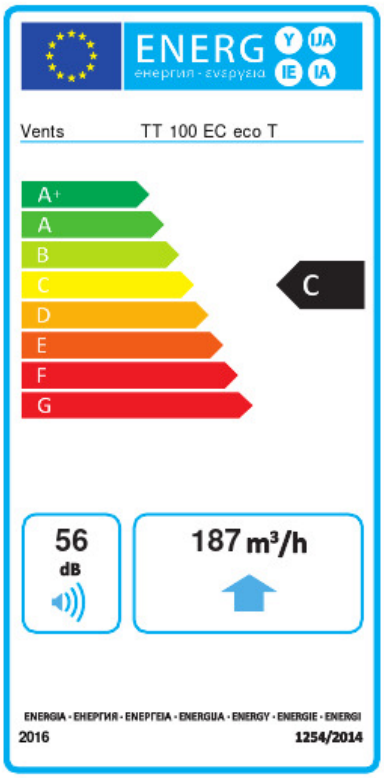

Торгова марка	Вентс					
Модель	TT 100 EC еко T					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-49.5	A+	-24.4	C	-10.1	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	187					
Споживана потужність (Вт)	33					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.036					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.123					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	56					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	72		72		72	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5131		2623		1186	