

TT 100 TP1

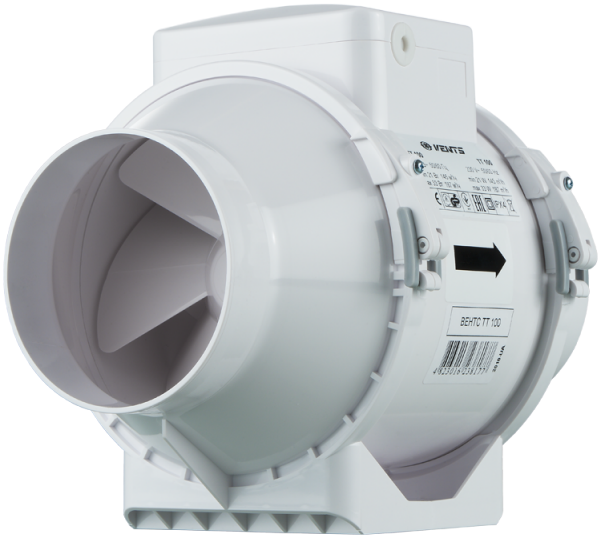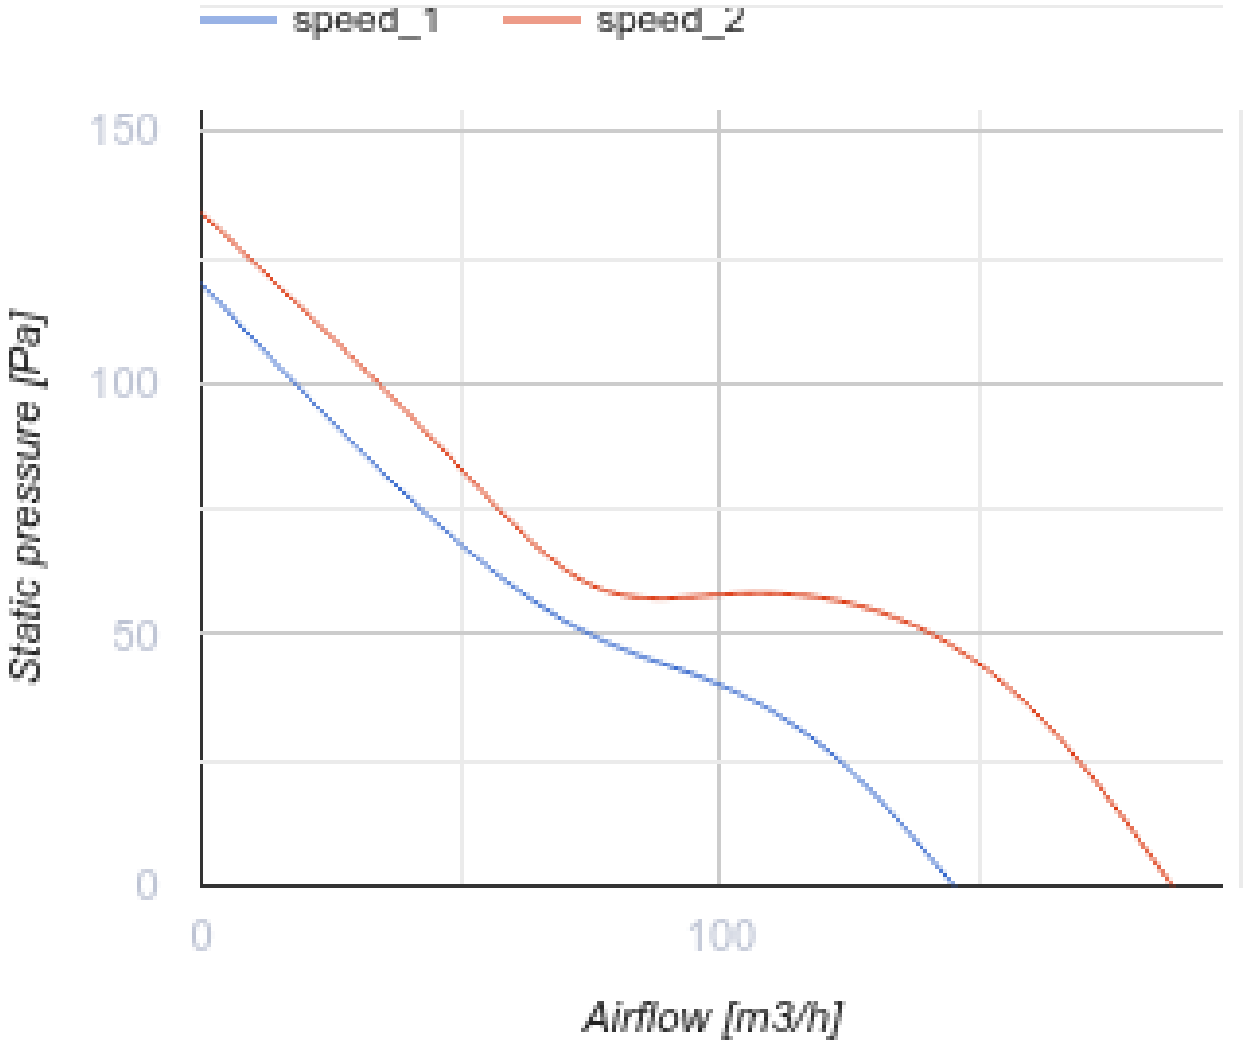


Канальні вентилятори змішаного типу

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Таймер: Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	TT 100 TP1	
Швидкість	-	1	2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100	
Фазність	-	1	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	21	33
Максимальний струм	А	0.11	0.21
Максимальна витрата повітря	м³/год	145	187
Швидкість обертання	-	2180	2385
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	27	36
Вага	кг	1.45	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	


speed_1
speed_2
150
100
50
0
0
100
Static pressure [Pa]
Airflow [m3/h]

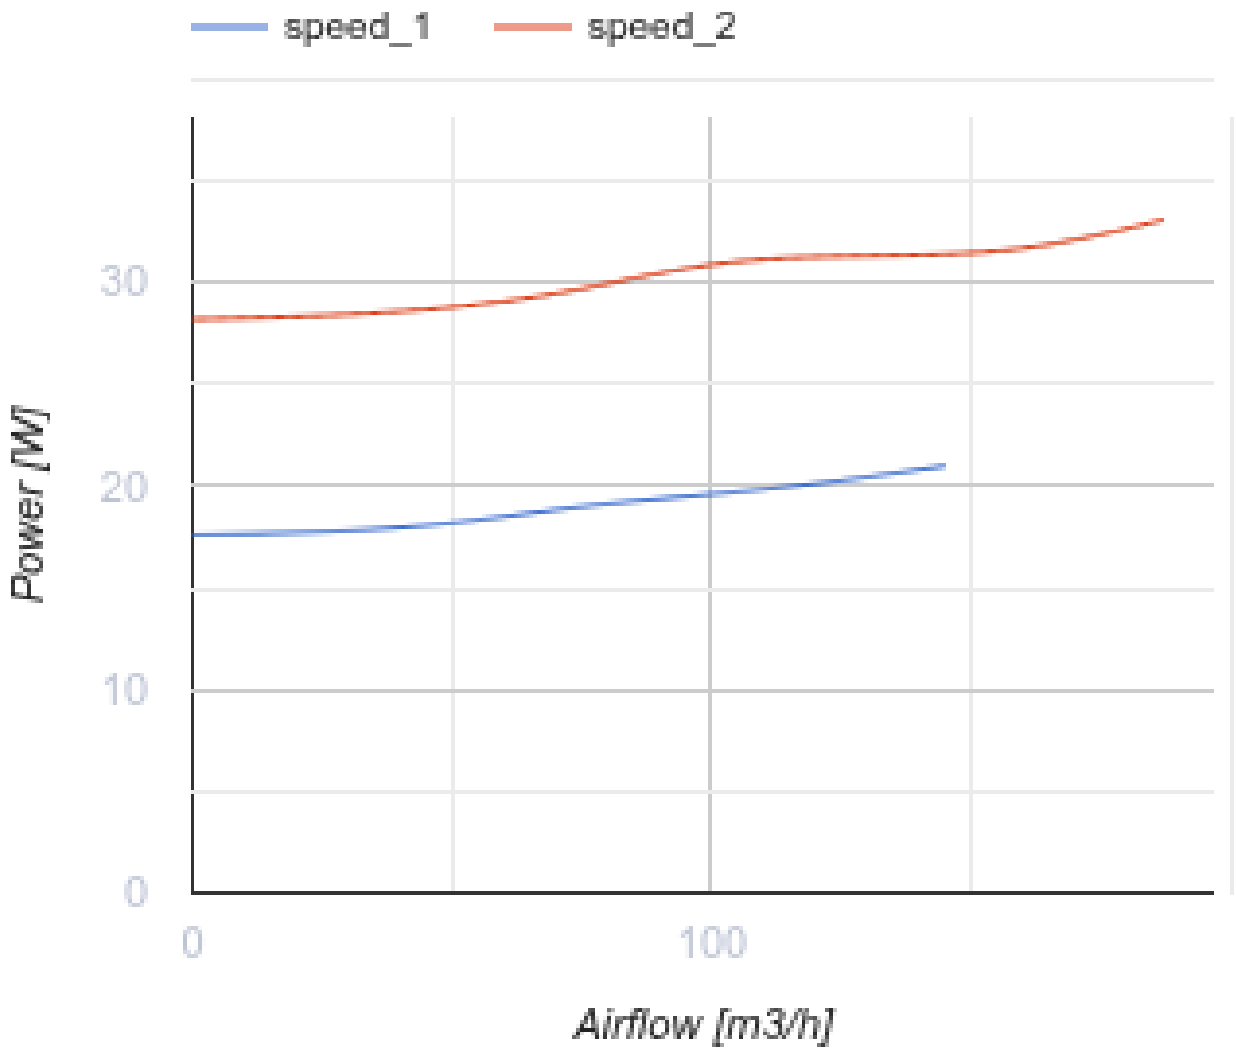


Розміри

ØD	B	H	L
96	167	190	246

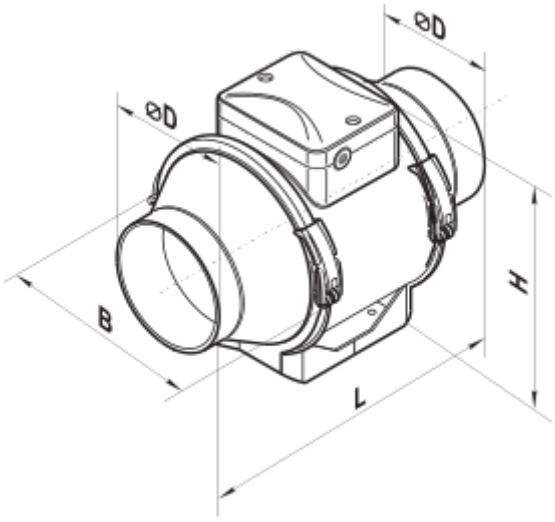
⌀D
⌀D
H
B
L

Екодизайн

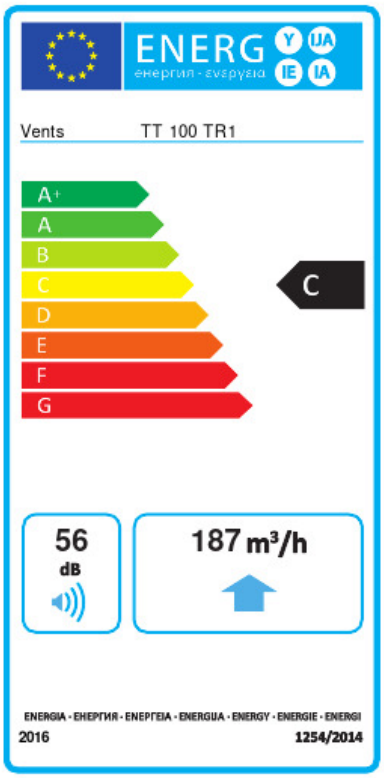

Торгова марка	Вентс					
Модель	TT 100 TP1					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-49.5	A+	-24.4	C	-10.1	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	187					
Споживана потужність (Вт)	33					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.036					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.123					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	56					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	72		72		72	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5131		2623		1186	