

ТТ 100 У1

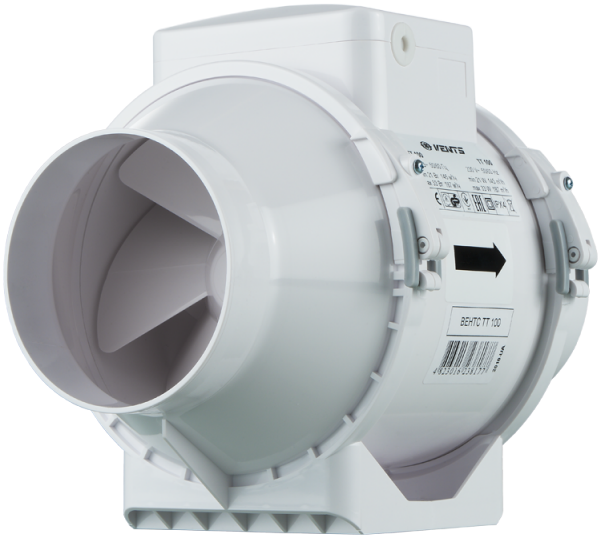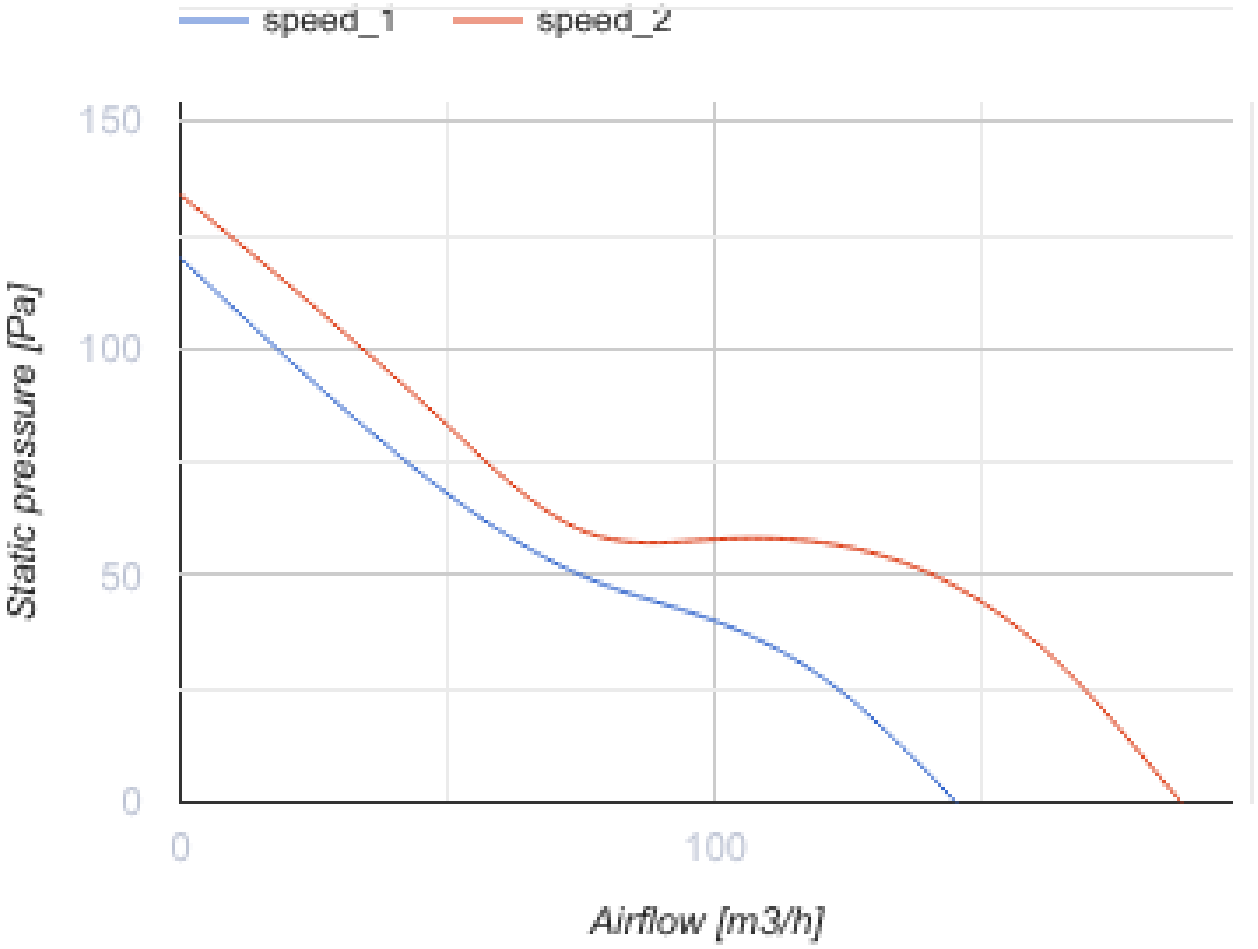


Канальні вентилятори змішаного типу

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури
- Таймер: Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	ТТ 100 У1	
Швидкість	-	1	2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	21	33
Максимальний струм	А	0.11	0.21
Максимальна витрата повітря	м³/год	145	187
Швидкість обертання	-	2180	2385
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	27	36
Вага	кг	1.45	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	


speed_1
speed_2
150
100
50
0
0
100
Static pressure [Pa]
Airflow [m3/h]

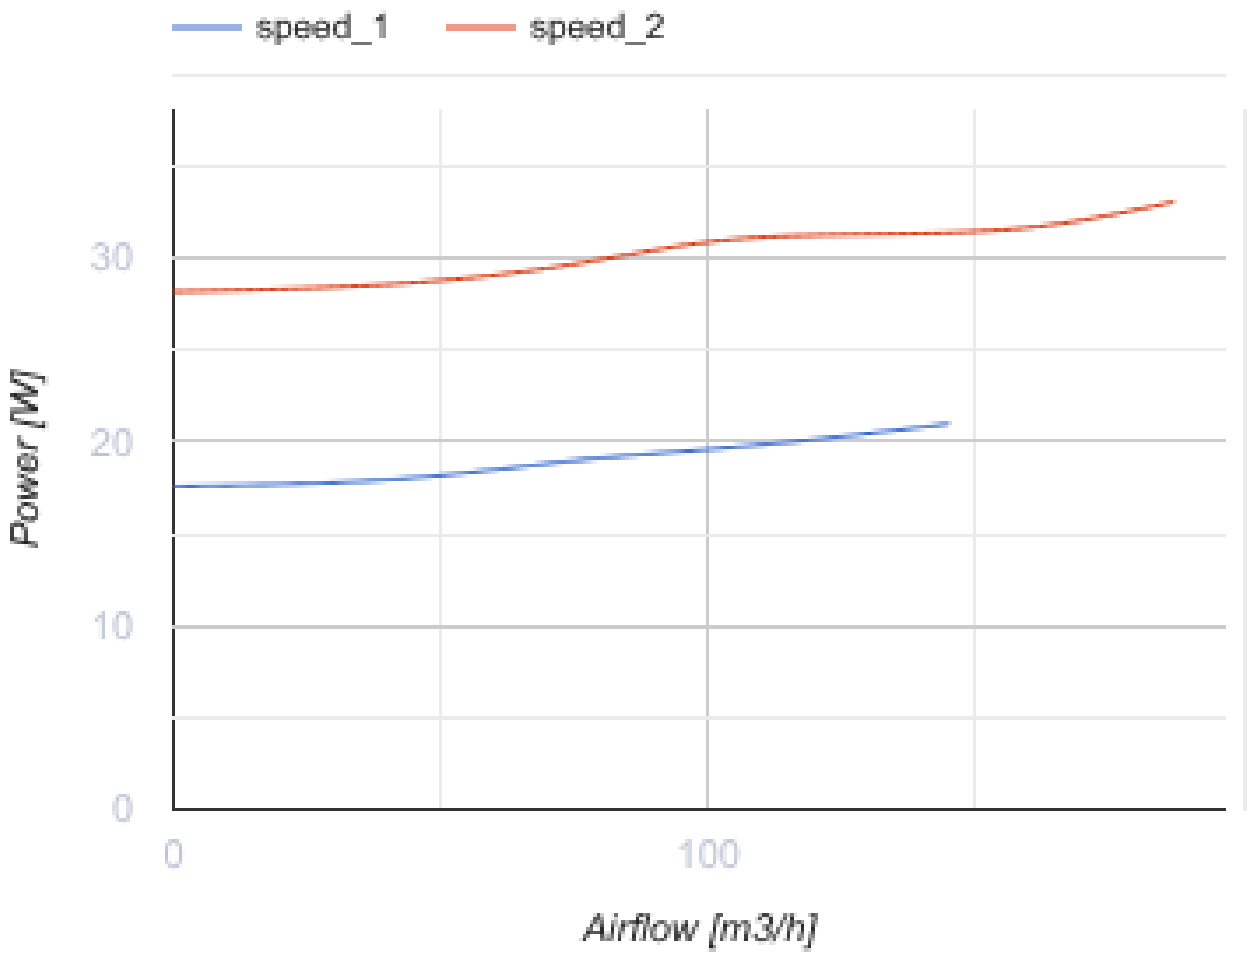

Розміри

ØD	B	H	L
96	167	190	246

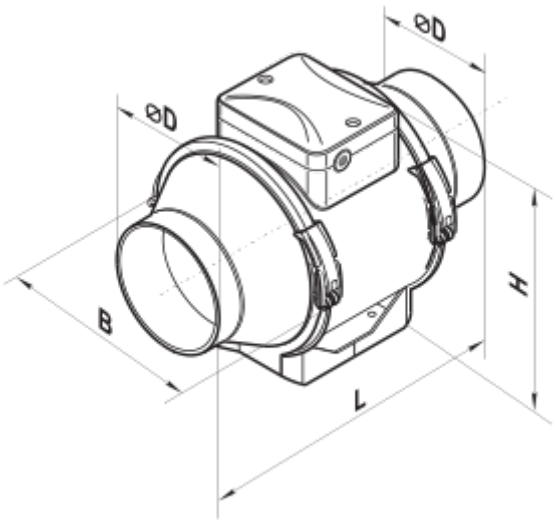

Аксесуари

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 100/600		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 100/900		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 100/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 100/600		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 100/900		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 100/2000		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРП 100/500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 100/600		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 100/750		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 100/900		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 100/1200		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 100/1500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 100/2000		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

Фільтр-бокси для круглих каналів


Найменування	Фото	Опис
ФБ К2 100 G4/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 100 G4/C/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 100 G4/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 100 G4/C/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 100 ES		Панельні електростатичні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ 100		Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом
ФБВ 100		Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом
ФБК 100-4		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 100-5		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 100-7		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 100		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМу 100		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ1 100		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КР 100		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

КРВ 100		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 100		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів


Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 100-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом
НКВ 100-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 100-0,6-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 100-0,8-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 100-1,2-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 100-1,6-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 100-1,8-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

Екодизайн

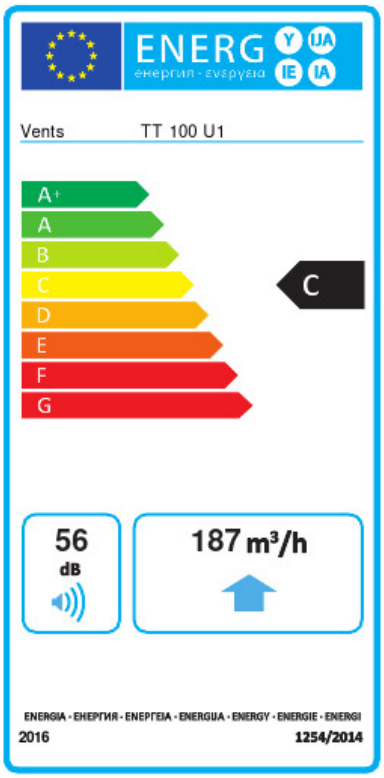

Торгова марка	Вентс					
Модель	TT 100 У1					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-49.5	A+	-24.4	C	-10.1	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	187					
Споживана потужність (Вт)	33					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.036					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.123					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	56					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	72		72		72	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5131		2623		1186	