


TT 125 C T



Канальні вентилятори змішаного типу


- Максимальна витрата повітря: 440
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	TT 125 C T	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125	
Швидкість	-	2	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номинальна потужність	Вт	47	60
Максимальний струм	А	0.21	0.27
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	295	440
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	31	42
Вага	кг	3.14	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	

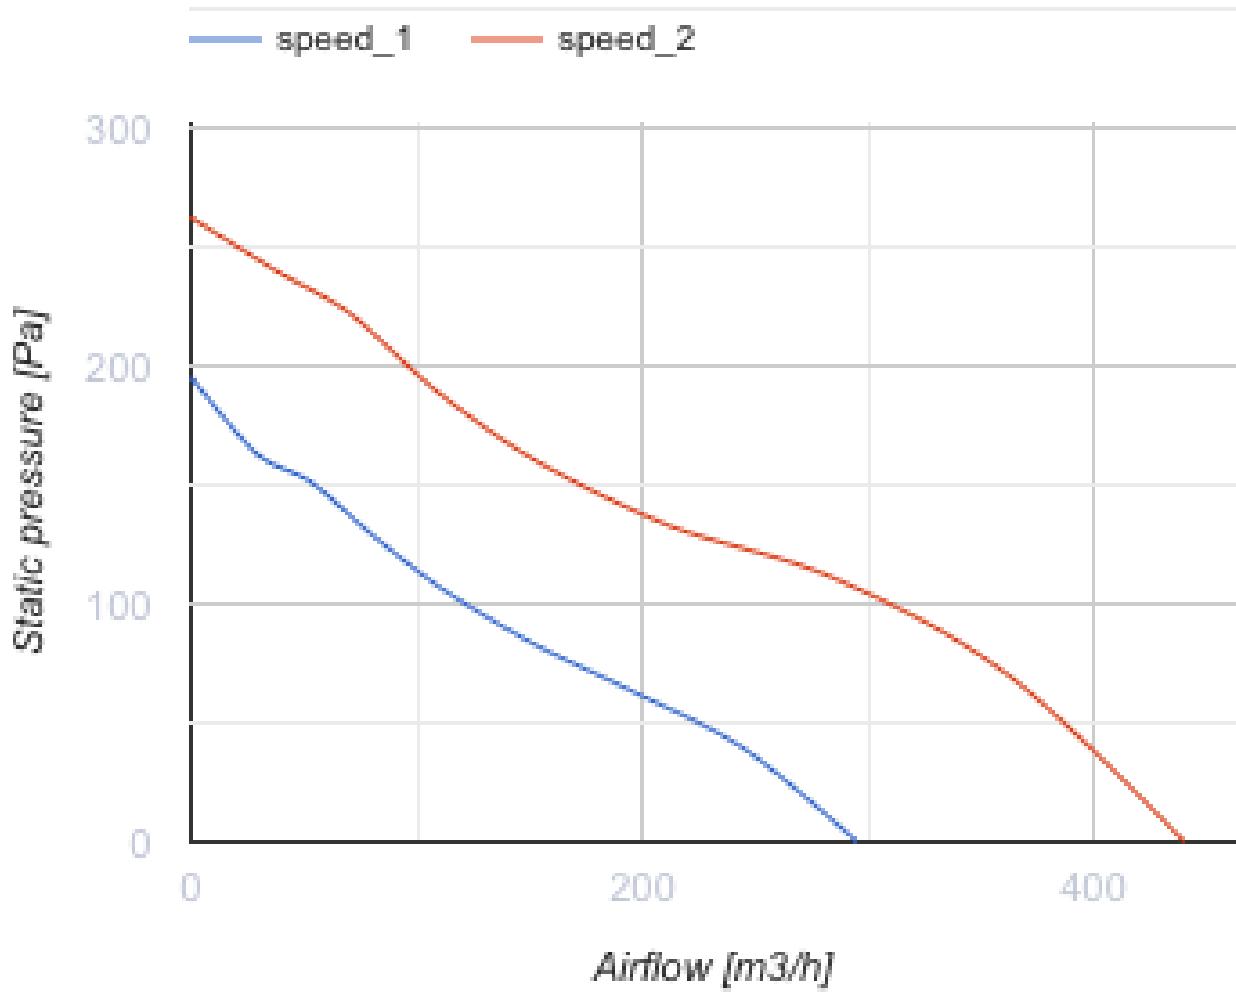


Розміри

ØD	B	H	L
123	223	250	295

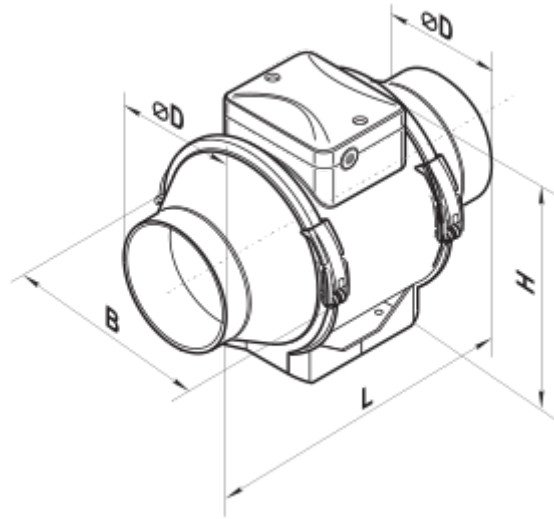

Екодизайн

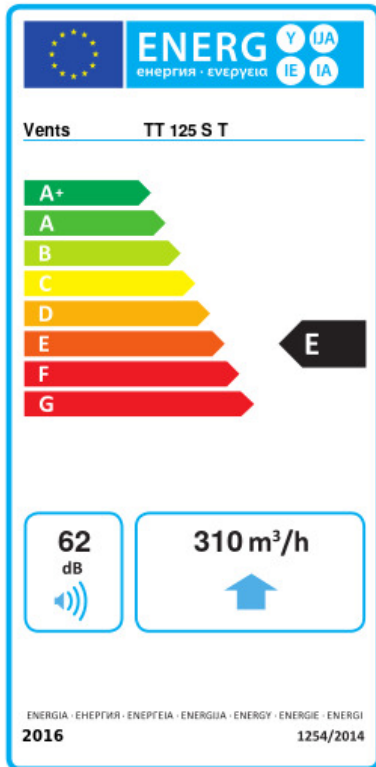

Торгова марка	Вентс					
Модель	ТТ 125 С Т					
Питома споживання енергії (кВт.год/(м ² /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-32.9	B	-15	E	-4.7	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м ³ /год)	310					
Споживана потужність (Вт)	56					
Еталонна об'ємна витрата (м ³ /с)	0.071					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м ³ /год))	0.134					
Спосіб керування приводом	Керування по часу					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	62					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	151		151		151	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3667		1874		848	