


# TT 125 C U



Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 440
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вишкою
- Датчик температури

|  | Одиниця виміру      | TT 125 C U |      |
|--|---------------------|------------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується         | мм                  | 125        |      |
| Швидкість  | -                   | 2          |      |
| Мінімальна напруга живлення                      | В                   | 230        |      |
| Максимальна напруга живлення                     | В                   | 230        |      |
| Частота мережі живлення                          | Гц                  | 50/60      |      |
| Номінальна потужність                            | Вт                  | 47         | 60   |
| Максимальний струм                               | А                   | 0.21       | 0.27 |
| Максимальна витрата повітря                      | м <sup>3</sup> /год | 295        | 440  |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м       | дБ(А)               | 31         | 42   |
| Вага   | кг                  | 3.14       |      |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С                  | 60         |      |
| Мінімальна температура повітря що переміщується  | °С                  | -25        |      |
| Клас захисту                                     | -                   | IPX4       |      |
| Клас захисту приводу                             | -                   | IPX4       |      |

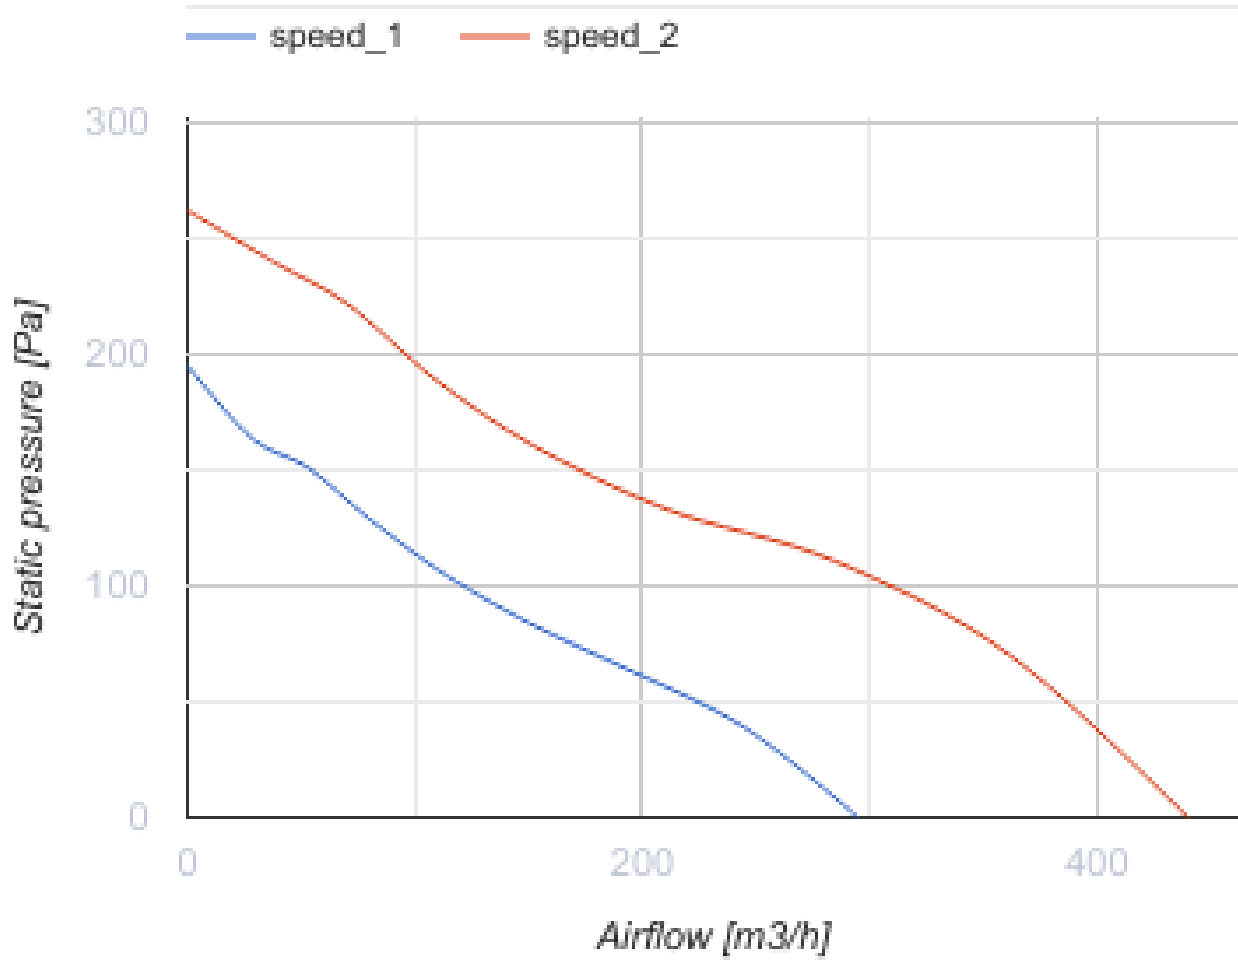

### Розміри

| ØD  | B   | H   | L   |
|-----|-----|-----|-----|
| 123 | 223 | 250 | 295 |

