
ТТ 125 С У



Канальні вентилятори змішаного типу


- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури

	Одиниця виміру	ТТ 125 С У	
Швидкість	-	1	2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	47	60
Максимальний струм	А	0.21	0.27
Максимальна витрата повітря	м³/год	295	440
Швидкість обертання	-	1850	2510
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	31	42
Вага	кг	3.14	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

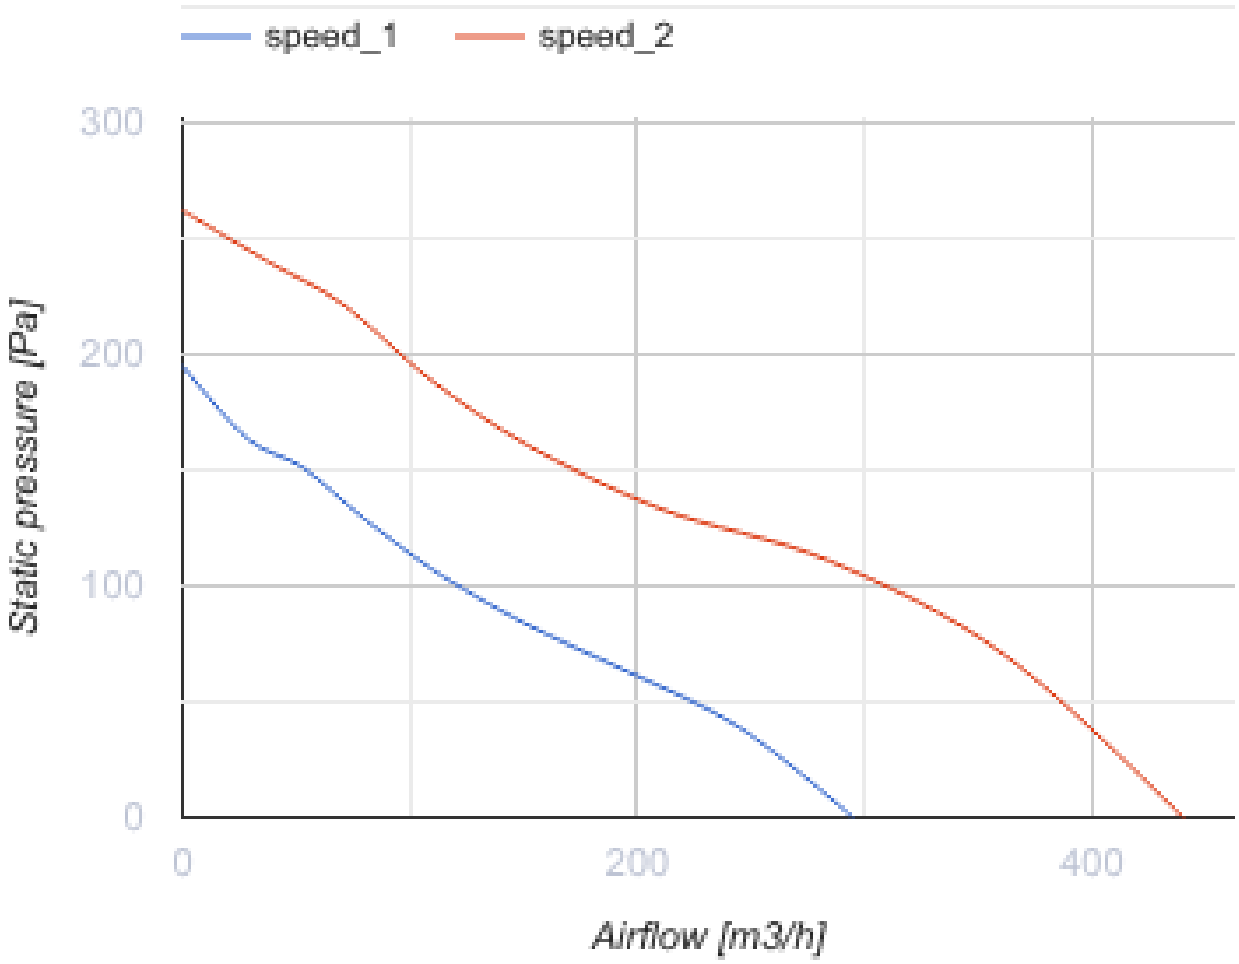

Розміри

ØD	B	H	L
123	223	250	295

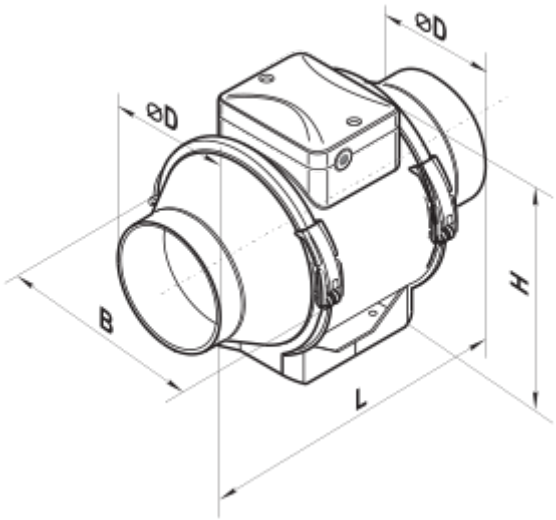



Аксесуари

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
СРП 125/500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/600		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/750		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/900		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/1200		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/1500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/2000		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

Фільтр-бокси для круглих каналів


Найменування	Фото	Опис
ФБ К2 125 G4/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 125 G4/C/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 125 G4/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 125 G4/C/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ 125		Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом

ФБВ 125		Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом
ФБК 125-4		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 125-5		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 125-7		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 125		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМу 125		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ1 125		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КР 125		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу
КРВ 125		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 125		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів

Водяні нагрівачі


Найменування	Фото	Опис
НКВ 125-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом

НКВ 125-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 125-0,6-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 125-0,8-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 125-1,2-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 125-1,6-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 125-2,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

Екодизайн

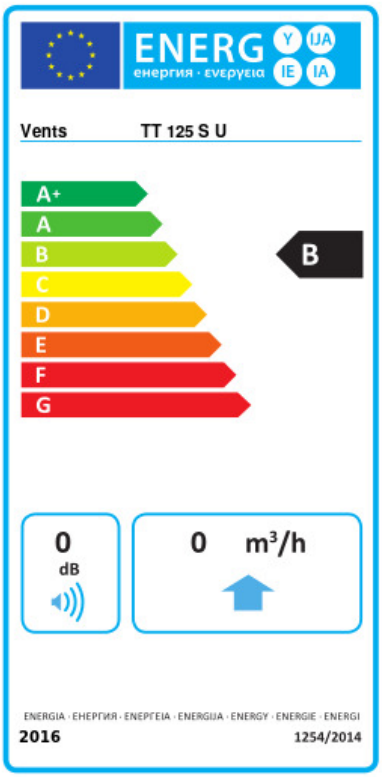

Торгова марка	Вентс					
Модель	TT 125 C У					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	0	A+	0	B	0	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	0					
Споживана потужність (Вт)	0					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	0					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	0					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	0					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	