

# TT 125 T



Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 280
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Таймер: Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	TT 125 T	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125	
Швидкість	-	2	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	23	37
Максимальний струм	А	0.18	0.27
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	220	280
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	28	37
Вага	кг	1.79	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	

## Розміри

ØD	B	H	L
123	167	190	246



## Екодизайн

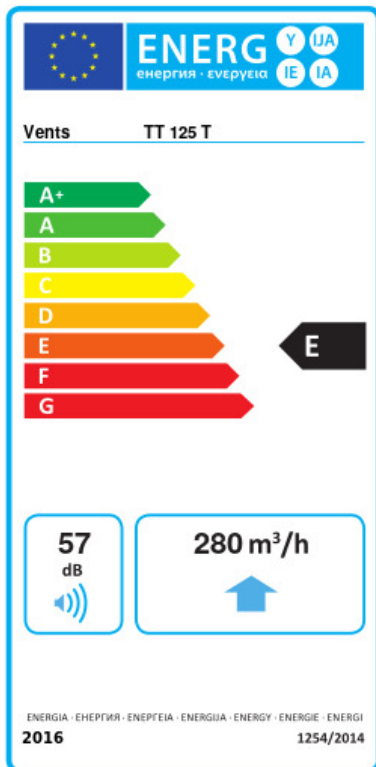

Торгова марка	Вентс					
Модель	ТТ 125 Т					
Питома споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-26.6	B	-11.5	E	-2.9	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	280					
Споживана потужність (Вт)	37					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.049					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.135					
Спосіб керування приводом	Керування по часу					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	57					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	168		168		168	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3075		1572		711	