ТТ ПРО 125 П



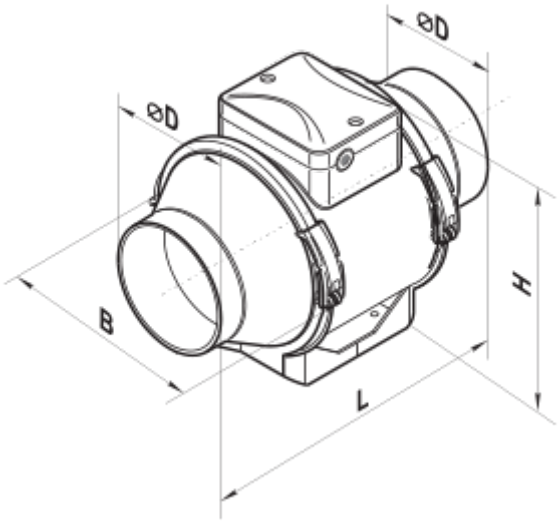
Канальні вентилятори змішаного типу

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Поліпропілен
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою

	Одиниця виміру	ТТ ПРО 125 П	
Швидкість	-	1	2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	25	29
Максимальний струм	А	0.11	0.13
Максимальна витрата повітря	м³/год	240	350
Швидкість обертання	-	1630	2300
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	29	34
Вага	кг	2.15	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

Розміри

ØD	B	H	L
123	195.6	226	258.5





Аксесуари

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
СРП 125/500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/600		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/750		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/900		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/1200		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/1500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

СРП 125/2000		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

Фільтр-бокси для круглих каналів


Найменування	Фото	Опис
ФБ К2 125 G4/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 125 G4/C/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 125 G4/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 125 G4/C/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ 125		Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом
ФББ 125		Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом
ФБК 125-4		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 125-5		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 125-7		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 125		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ1 125		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КР 125		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

КРВ 125		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 125		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 125-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 125-0,6-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	ТТ ПРО 125 П					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.6	A+	-26.6	B	-11.1	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	275					
Споживана потужність (Вт)	29					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.053					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.13					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	54					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	69		69		69	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	