


# ТТ ПРО 125 Ун




Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 350
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури


	Одиниця виміру	ТТ ПРО 125 Ун	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125	
Швидкість	-	2	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номинальна потужність	Вт	25	29
Максимальний струм	А	0.11	0.13
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	240	350
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	29	34
Вага	кг	2.15	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	

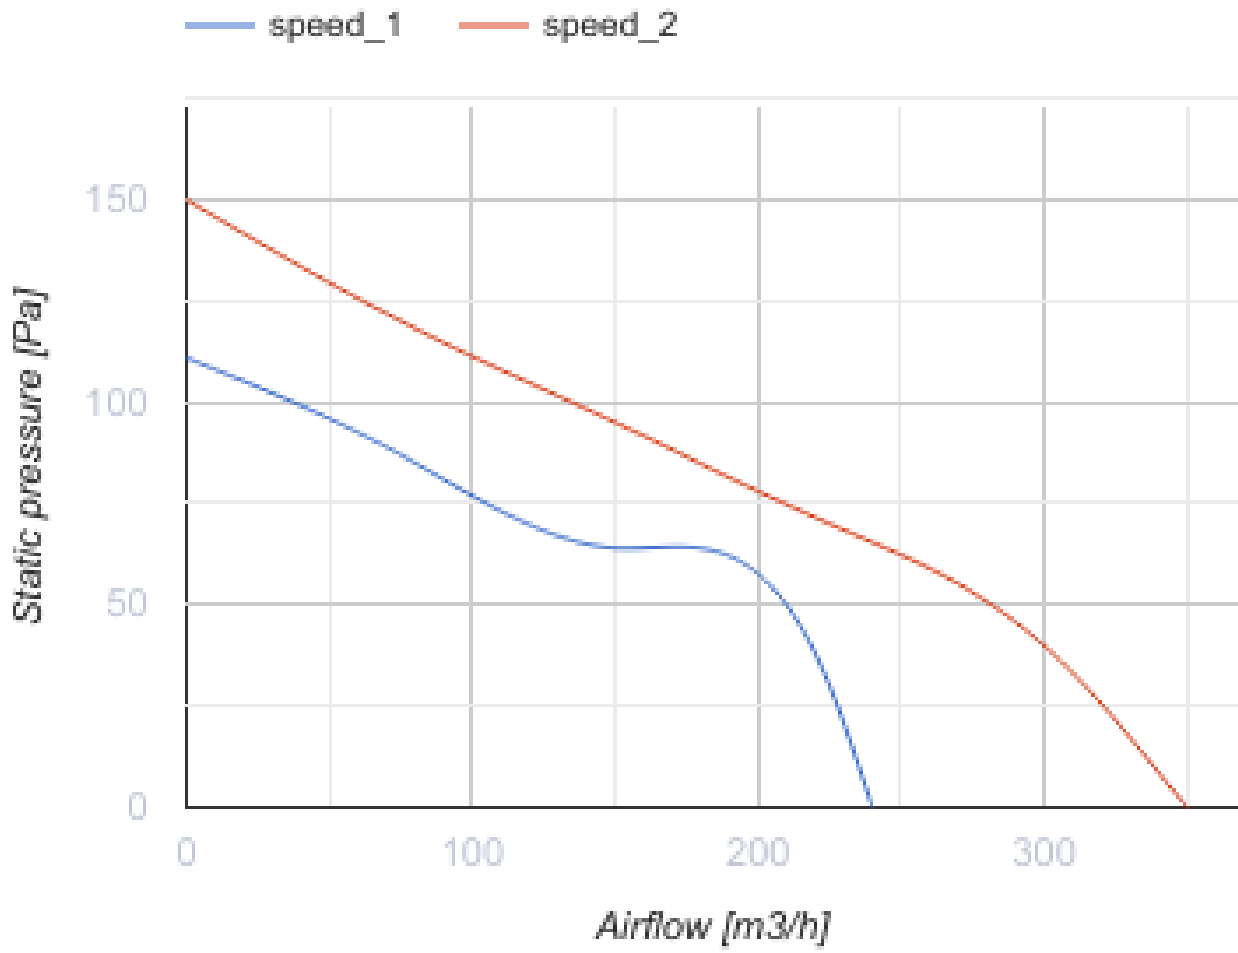

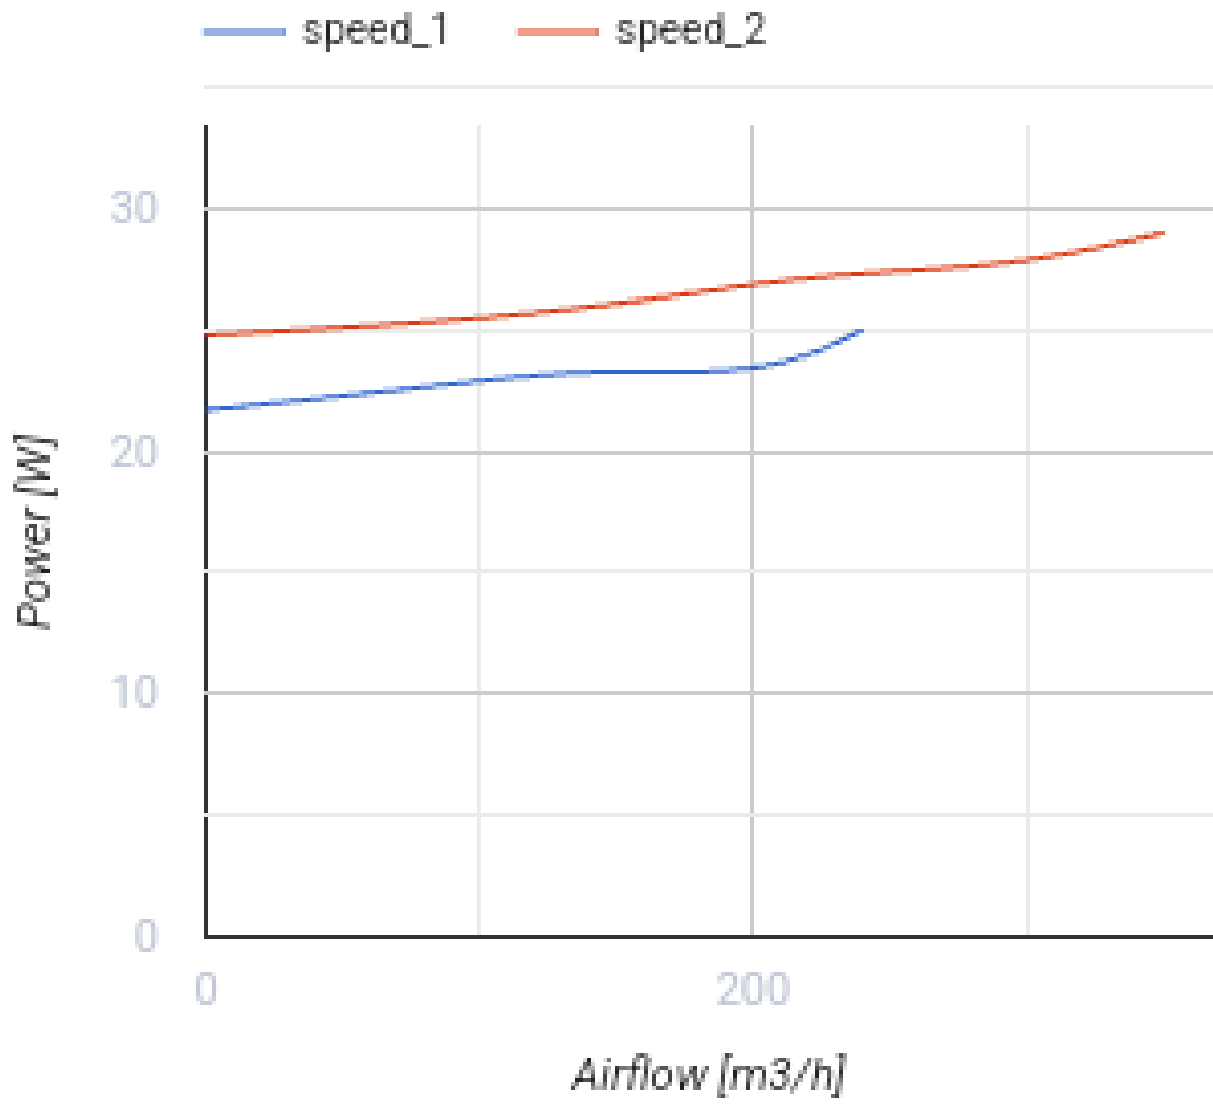


### Розміри

ØD	B	H	L
123	195.6	226	258.5

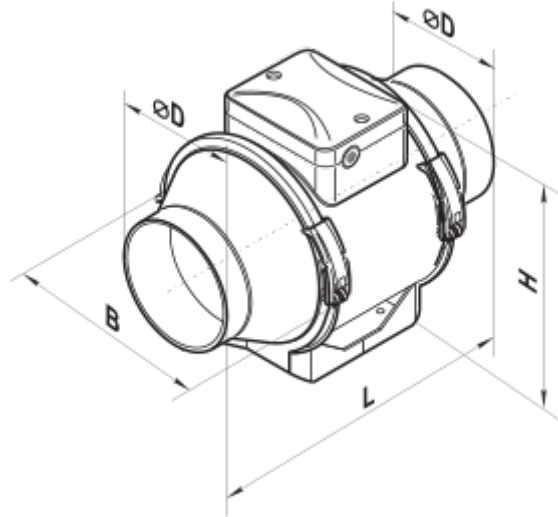

## Екодизайн

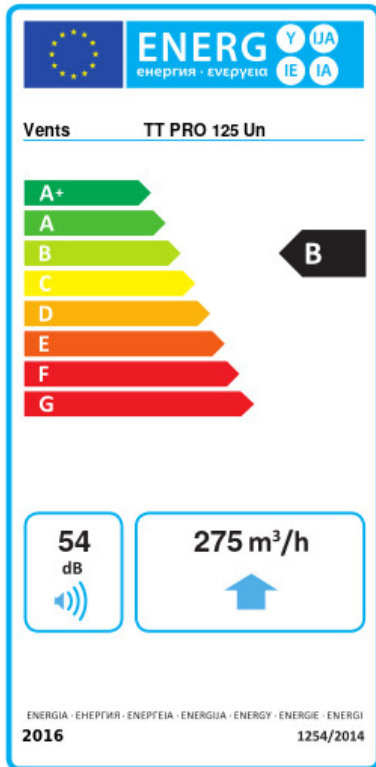

Торгова марка	Вентс					
Модель	ТТ ПРО 125 Ун					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний	Помірний		Теплий		
	53.6	A+	26.6	B	11.1	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	275					
Споживана потужність (Вт)	29					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.053					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.13					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	54					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний	Помірний		Теплий		
	69	69		69		
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний	Помірний		Теплий		
	5536	2830		1280		