


# ТТ ПРО 160 ТВ



Канальні вентилятори змішаного типу


- Максимальна витрата повітря: 565
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 44
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Таймер: Таймер вимкнення

|  | Одиниця виміру      | ТТ ПРО 160 ТВ |      |
|--|---------------------|---------------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується         | мм                  | 160           |      |
| Швидкість  | -                   | 2             |      |
| Мінімальна напруга живлення                      | В                   | 230           |      |
| Максимальна напруга живлення                     | В                   | 230           |      |
| Частота мережі живлення                          | Гц                  | 50/60         |      |
| Номінальна потужність                            | Вт                  | 42            | 50   |
| Максимальний струм                               | А                   | 0.19          | 0.22 |
| Максимальна витрата повітря                      | м <sup>3</sup> /год | 415           | 565  |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м       | дБ(А)               | 32            | 44   |
| Вага   | кг                  | 3.25          |      |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С                  | 60            |      |
| Клас захисту                                     | -                   | IPX4          |      |
| Клас захисту приводу                             | -                   | IPX4          |      |

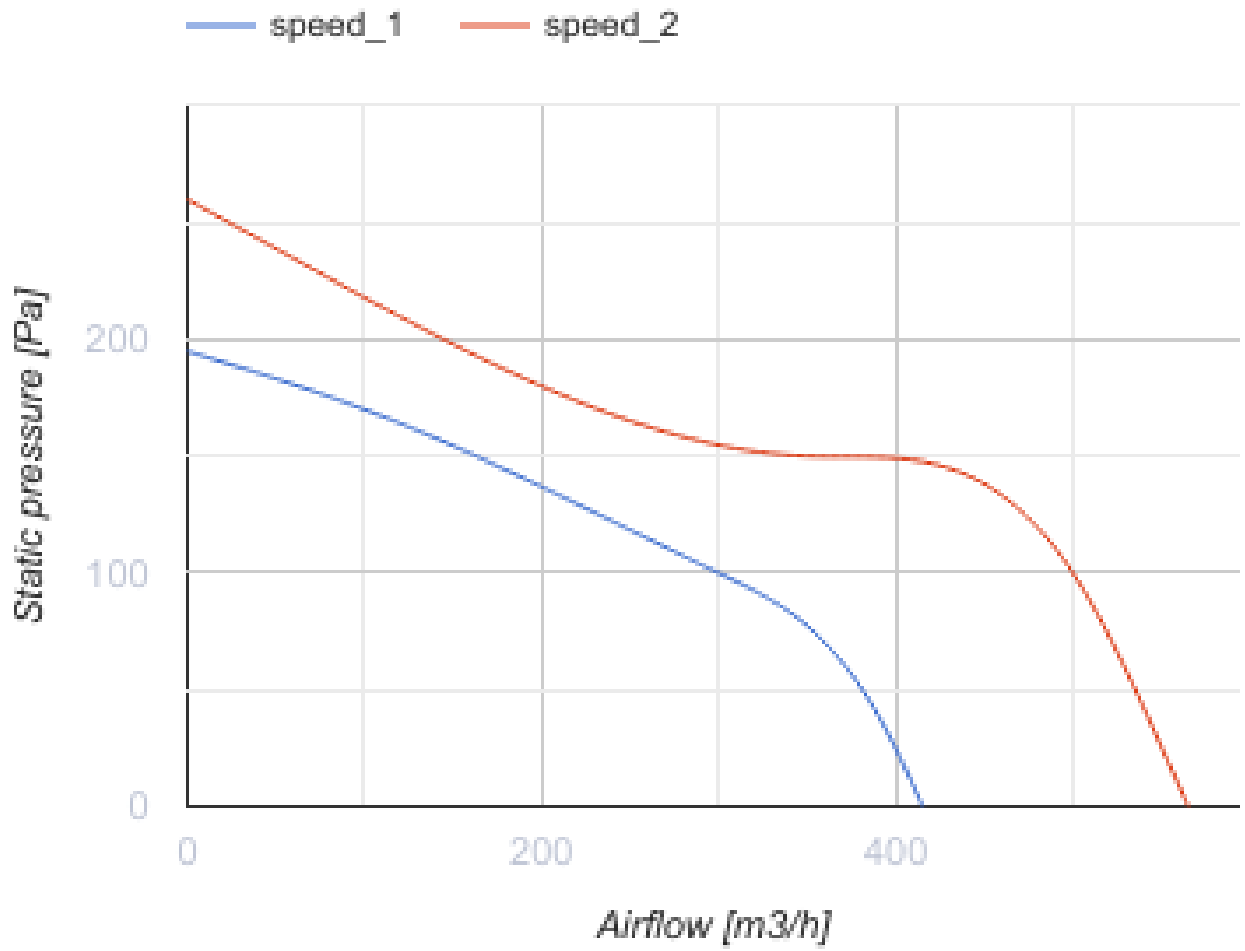


### Розміри

| ØD  | B     | H   | L   |
|-----|-------|-----|-----|
| 158 | 220.1 | 247 | 289 |

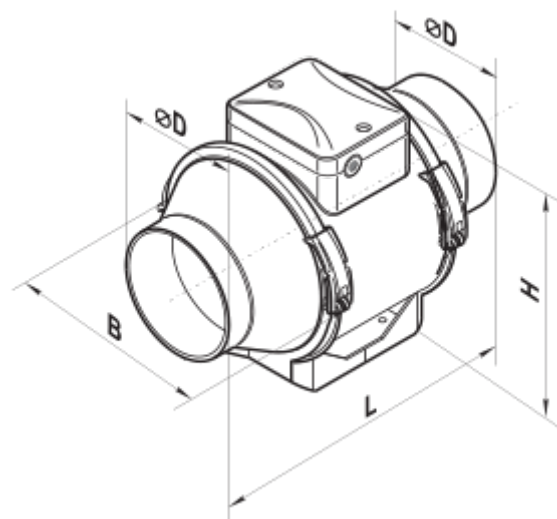

## Екодизайн

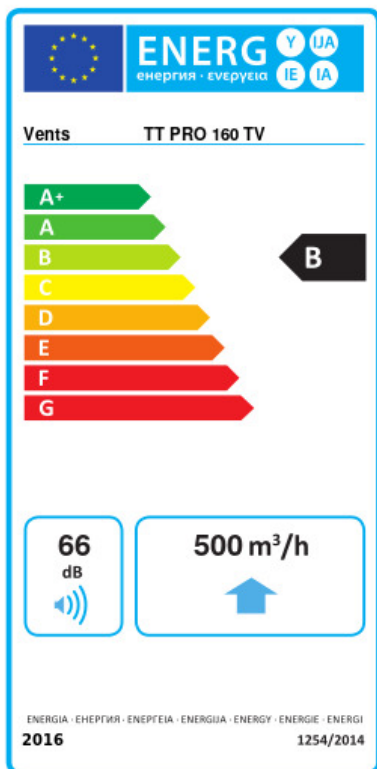

|  |                                 |    |          |   |        |   |
|--|---------------------------------|----|----------|---|--------|---|
| Торгова марка  | Вентс                           |    |          |   |        |   |
| Модель   | ТТ ПРО 160 ТВ                   |    |          |   |        |   |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))               | Холодний                        |    | Помірний |   | Теплий |   |
|  | 53.8                            | A+ | 26.7     | B | 11.2   | E |
| Тип установки  | Односпрямована                  |    |          |   |        |   |
| Тип приводу  | Змінна швидкість                |    |          |   |        |   |
| Тип теплообміннику   | Немає                           |    |          |   |        |   |
| Максимальна витрата повітря (м³/год)                       | 500                             |    |          |   |        |   |
| Споживана потужність (Вт)                                  | 50                              |    |          |   |        |   |
| Еталонна об'ємна витрата (м³/с)                            | 0.097                           |    |          |   |        |   |
| Статичний тиск у вихідній точці (Па)                       | 50                              |    |          |   |        |   |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год)) | 0.12                            |    |          |   |        |   |
| Спосіб керування приводом                                  | Локальне регулювання споживання |    |          |   |        |   |
| Максимальні зовнішні витоки (%)                            | 2.7                             |    |          |   |        |   |
| Декларований тип вентиляційної одиниці                     | RVU UVU                         |    |          |   |        |   |
| Sound power level (дБ(A))                                  | 66                              |    |          |   |        |   |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік)                   | Холодний                        |    | Помірний |   | Теплий |   |
|  | 64                              |    | 64       |   | 64     |   |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік)                       | Холодний                        |    | Помірний |   | Теплий |   |
|  | 5536                            |    | 2830     |   | 1280   |   |