



# ТТ ПРО 200 Т



Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 1040
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	ТТ ПРО 200 Т	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200	
Швидкість	-	2	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номинальна потужність	Вт	76	108
Максимальний струм	А	0.34	0.48
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	830	1040
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	39	45
Вага	кг	3.95	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	

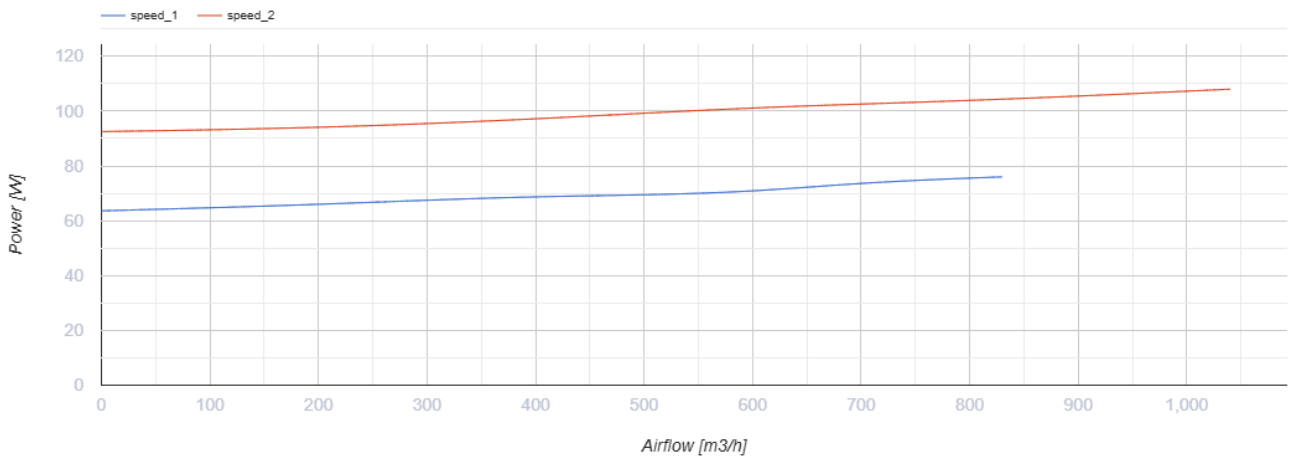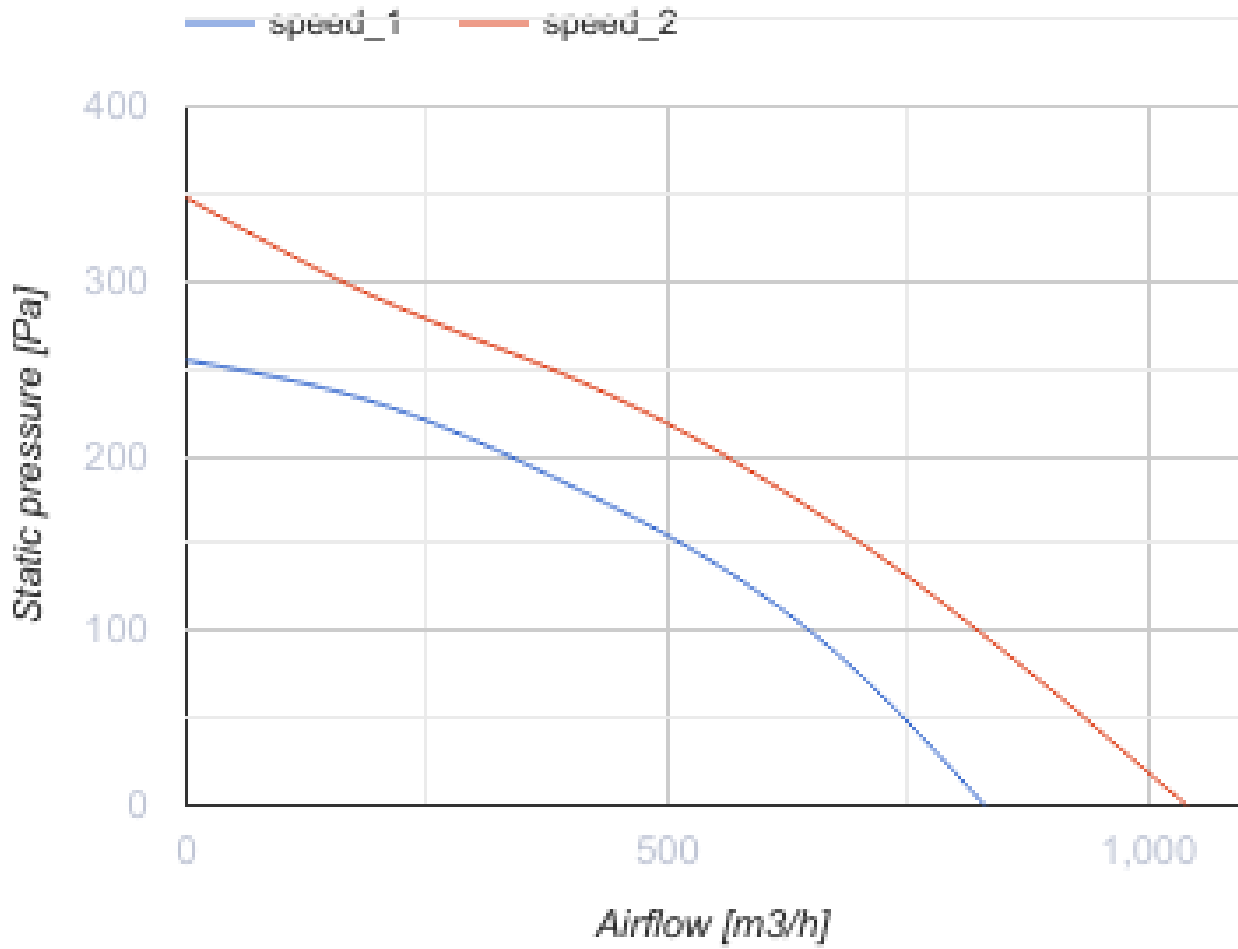


## Розміри

ØD	B	H	L
199	239	261	295.5



## Екодизайн

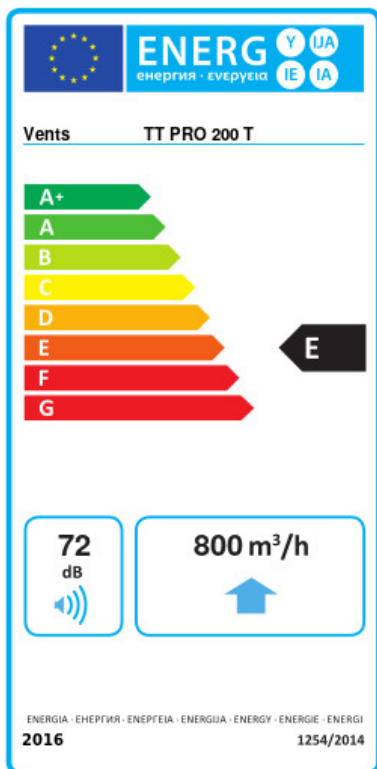

Торгова марка	Вентс					
Модель	ТТ ПРО 200 Т					
Питома споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-32.8	B	-14.9	E	-4.6	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)	800					
Споживана потужність (Вт)	108					
Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)	0.156					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год))	0.136					
Спосіб керування приводом	Керування по часу					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	72					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	153		153		153	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3667		1874		848	