


# ТТ ПРО 250 ЕС У




Канальні вентилятори змішаного типу з ЕС-двигуном

- Максимальна витрата повітря: 1285
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 53
- Тип двигуна: ЕС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури

	Одиниця виміру	ТТ ПРО 250 ЕС У
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	169
Максимальний струм	А	1.38
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	1285
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	53
Вага	кг	7.8
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4

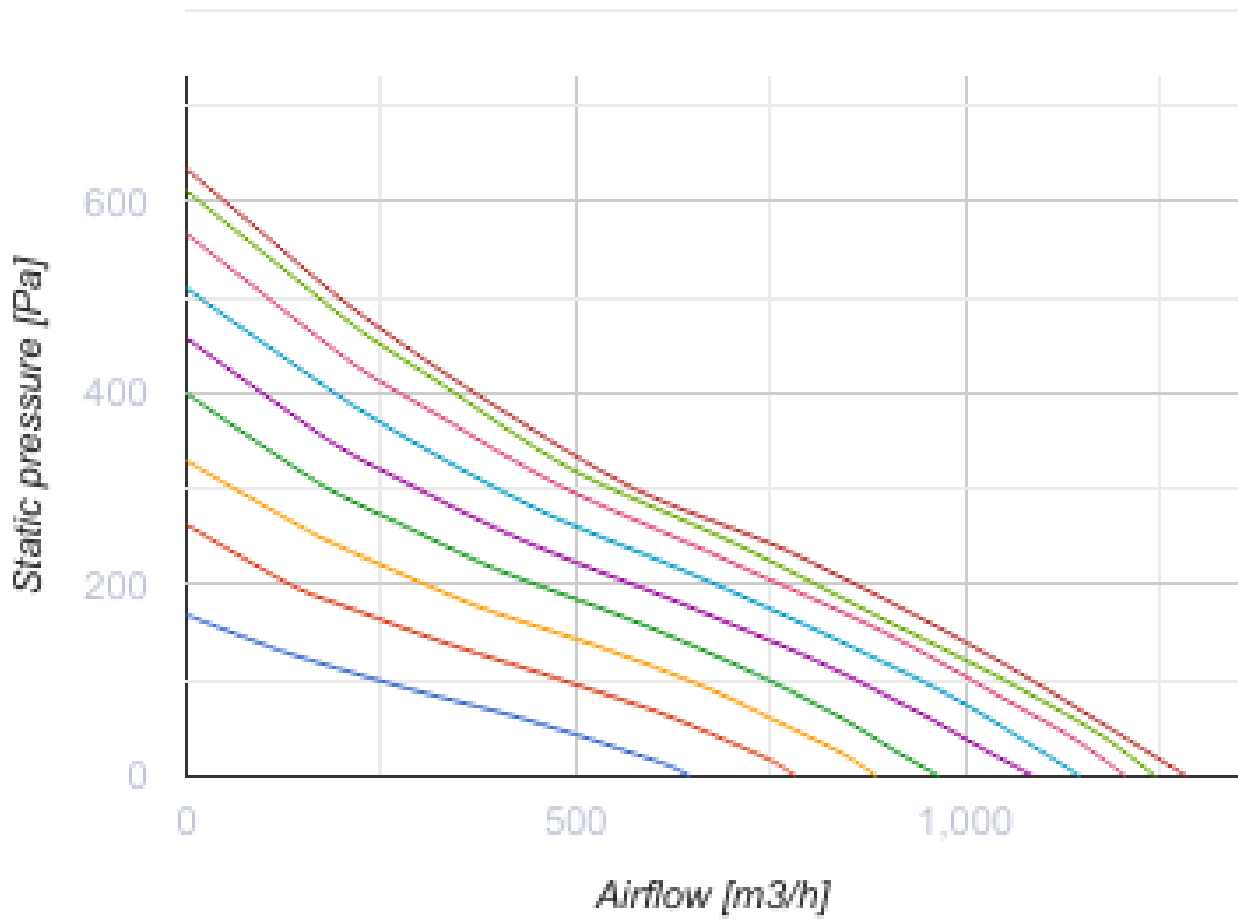

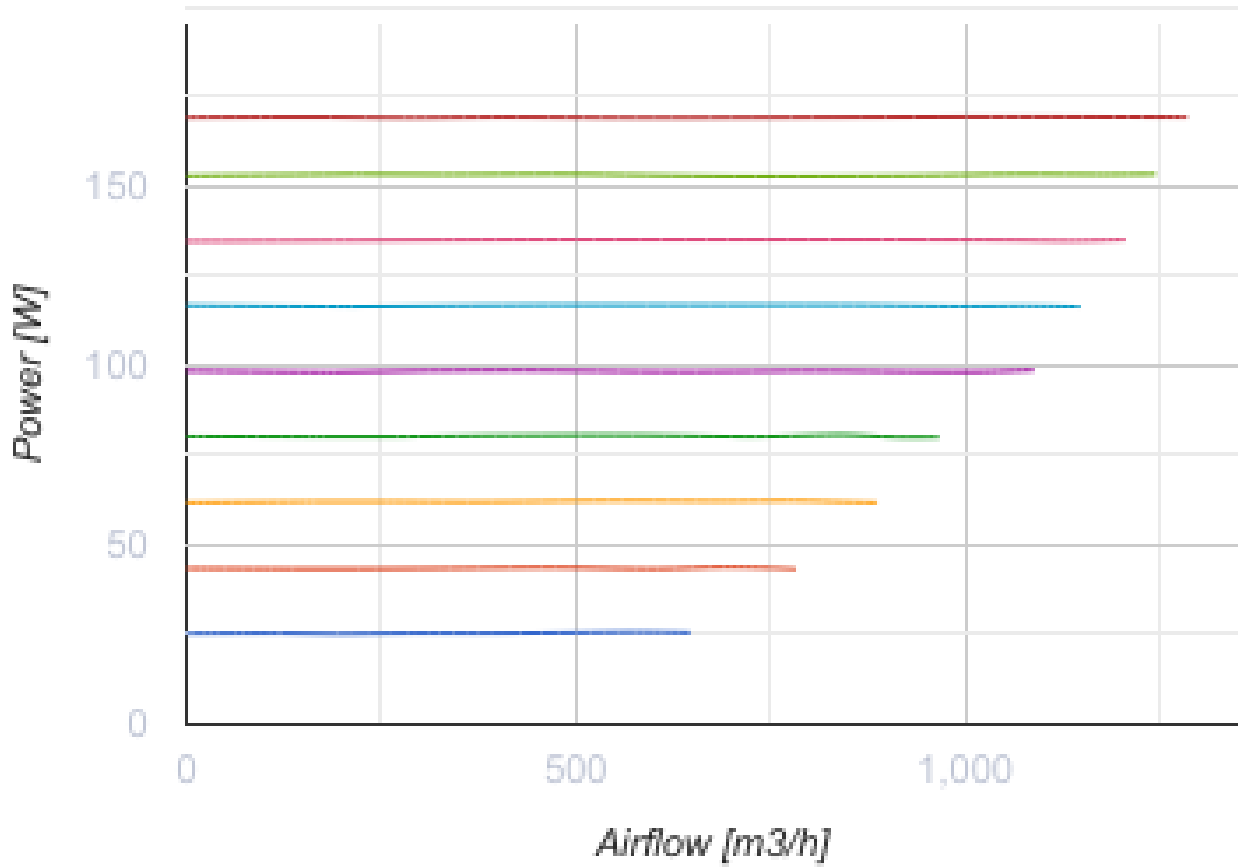

### Розміри

ØD	B	H	L
247	288	339	383



## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ТТ ПРО 250 ЕС У
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	0
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	0
Максимальні зовнішні витоки (%)	0
Статична ефективність (%)	0
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0
Sound power level (дБ(А))	0