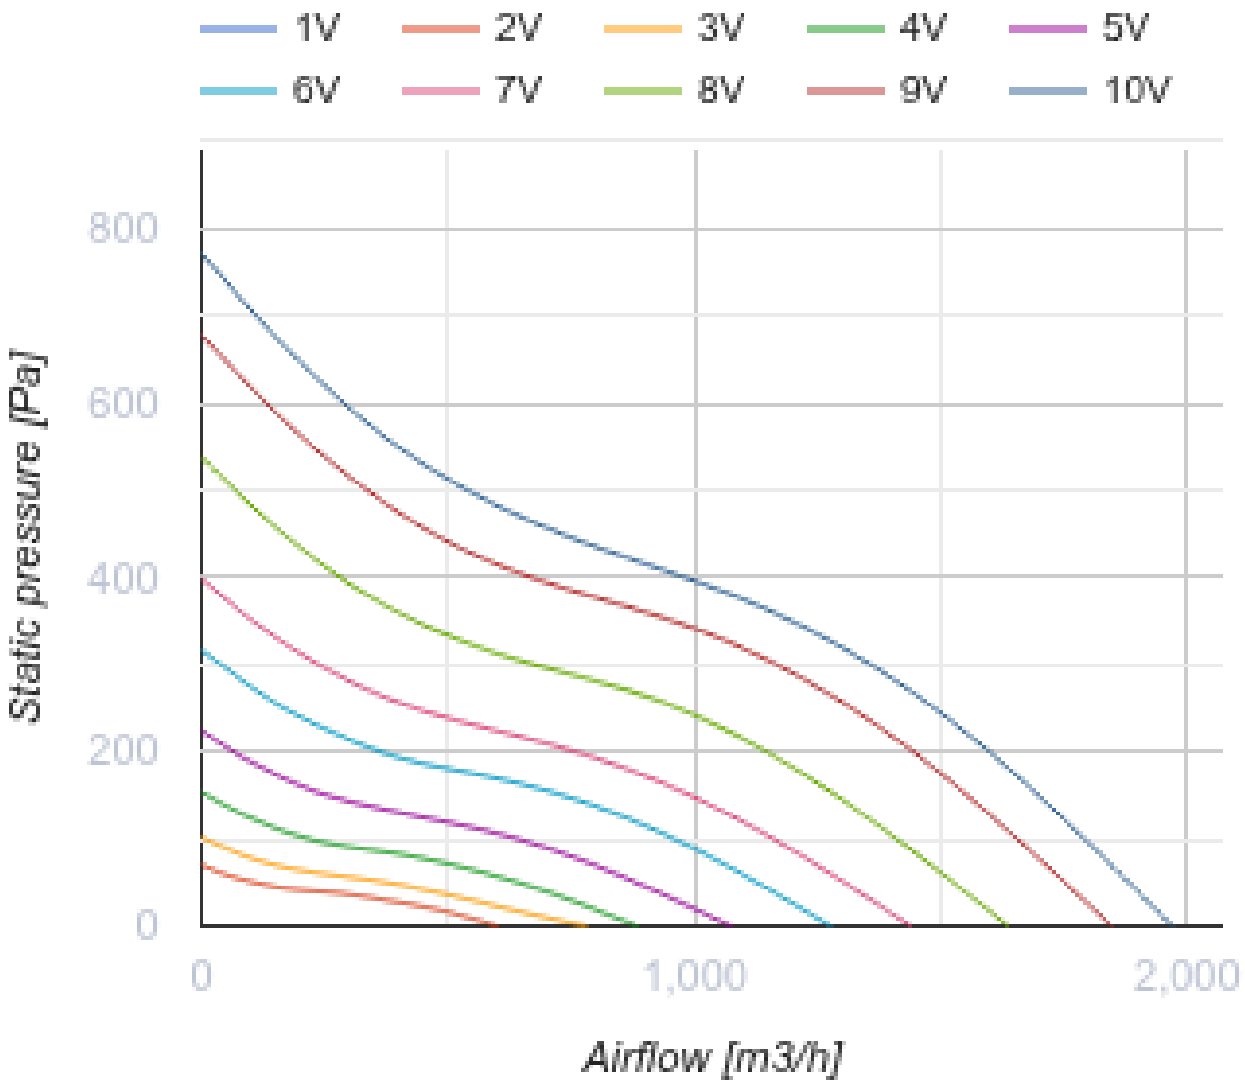
ТТ ПРО 315 ЕС П

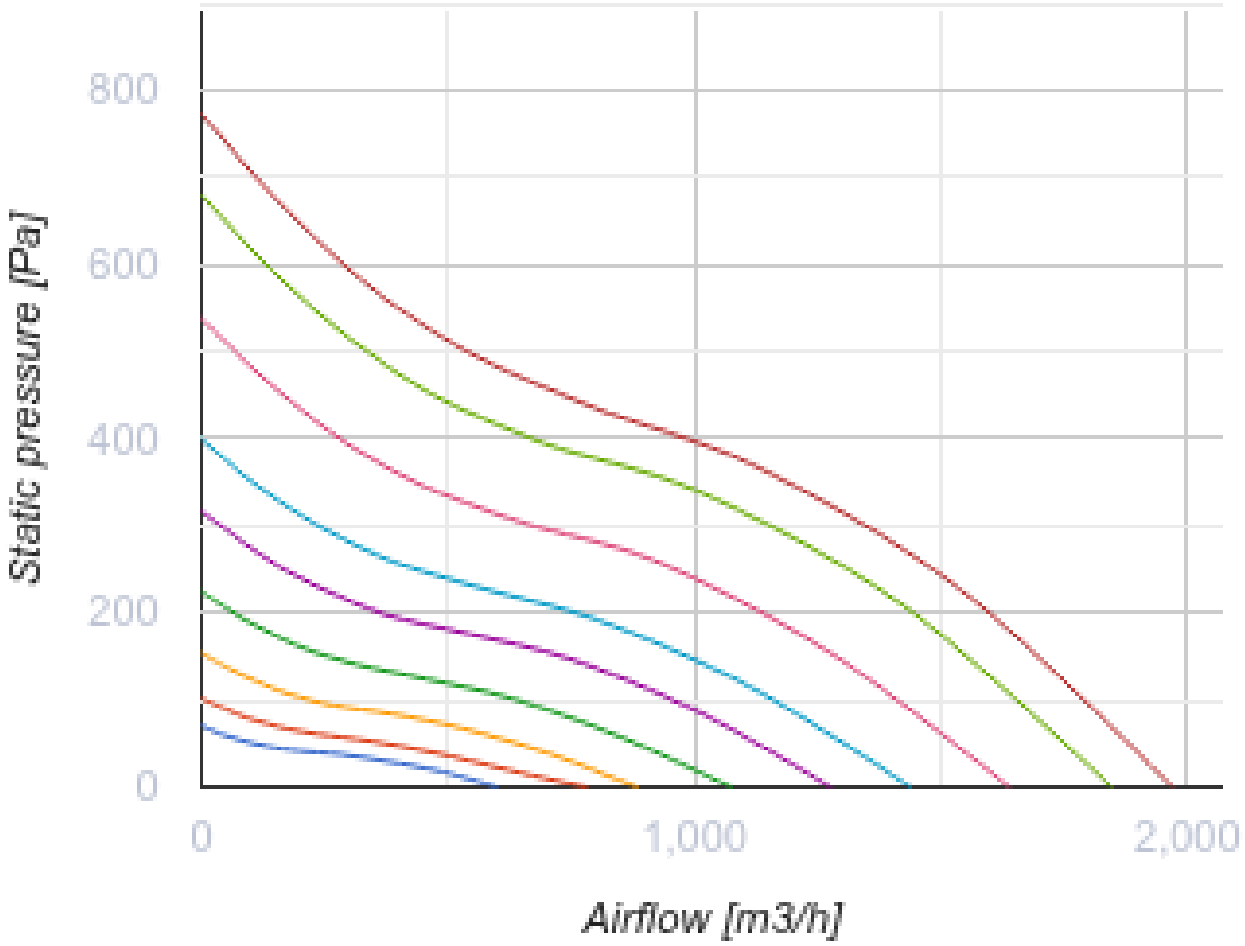


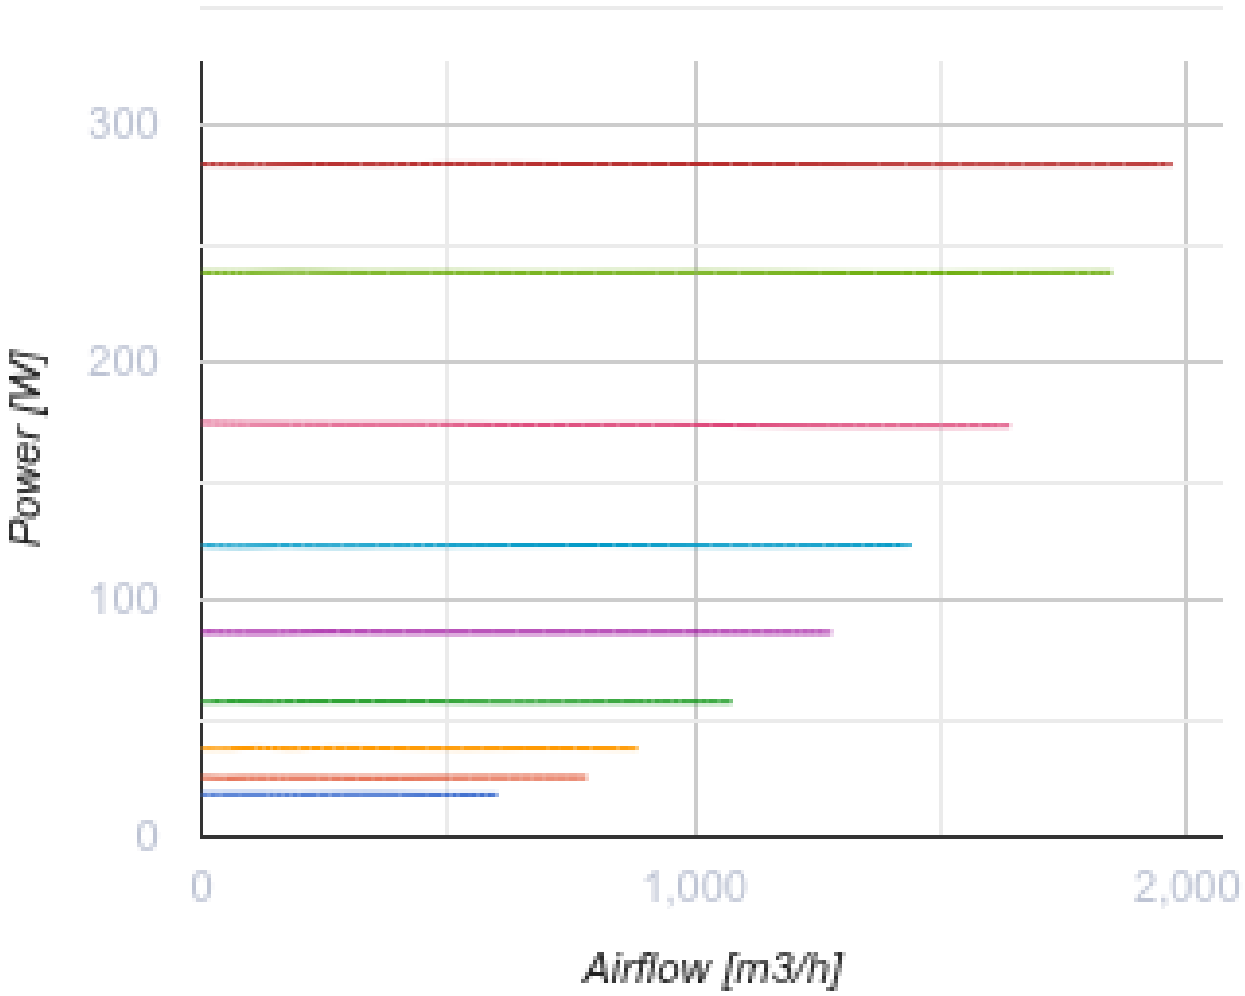
Канальні вентилятори змішаного типу з ЕС-двигунами

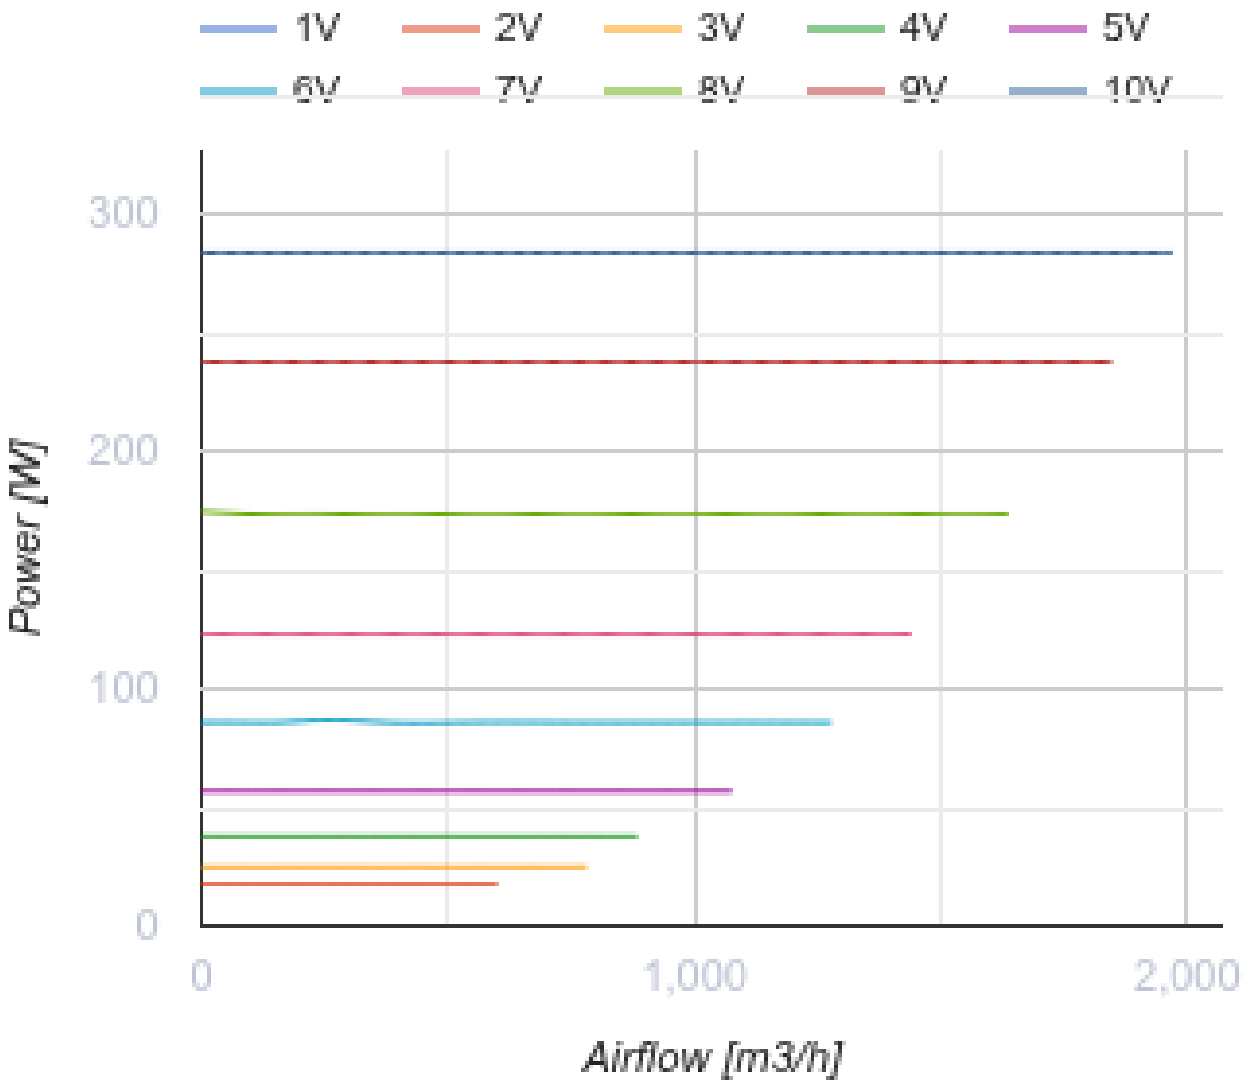
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 54
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Поліпропілен
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою

	Одиниця виміру	ТТ ПРО 315 ЕС П
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	232
Максимальний струм	А	1.96
Максимальна витрата повітря	м³/год	1810
Швидкість обертання	-	2614
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	54
Вага	кг	11.95
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Матеріал крильчатки	-	Пластик


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

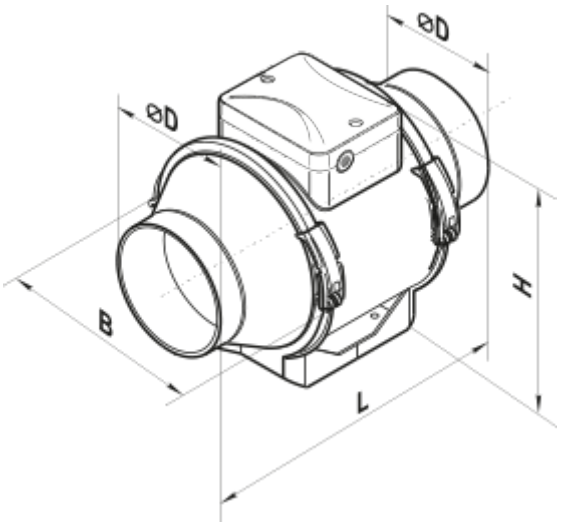

800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]


300
200
100
0
Power [W]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]



Розміри

ØD	B	H	L
309	360	423	443





Аксесуари

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 315/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 315/900		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 315/2000		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРП 315/500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/600		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/750		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/900		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/1200		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/1500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

СРП 315/2000		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою


Фільтр-бокси для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ФБ 315		Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом
ФББ 315		Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом
ФБК 315-4		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 315-5		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 315-7		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 315		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ1 315		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КР 315		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу
КРВ 315		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 315		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис

НКВ 315-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 315-2,0-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 315-2,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ТТ ПРО 315 ЕС П
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	371
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	46.6
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.283
Sound power level (дБ(А))	75