
ТТ ПРО 315 Р1В

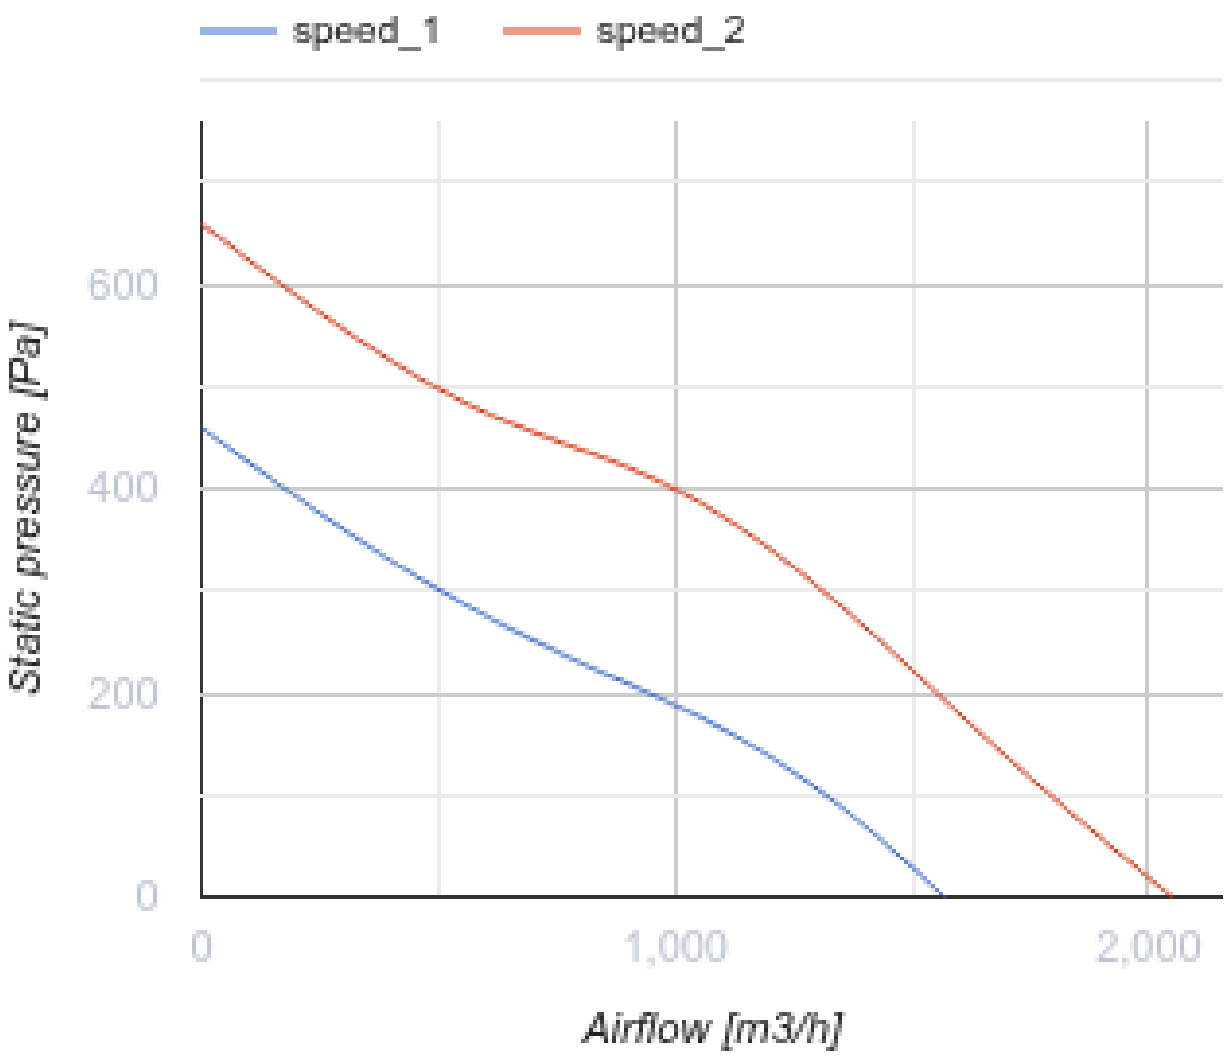


Канальні вентилятори змішаного типу

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Поліпропілен
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою


	Одиниця виміру	ТТ ПРО 315 Р1В	
Швидкість	-	1	2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	230	320
Максимальний струм	А	1.0	1.42
Максимальна витрата повітря	м³/год	1570	2050
Швидкість обертання	-	1890	2430
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	41	52
Вага	кг	11.95	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	


speed_1
speed_2
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

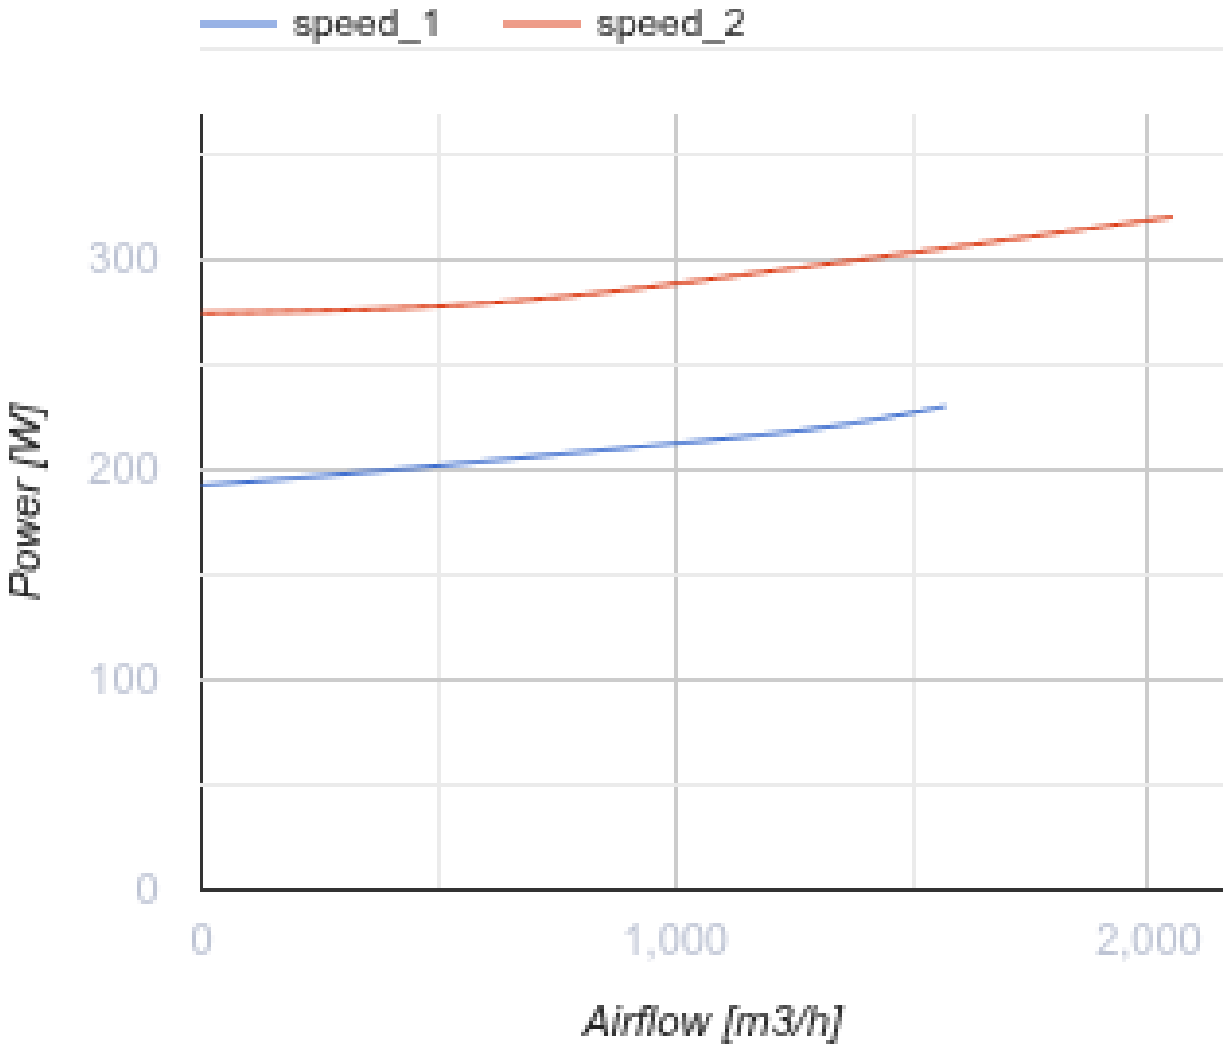

Розміри

ØD	B	H	L
310	362	408	445

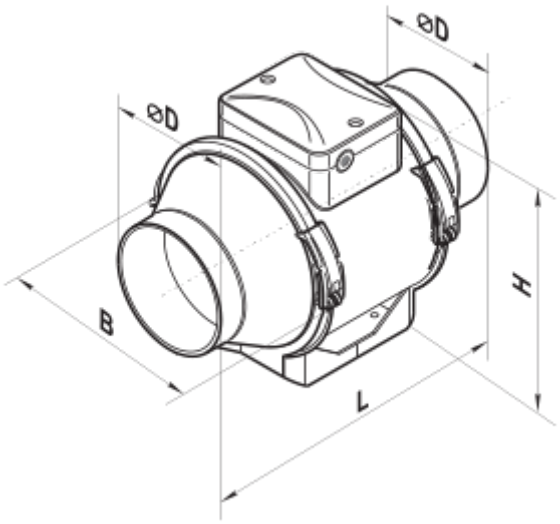



Аксесуари

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 315/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 315/900		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 315/2000		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРП 315/500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/600		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/750		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/900		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/1200		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 315/1500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

СРП 315/2000		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою


Фільтр-бокси для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ФБ 315		Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом
ФББ 315		Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом
ФБК 315-4		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 315-5		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 315-7		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 315		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ1 315		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КР 315		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу
КРВ 315		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 315		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис

НКВ 315-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 315-2,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ТТ ПРО 315 Р1В
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	392
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	33.3
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.332
Sound power level (дБ(А))	74