


ТТ ПРО 315 Ун



Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 2050
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури

| | Одиниця виміру | ТТ ПРО 315 Ун | |
|--|---------------------|---------------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 315 | |
| Швидкість | - | 2 | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | |
| Номінальна потужність | Вт | 230 | 320 |
| Максимальний струм | А | 1.0 | 1.42 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 1570 | 2050 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 41 | 52 |
| Вага | кг | 11.95 | |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 60 | |
| Клас захисту | - | IPX4 | |
| Клас захисту приводу | - | IPX4 | |

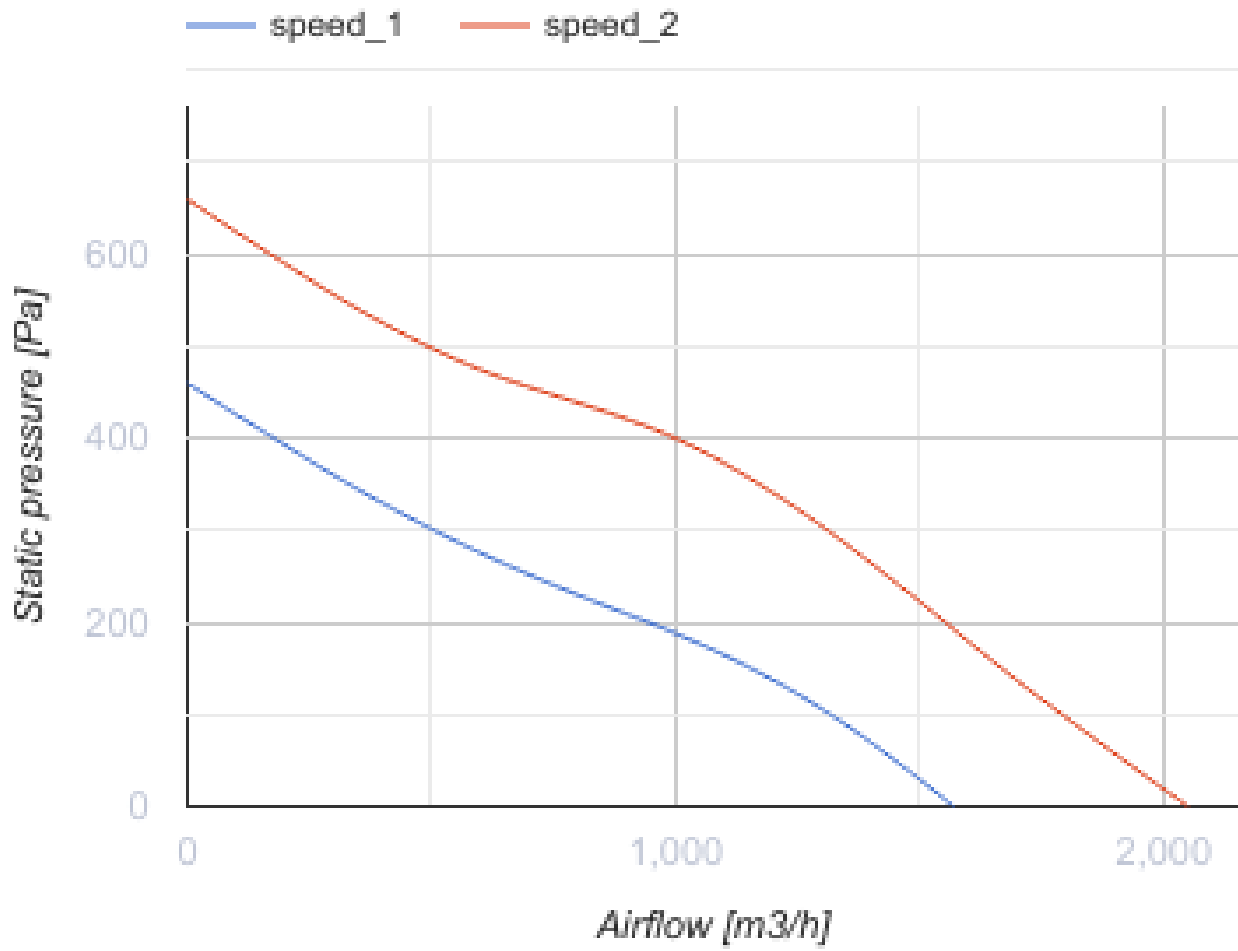

Розміри

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-----|
| 310 | 362 | 408 | 445 |

