
ТТ Сайлент-М 100 ТР1

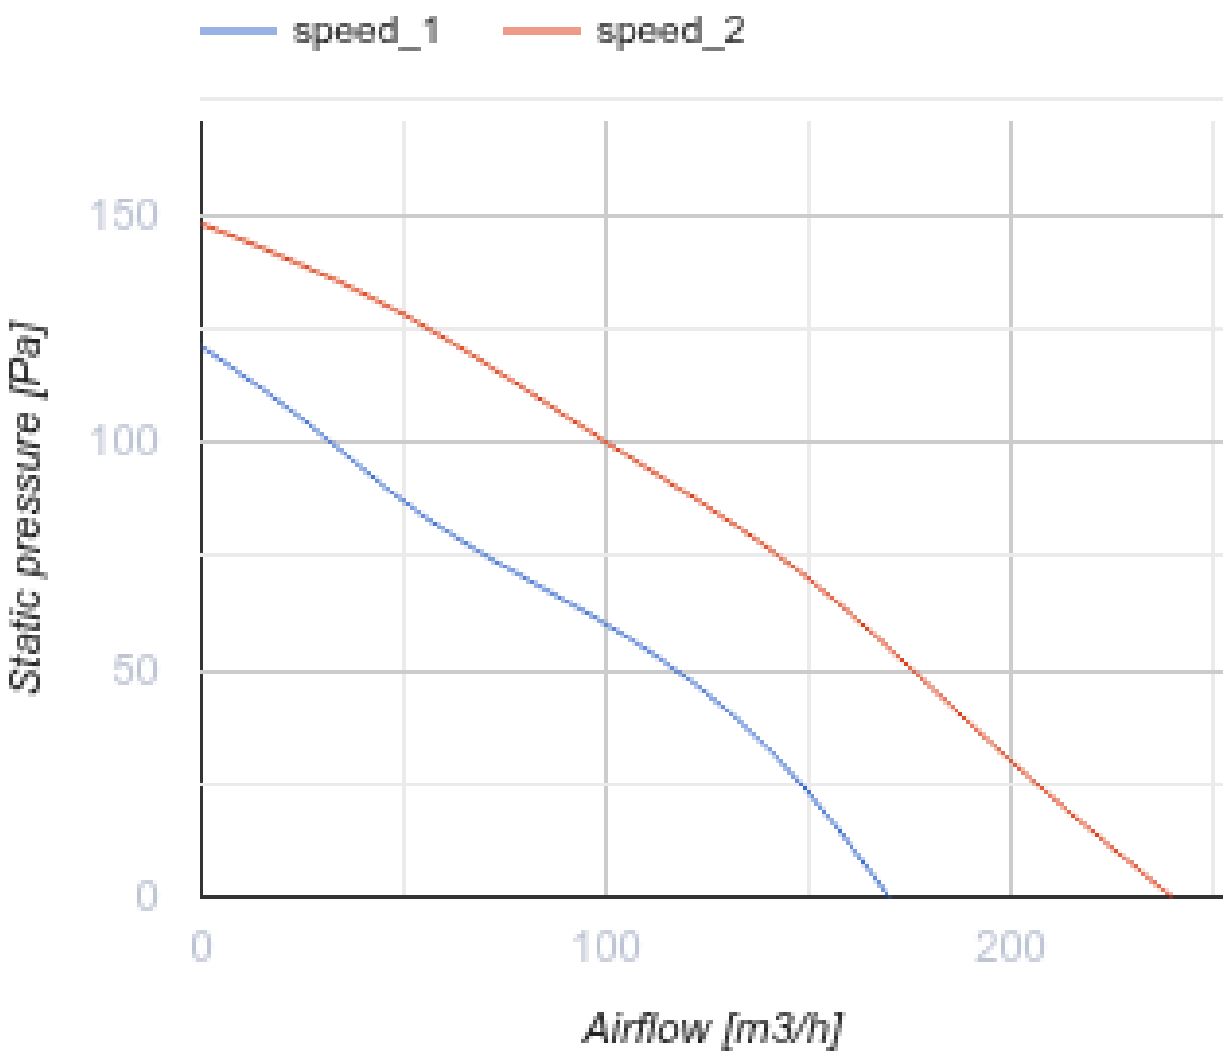


Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізольованому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 27
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Змішаного типу
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції
• Кабель підключення з вилкою
• Таймер: Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	ТТ Сайлент-М 100 ТР1		
Швидкість	-	1	2	3
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100		
Фазність	-	1		
Мінімальна напруга живлення	В	230		
Максимальна напруга живлення	В	230		
Частота мережі живлення	Гц	50/60		
Номінальна потужність	Вт	9	12	23
Максимальний струм	А	0.08	0.09	0.10
Максимальна витрата повітря	м³/год	100	140	240
Швидкість обертання	-	1695	2424	2785
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	16	21	27
Вага	кг	4.7		
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60		
Клас захисту	-	IPX4		
Клас захисту приводу	-	IPX4		
Матеріал крильчатки	-	Пластик		


speed_1
speed_2
150
100
50
0
0
100
200
Static pressure [Pa]
Airflow [m3/h]

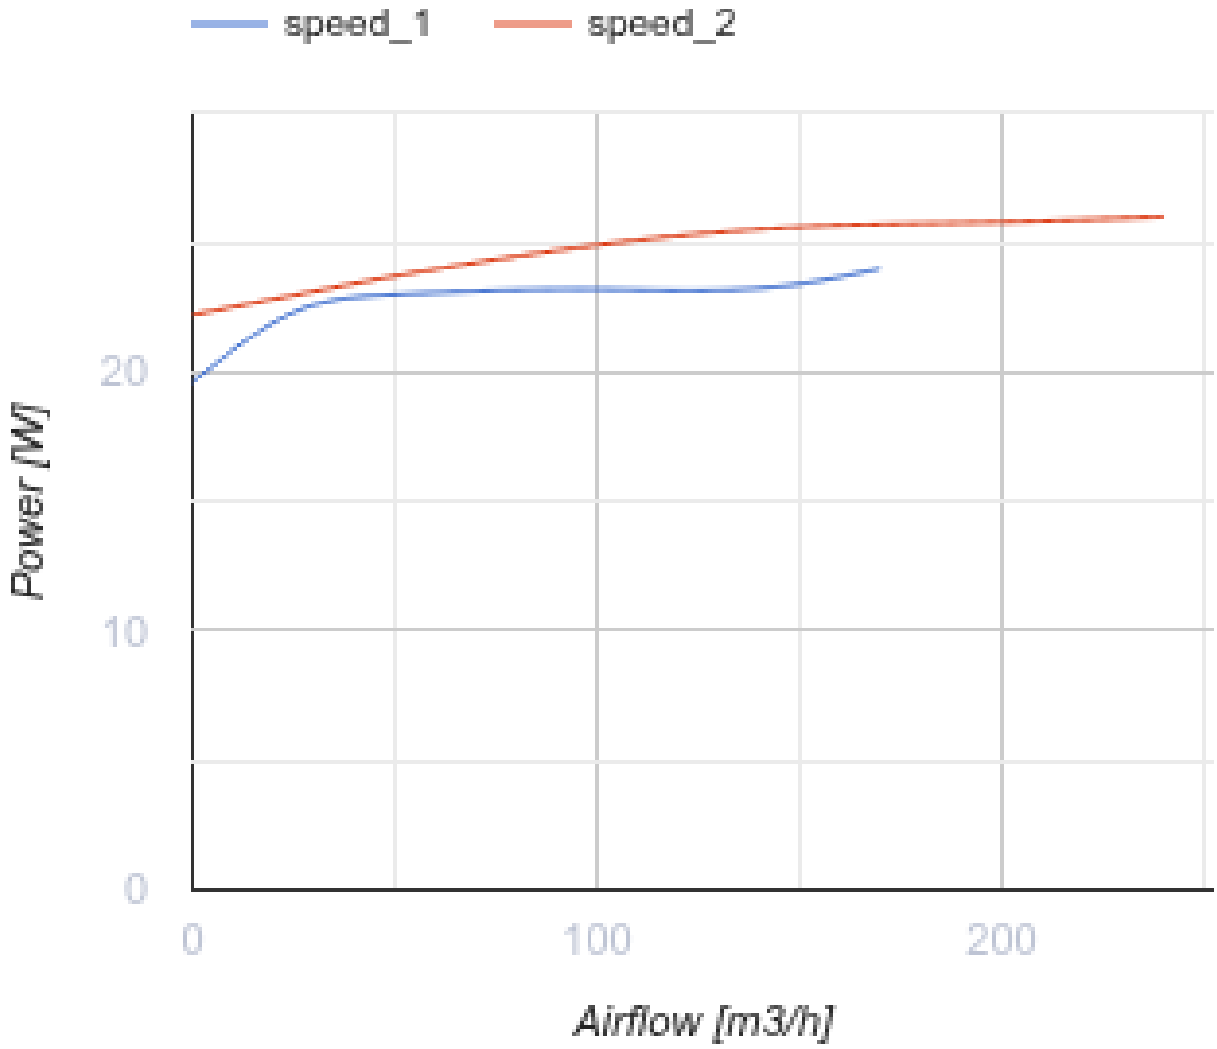

Розміри

ØD	B	B1	H	L	L1
98	231	243	220	505	42

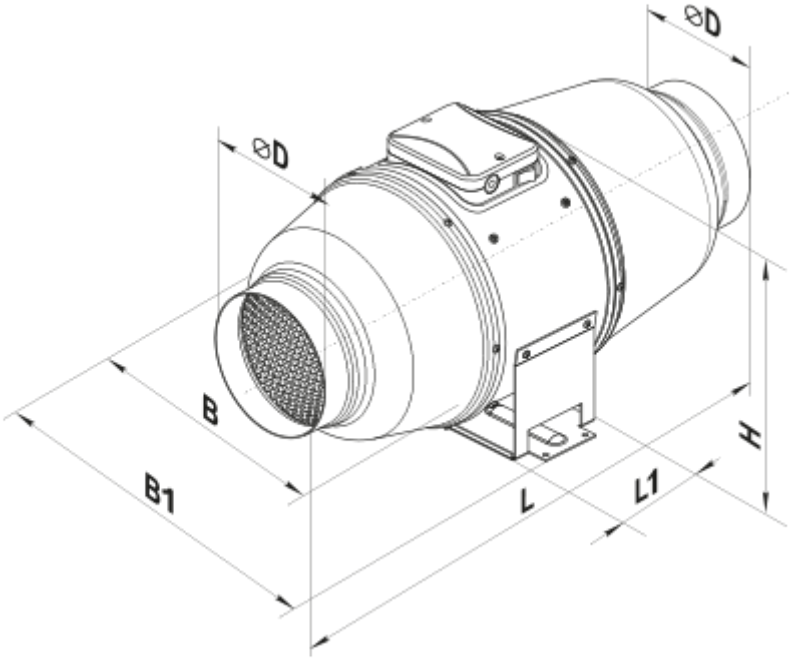
⌀D
⌀D
B
B1
L
L1
H

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	ТТ Сайлент-М 100 ТР1					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.7	A+	-26.6	B	-11.1	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	75					
Споживана потужність (Вт)	21					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.027					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.125					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	47					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	66		66		66	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	