
ТТ Сайлент-М 125 ТР1В

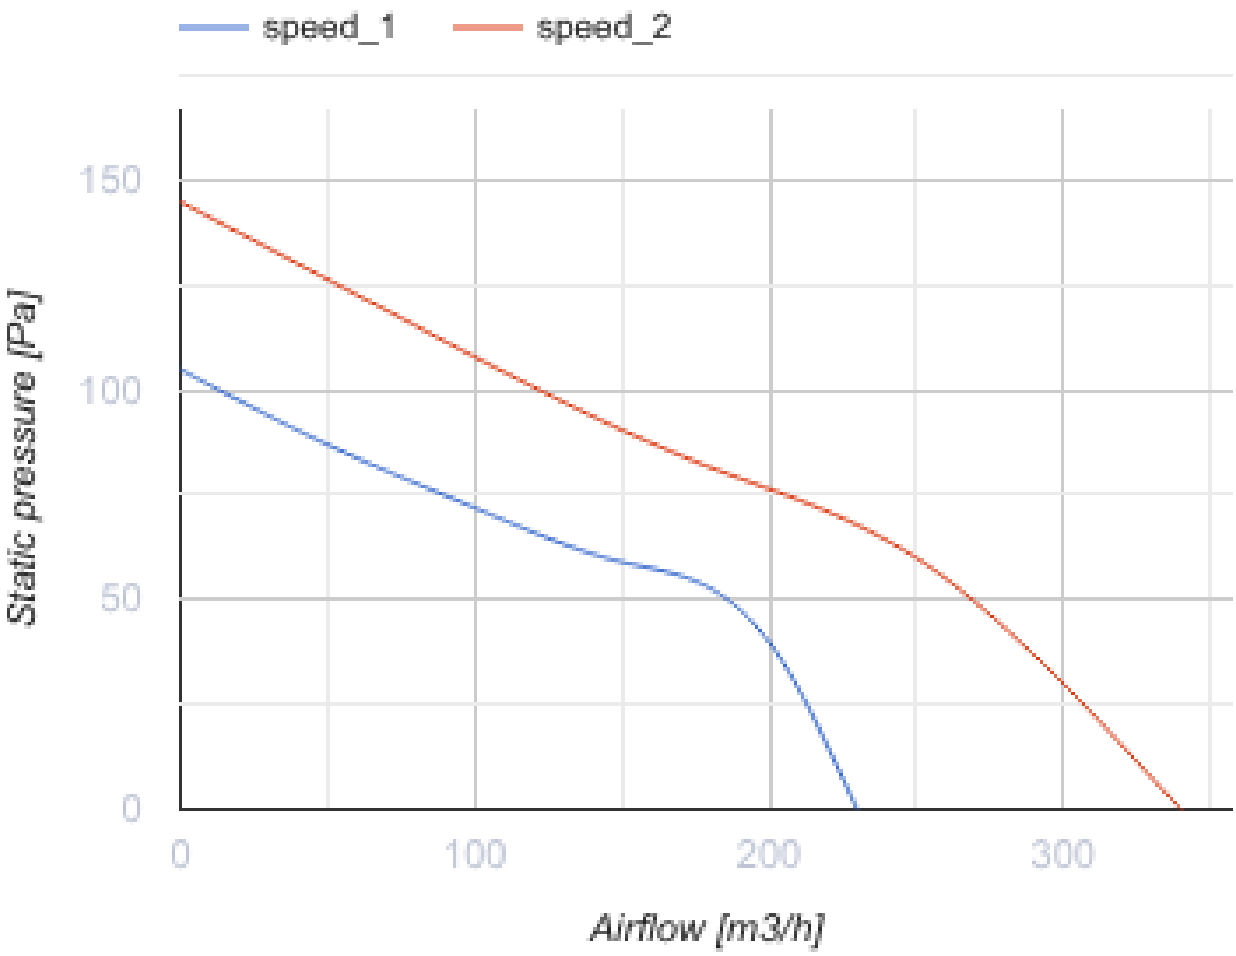


Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізольованому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 25
• У шумоізольованому корпусі
• Управління: Вбудований регулятор швидкості
• Тип крильчатки: Змішаного типу
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції
• Кабель підключення з вилкою
• Таймер: Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	ТТ Сайлент-М 125 ТР1В		
Швидкість	-	1	2	3
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125		
Фазність	-	1		
Мінімальна напруга живлення	В	230		
Максимальна напруга живлення	В	230		
Частота мережі живлення	Гц	50/60		
Номінальна потужність	Вт	9	12	23
Максимальний струм	А	0.08	0.09	0.10
Максимальна витрата повітря	м³/год	155	214	340
Швидкість обертання	-	1784	2473	2788
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	16	21	25
Вага	кг	4.6		
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60		
Клас захисту	-	IPX4		
Клас захисту приводу	-	IPX4		
Матеріал крильчатки	-	Пластик		


speed_1
speed_2
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
100
200
300
Airflow [m3/h]

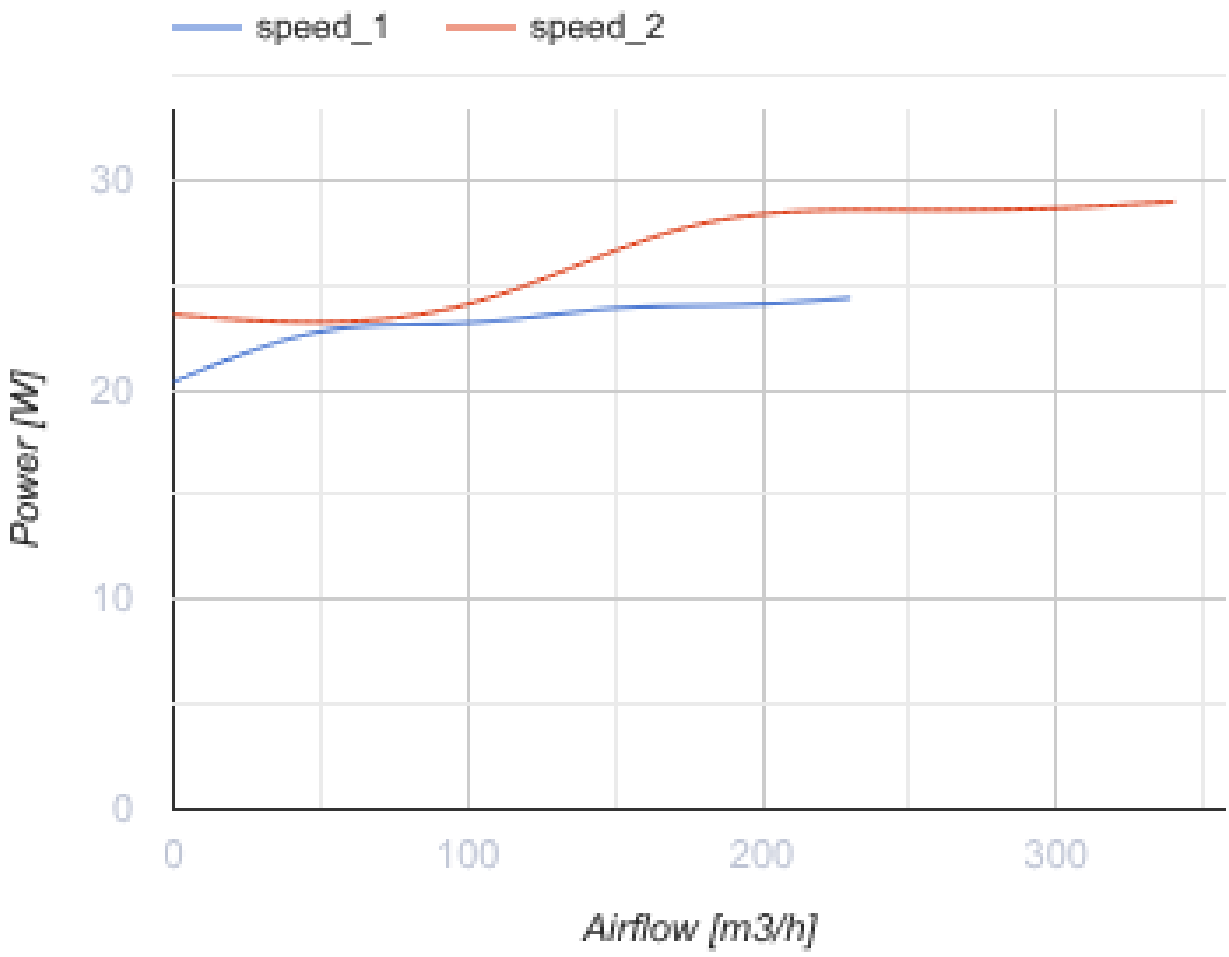

Розміри

ØD	B	B1	H	L	L1
123	231	243	220	474	42

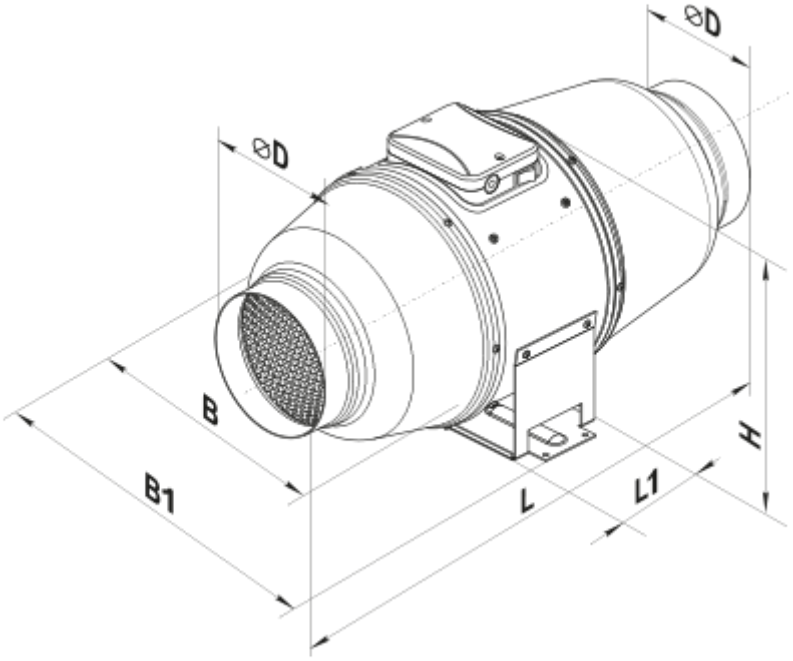
⌀D
⌀D
B
B1
L
L1
H

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	ТТ Сайлент-М 125 ТР1В					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-54.1	A+	-27	B	-11.5	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	145					
Споживана потужність (Вт)	22					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.035					
Номінальна витрата повітря (м³/с)	0.035					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.286					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	45					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	51		51		51	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	